


# Manual App Android para alarma GSM


## I. Instalación

Instale la aplicación desde el link indicado o desde Google Play. Tras instalar la aplicación se mostrará la pantalla:

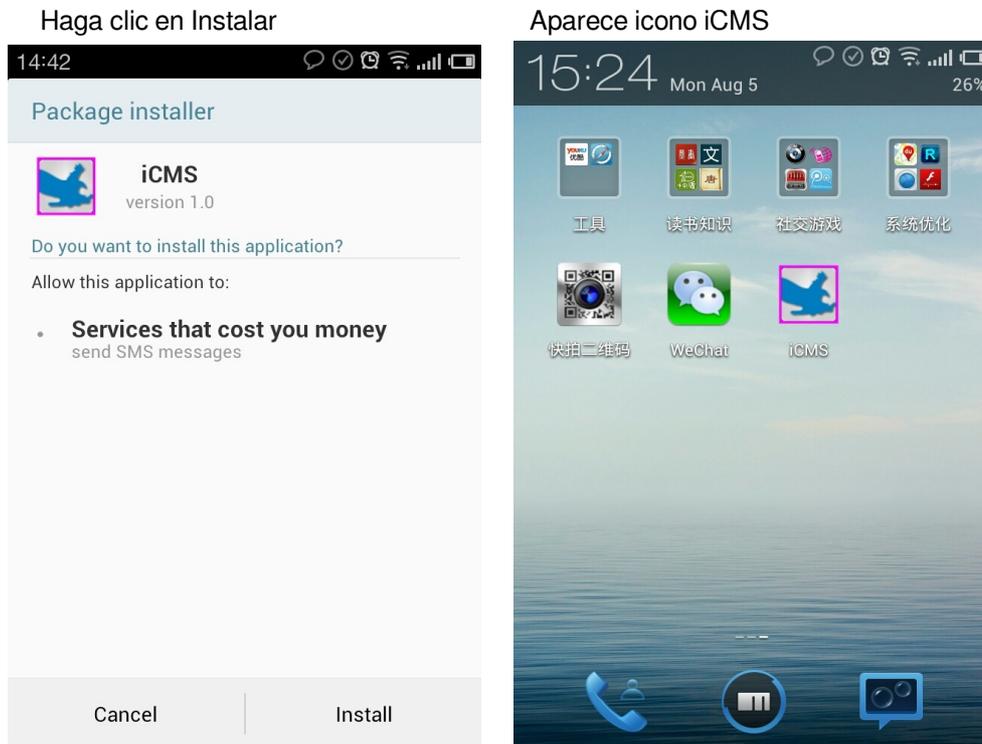

## II. Añadir dispositivo

Haga clic en el icono iCMS para acceder a la aplicación

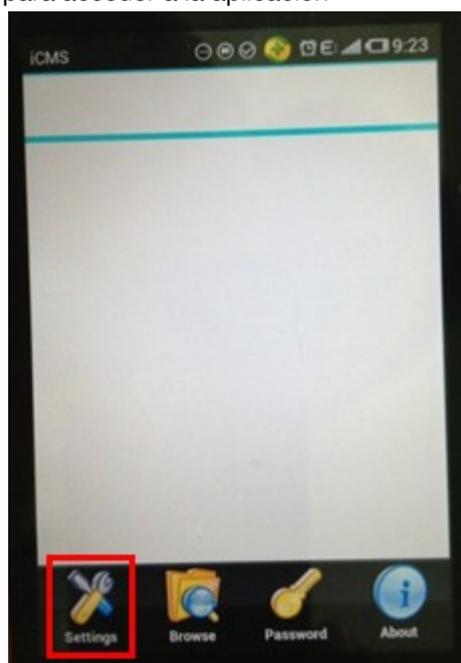

Aparecen 4 iconos como se muestra: **Setting (Configuración)**, **Browse (Buscar)**, **Password (Contraseña)** , **About (Información aplicación)**

**1. Setting (Configuración):** Haga clic en el botón **Setting** para acceder al menú de configuración




Aparecen hasta 5 funciones configurables

- a. Add a device (Añadir dispositivo)
- b. Edit device (Editar dispositivo)
- c. Delete device (Borrar dispositivo)
- d. Input phone number (Introducir numero de teléfono)
- e. Modify zone's name (Modificar nombre de zonas)

**a. Add device (Añadir dispositivo):** añade la información de su sistema de alarma a la aplicación Android

Tras hacer clic en "add device" (Añadir dispositivo) puede introducir la siguiente información:

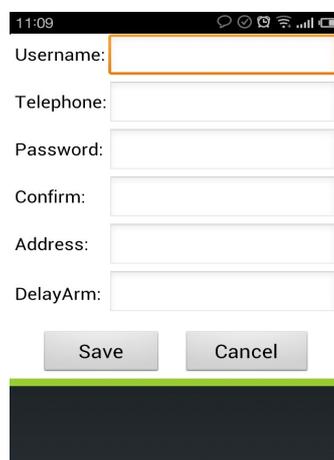A screenshot of the "Add Device" form. At the top, the time is 11:09. Below are six input fields: "Username:" (with an orange border), "Telephone:", "Password:", "Confirm:", "Address:", and "DelayArm:". At the bottom are two buttons: "Save" and "Cancel".

La contraseña debe ser la misma de acceso en la alarma

El numero de teléfono indicado debe ser el numero de la SIM que se encuentra en el interior de la alarma

La dirección (Address) se refiere a la dirección donde esta instalada la alarma

Delay Arm time (Tiempo retardo) Es una función reservada. Por defecto el valor es 30

Ejemplo de configuración:




The screenshot shows a mobile application interface titled "Add Device". It contains the following fields and values:

- Username: Mr,liu
- Telephone: 15976877477
- Password: 1234
- Confirm: 1234
- Address: tanglag
- DelayArm: 15

At the bottom of the form, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Tras introducir la información haga clic en "Save" para guardar los cambios.

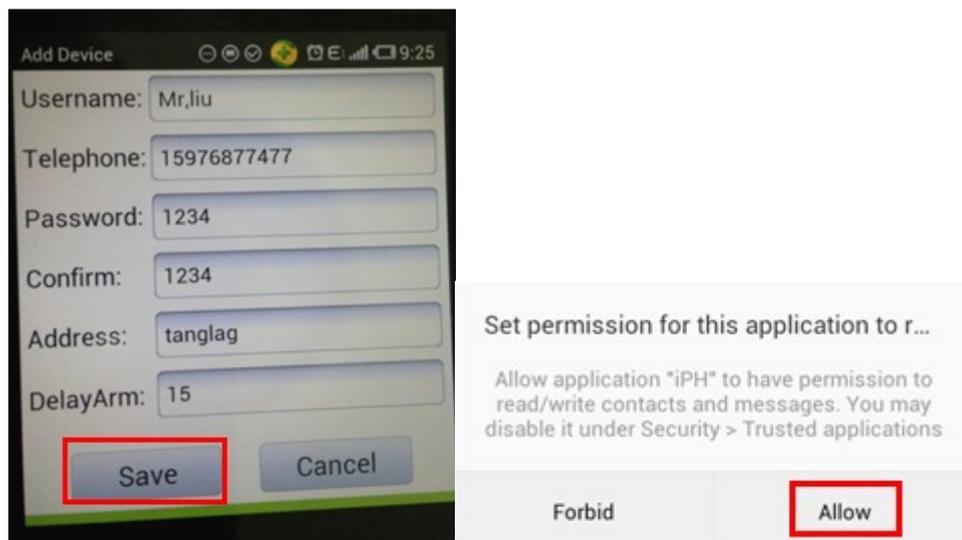

The image shows two overlapping screenshots. On the left is the "Add Device" form from the previous image, with the "Save" button highlighted by a red rectangle. On the right is a system permission dialog box with the following text:

Set permission for this application to r...

Allow application "iPH" to have permission to read/write contacts and messages. You may disable it under Security > Trusted applications


At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Forbid" and "Allow". The "Allow" button is highlighted with a red rectangle.

Haga también clic en "Allow" o "Permitir"

b. Para modificar la información de los dispositivos añadidos debe hacer clic en “Edit device”



Seleccione el usuario en la parte inferior de la pantalla

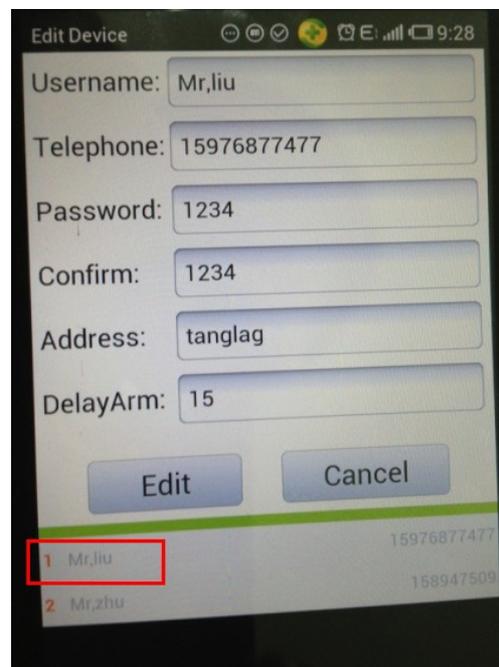


Tras modificarla haga clic en “exit” para volver al menú principal

### c. Borrar dispositivos



Haga clic **"Delete Device"** para borrar un dispositivo

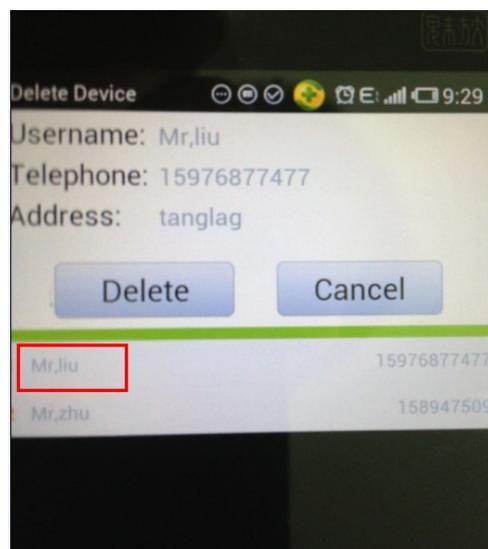


Seleccione el dispositivo desea eliminar y haga clic en **"Delete"** para eliminarlo de la aplicación

#### d. Configuración telefono (Setup Telephone)


Haga clic en "Setup Telephone" para acceder al sub menú



Tras acceder a la configuración seleccione el nombre de usuario desea configurar como muestra la imagen.

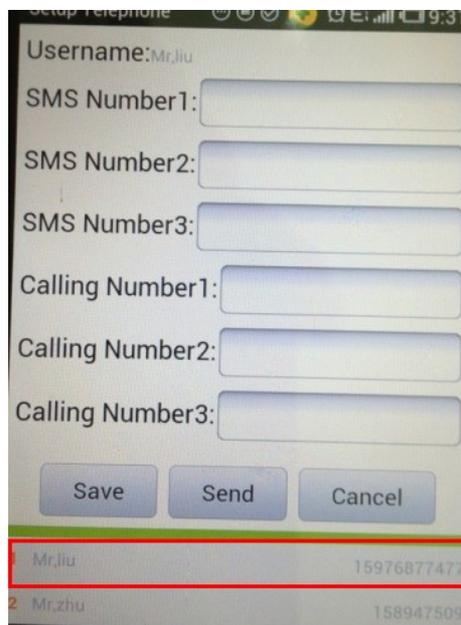


En total hay 6 números de alarma, de los cuales 3 pueden recibir un mensaje de alarma y 3 llamadas de teléfono.

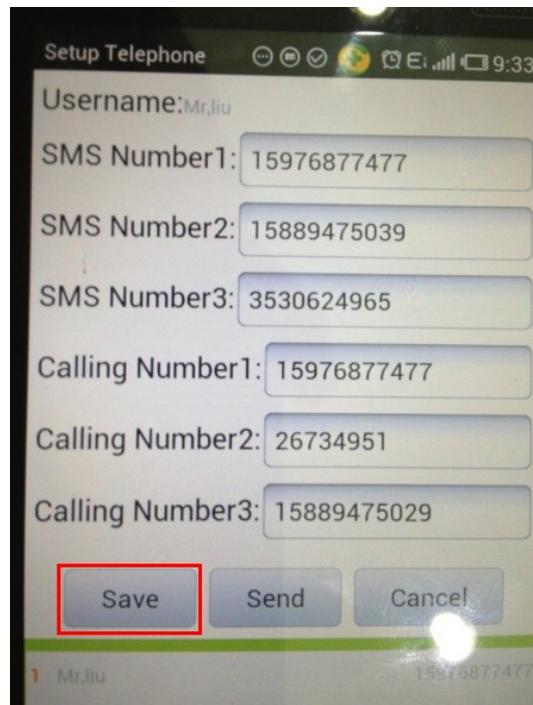

The screenshot shows a mobile application interface titled "Setup Telephone". At the top, there is a status bar with icons for signal strength, battery, and time (9:33). Below the title, the "Username" is set to "Mr,liu". There are three input fields for "SMS Number": "SMS Number1: 15976877477", "SMS Number2: 15889475039", and "SMS Number3: 3530624965". Below these are three input fields for "Calling Number": "Calling Number1: 15976877477", "Calling Number2: 26734951", and "Calling Number3: 15889475029". At the bottom, there are three buttons: "Save", "Send", and "Cancel". The "Save" button is highlighted with a red rectangular border. At the very bottom of the screen, there is a small status bar with "Mr,liu" on the left and "15976877477" on the right.


Tras introducir la información, haga clic en "Save" para guardar los cambios. Tras ello la alarma enviará un mensaje de confirmación al 1er numero de la lista de teléfonos

#### e. Modificar nombres de zonas

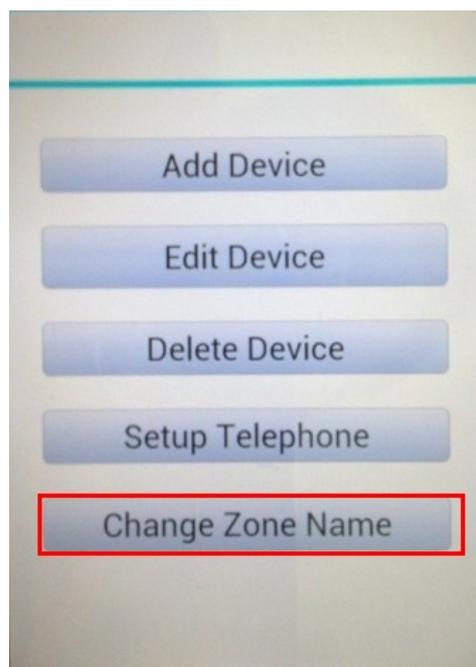

The screenshot shows a vertical list of five blue buttons on a light background. From top to bottom, the buttons are labeled: "Add Device", "Edit Device", "Delete Device", "Setup Telephone", and "Change Zone Name". The "Change Zone Name" button at the bottom is highlighted with a red rectangular border.

Haga clic en "Modify zone name" para acceder al submenú de configuración.

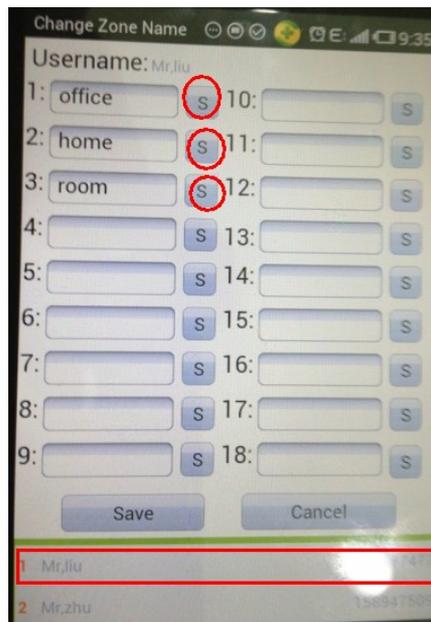



Las series de números van desde 1 a 18. Estas series de números corresponden con cada zona de la alarma

Por ejemplo si modifica el nombre de la zona 1, debe introducir el nombre en el cuadro de la zona 1 y hacer clic en el icono del lado derecho "S"


Tras finalizar el proceso de modificar los nombres haga clic en "Save" para guardar los cambios realizados

### Configuración final

Volviendo al menú principal, puede ver los dispositivos añadidos. Haga clic en el nombre introducido para ver el menú de control.

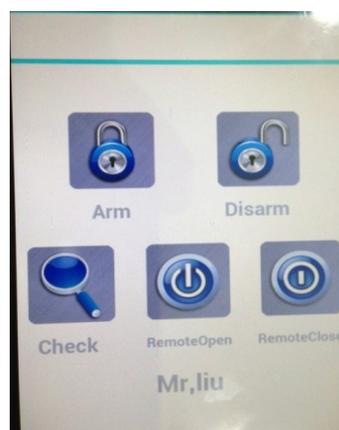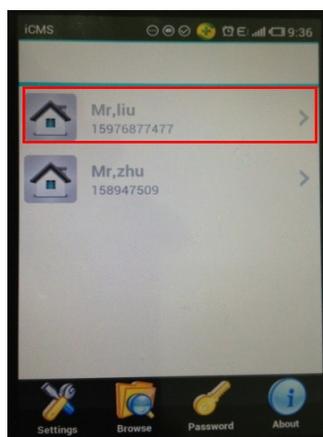



Remotamente puede controlar la alarma armando con el botón "Arm"

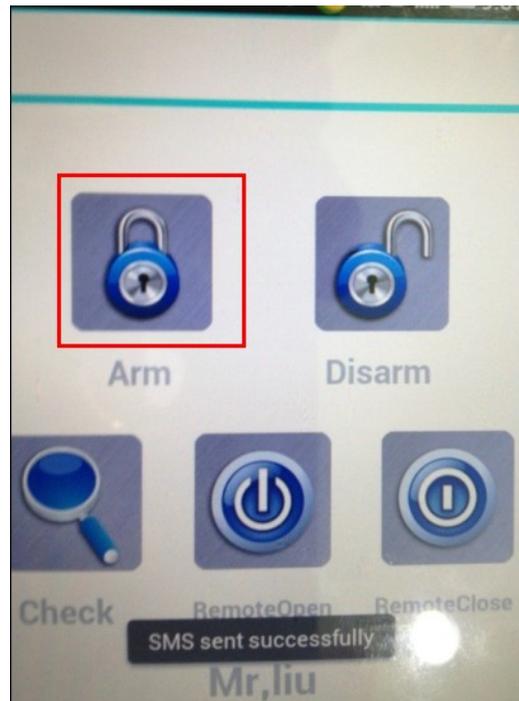

Tras realizar la operación recibirá un mensaje indicando se ha enviado el mensaje al numero de la tarjeta SIM en la alarma "SMS sent successfully"

### III Comprobar el registro de operaciones.

Puede ver un registro haciendo clic sobre el botón "Browse"

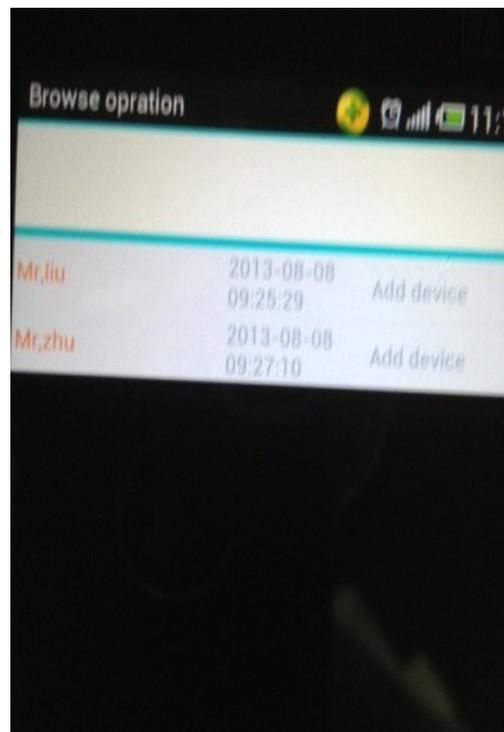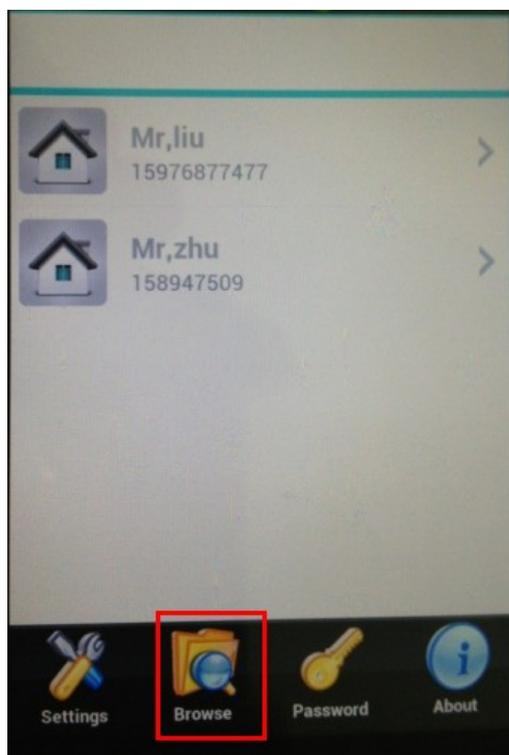

#### IV. Configurar una contraseña en la aplicación

Haga clic en el icono con la llave para personalizar una contraseña

Imagen 1

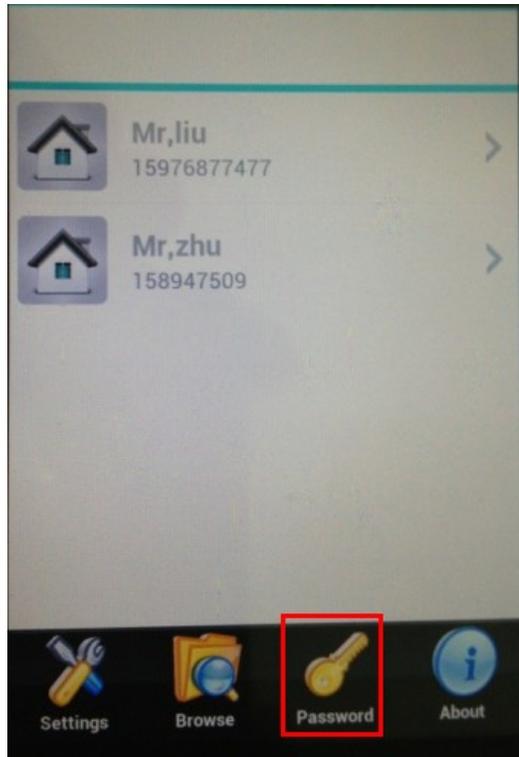


Imagen 2

