


# wanscam®

## Guía rápida de instalación

# 1. Conexión cámara IP

Conecta la cámara IP con el adaptador de corriente incluido. Necesitarás un minuto aproximadamente para que inicie.

**Nota:** En modelos interior escucharás un sonido continuo "Dong, Dong.....Dong,Dong....." lo cual significa la cámara está lista para configuración WiFi. En modelos de exterior no se escuchará este sonido.

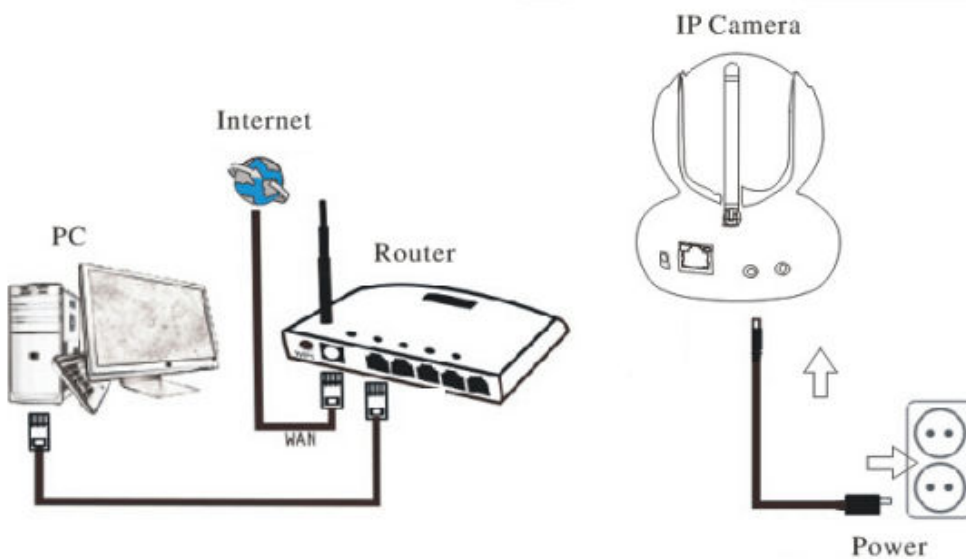

1. Las cámaras IP 2.4Ghz no son compatibles con la banda 5Ghz. Si tu Router soporta ambas bandas desconecta la banda 5Ghz y configura la red 2.4Ghz como WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(AES)
2. El nombre de la red WiFi o la contraseña no puede contener símbolos como @, #, \$, ... ,y la contraseña debe ser inferior a 20 caracteres.

## 2. Configuración One Key Setting WiFi

**Paso 1:** Descarga e instala APP Wanscam en tu dispositivo Android / iOS.

Busca en Google Play store (Android) o APP Store (IOS) el término "Wanscam" o escanea el siguiente código QR.



(android)




(IOS)





**Paso 2:** Ejecuta la APP y localiza el botón "+" para añadir una cámara.



Al pulsar aparecerá la siguiente imagen:

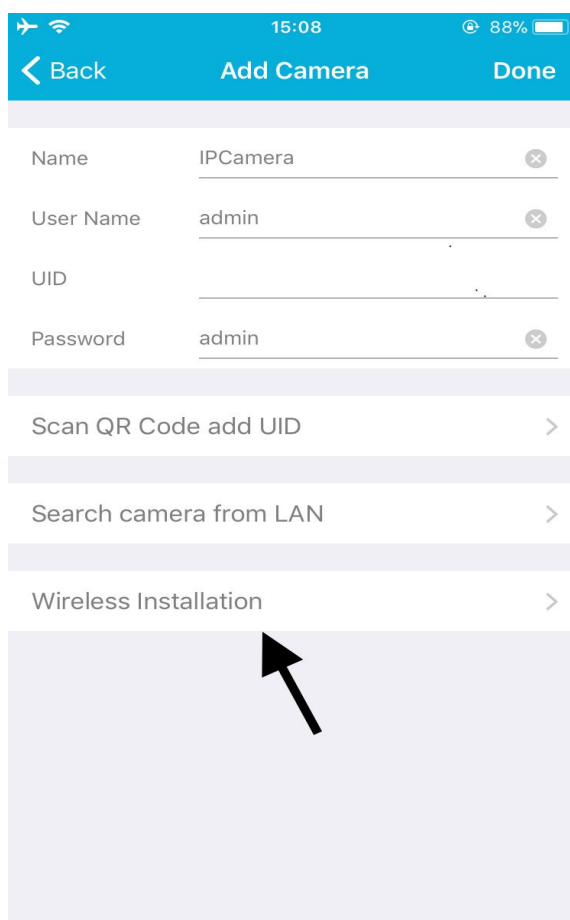


**Paso 3:** Escribe la contraseña de la red WiFi y pulsa en “ Apply”, como aparece en la imagen:

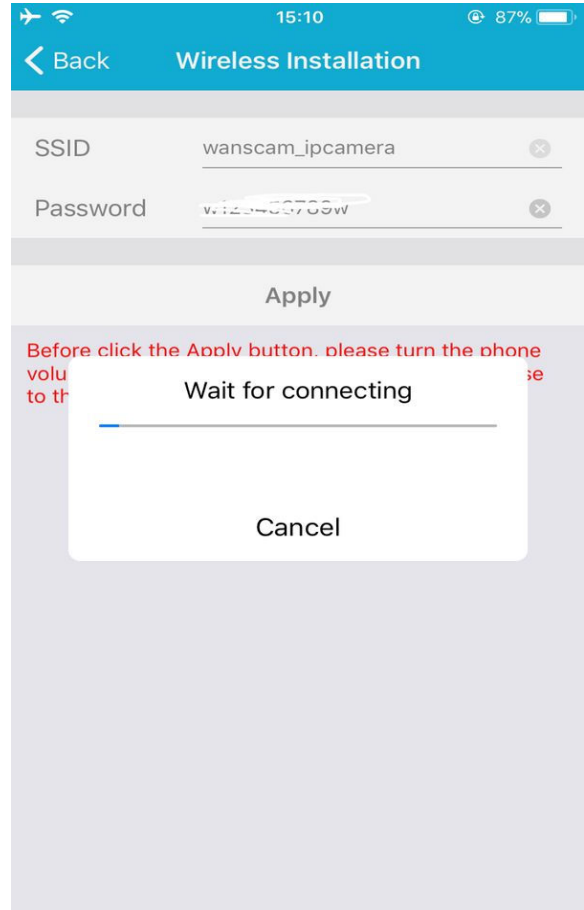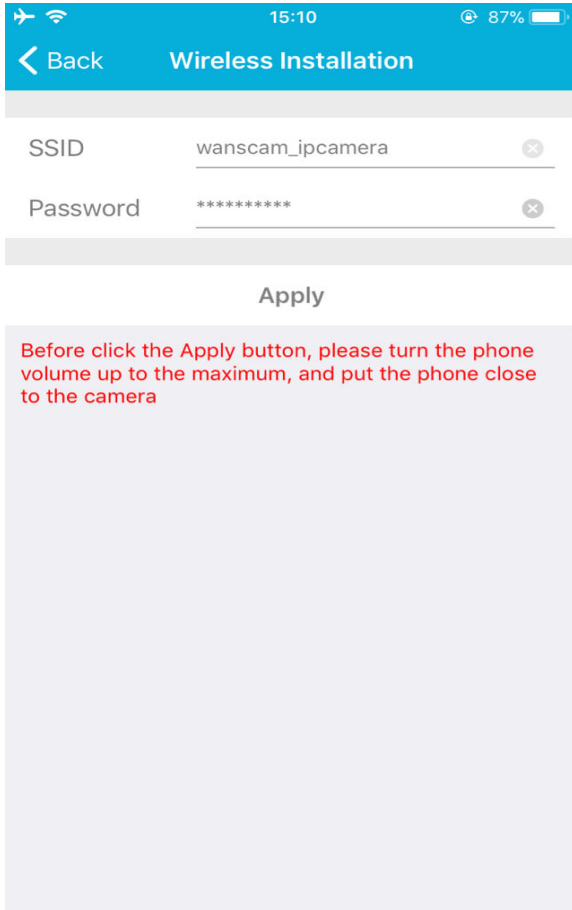

**Paso 4:** Espera unos 70 segundos y selecciona la cámara detectada para escribir la contraseña de acceso. Pulsa en "Save" para conectar a esta red.

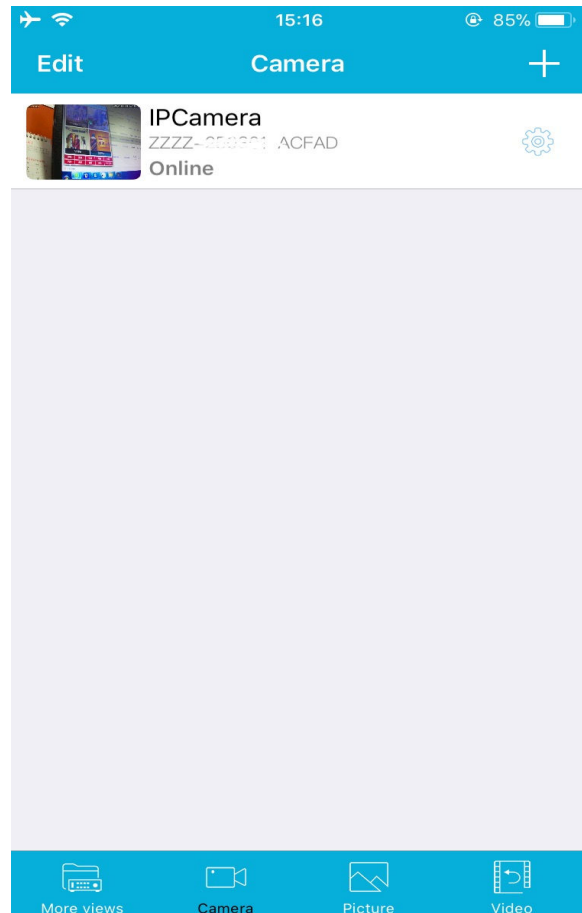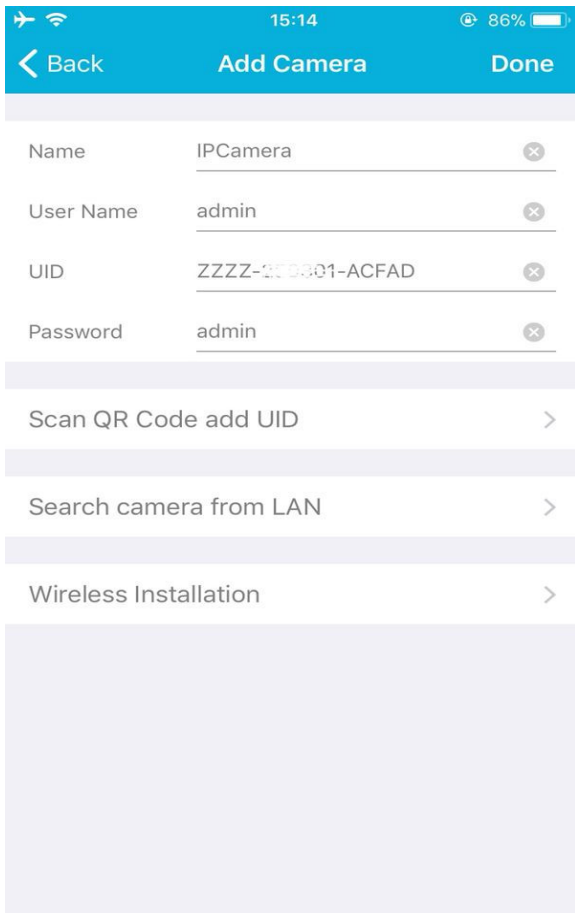

La primera vez accedas a la cámara modifica la contraseña de acceso por tu privacidad.

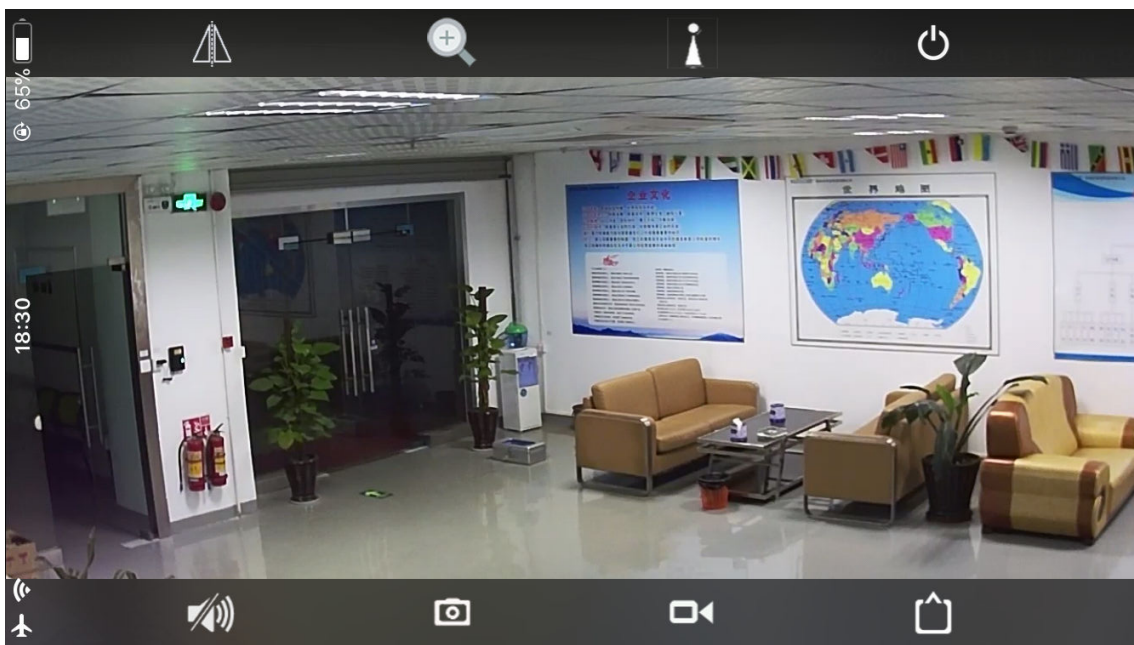


# 3. Visión a través navegador web.

## 3.1 Conectar dispositivo.





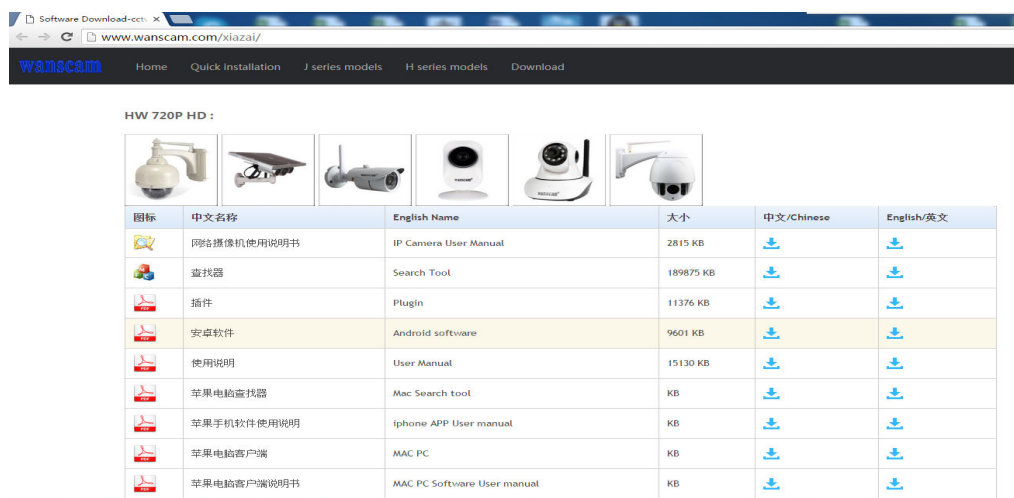






















Comprueba la cámara está conectada a la alimentación y a Internet.

## 3.2 Instala software Search Tool

Puedes descargar el software desde la web [www.wanscam.es/ayuda.php](http://www.wanscam.es/ayuda.php) para Windows, MAC,... además de manuales e instrucciones en castellano.




HW 720P HD :

图标	中文名称	English Name	大小	中文/Chinese	English/英文
	网络摄像机使用说明书	IP Camera User Manual	2815 KB		
	查找器	Search Tool	189875 KB		
	插件	Plugin	11376 KB		
	安卓软件	Android software	9601 KB		
	使用说明	User Manual	15130 KB		
	苹果电脑查找器	Mac Search tool	KB		
	苹果手机软件使用说明	Iphone APP User manual	KB		
	苹果电脑客户端	MAC PC	KB		
	苹果电脑客户端说明书	MAC PC Software User manual	KB		

### 3.3 Acceder a cámara IP en red local.

Después de conectar cámara correctamente ejecuta el software para que detecte la dirección IP donde está la cámara instalada.

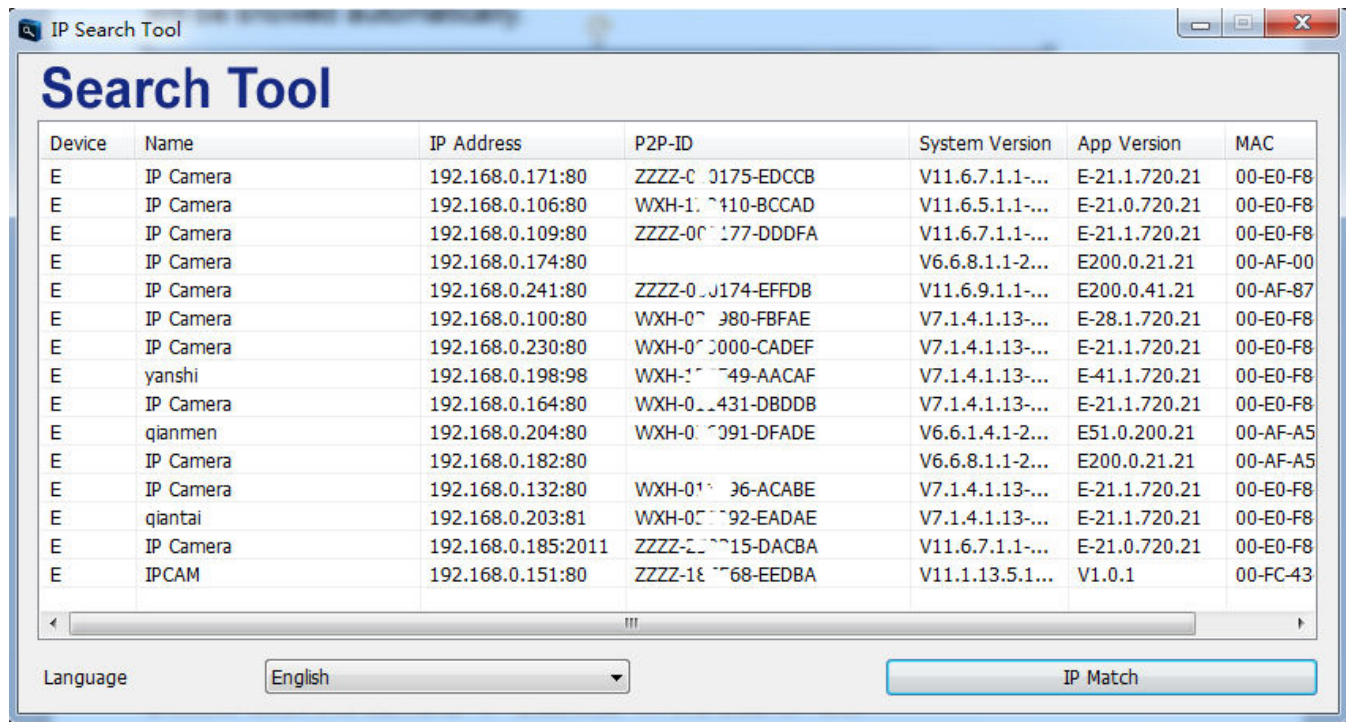

Device	Name	IP Address	P2P-ID	System Version	App Version	MAC
E	IP Camera	192.168.0.171:80	ZZZZ-000175-EDCCB	V11.6.7.1.1-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.106:80	WXH-1000110-BCCAD	V11.6.5.1.1-...	E-21.0.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.109:80	ZZZZ-000177-DDDFA	V11.6.7.1.1-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.174:80		V6.6.8.1.1-2...	E200.0.21.21	00-AF-00
E	IP Camera	192.168.0.241:80	ZZZZ-000174-EFFDB	V11.6.9.1.1-...	E200.0.41.21	00-AF-87
E	IP Camera	192.168.0.100:80	WXH-000080-FBFAE	V7.1.4.1.13-...	E-28.1.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.230:80	WXH-000000-CADEF	V7.1.4.1.13-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	yanshi	192.168.0.198:98	WXH-100049-AACAF	V7.1.4.1.13-...	E-41.1.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.164:80	WXH-0000431-DBDDDB	V7.1.4.1.13-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	qianmen	192.168.0.204:80	WXH-000091-DFADE	V6.6.1.4.1-2...	E51.0.200.21	00-AF-A5
E	IP Camera	192.168.0.182:80		V6.6.8.1.1-2...	E200.0.21.21	00-AF-A5
E	IP Camera	192.168.0.132:80	WXH-010036-ACABE	V7.1.4.1.13-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	qiantai	192.168.0.203:81	WXH-000092-EADAE	V7.1.4.1.13-...	E-21.1.720.21	00-E0-F8
E	IP Camera	192.168.0.185:2011	ZZZZ-200015-DACBA	V11.6.7.1.1-...	E-21.0.720.21	00-E0-F8
E	IPCAM	192.168.0.151:80	ZZZZ-1E0068-EEDBA	V11.1.13.5.1...	V1.0.1	00-FC-43

👉 **Nota:** Si Search Tool muestra el mensaje [subnet mask does not match](#), pulsa realiza un reset en la cámara IP.

Haz doble clic en la dirección de la cámara quieres acceder.

En la pantalla aparecerá un mensaje para identificarse y poder acceder en la cámara IP.



👉 **Nota:** Por defecto el nombre de usuario y contraseña de acceso son **admin**.

Modifica la contraseña de acceso por tu privacidad.

Una vez escrito el nombre y contraseña de acceso podrás acceder a la cámara IP.

El sistema permite hasta 6 visitantes online al mismo tiempo.



A. La primera vez accedas, haz clic en "OCX" para descargar el plugin te permita ver vídeo. 👉 **Nota:** Puedes omitir la instalación del plugin si ya lo has hecho previamente.

B. Actualiza la página web o accede de nuevo para poder ver vídeo de la cámara IP.



# Ver vídeo en directo.

The screenshot displays a live video feed of a modern office lobby. In the foreground, a reception desk is visible with a printer, a computer monitor, and several trophies. The lobby features a polished floor, a staircase with a glass railing, and a seating area with brown leather sofas and a coffee table. On the wall, there is a large world map and a poster with Chinese text. The video feed is overlaid with a control panel on the right side, which includes a 'wanscam' logo, a circular navigation pad, and various settings for video format, DPI, PTZ rate, and image quality (brightness, contrast, saturation, sharpness). The top of the video frame shows the date and time: '2017-07-12 15:56:01'. The bottom of the video frame has a 'Digital zoom' control with a magnifying glass icon and a grid overlay.

qiantai

2017-07-12 15:56:01

wanscam

Video format 50Hz

Dpi First stre:

PTZrate Medium

Brightness 50

Contrast 50

Saturation 120

Sharpness 60

call set presetting 1

Digital zoom