


Manual usuario KR-D1

Introducción

El modelo KR-D1 es un sensor de puertas para alarma. Esto quiere decir que envía el aviso de alarma cuando se activa. Posee un diseño muy elegante que permite instalar en casi cualquier puerta o ventana.

Apariencia

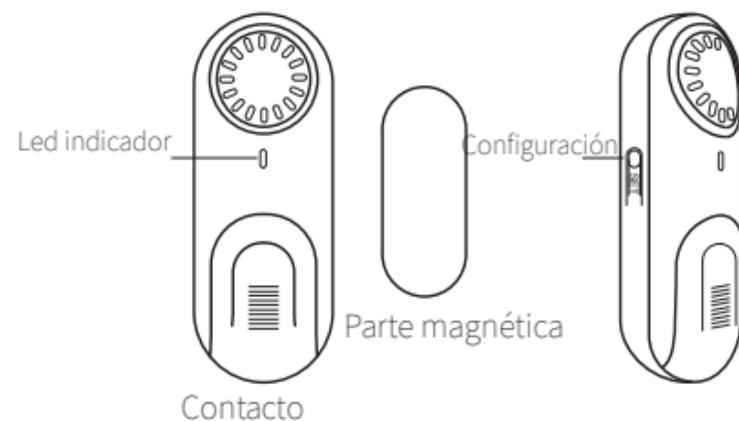

Introducción al producto

Al separar el contacto y la parte magnética el led se iluminará 1 segundo enviando un aviso de alarma

Funcionamiento


Al pulsar el botón de configuración durante más de 3 segundos el sensor se encenderá o se apagará
Una pulsación corta del botón cambia el tono del aviso alarma.

1. Pulsa el botón configuración para de configuración para detener armado
- 2.El sensor magnético se armará en 2 minutos si no se detiene por el usuario


Instalación

Guía instalación

Evita las siguientes situaciones en la instalación del producto



No instales en lugares donde pueda caerse fácilmente



No instalar sobre superficies inestables



No instalar cerca de campos electromagnéticos

Instalación sensor de puertas


Una vez hayas decidido la ubicación del sensor limpia la superficie donde situarás el adhesivo.

Pasos de la instalación


El adhesivo incluido está ya cortado para la superficie exacta del detector y de la parte magnética. Quita la parte protectora y pega sobre el detector. Para completar la instalación quita el papel protector de la segunda cara para fijar en la zona deseada.

En una zona limpiada previamente sitúa el contacto de puerta. Y en la parte más próxima de la puerta/ventana la parte magnética, de forma que no se queden separados a mayor distancia de 1cm.

Ejemplo de instalación

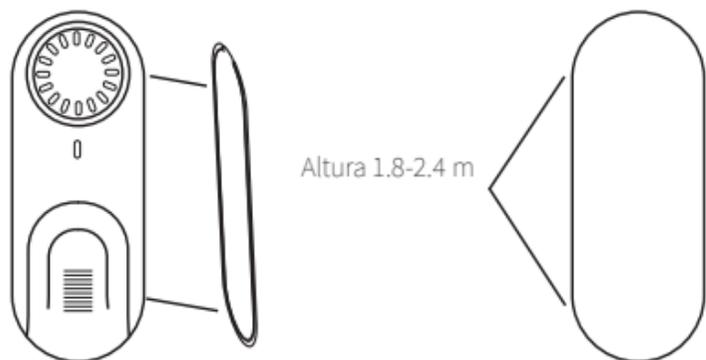

Instalación finalizada

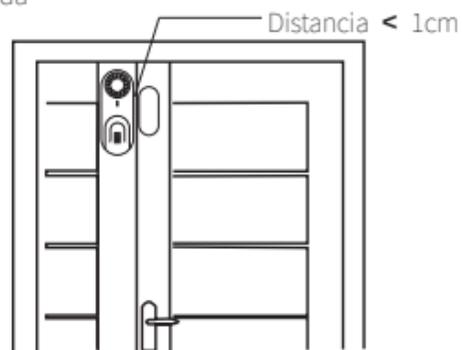

Mantenimiento

Cambiar la batería

El usuario necesita cambiar la batería cuando tenga un nivel bajo de carga. Ya que de lo contrario el sensor no funcionará con las baterías agotadas. Para cambiar las baterías sigue el siguiente proceso:

1. Desliza en la parte del sensor de puertas la tapadera protectora hacia abajo.
2. Quita las baterías antiguas
3. Inserta las nuevas 3x baterías LR44 15v . Comprobando la posición positivo y negativo
4. Comprueba como con la nueva batería detecta al separarse de la parte magnética
5. Vuelve a instalar en el mismo lugar para dejar en funcionamiento.



Limpieza y mantenimiento

Usa un paño húmedo con un poco de detergente si el detector está sucio para limpiar.

No utilices mucha agua en la limpieza para evitar pueda entrar en el interior y dañar la parte electrónica

Parámetros técnicos

Modelo: KR-D1

Voltaje 4,5Voltios

Consumo en reposo: <10mA

Consumo en caso de alarma<70mA

Contenido

1x Detector contacto de puerta

1x Parte magnética

1x Manual usuario