


Por favor lea este manual antes de usar el producto para saber el modo correcto de uso y guárdelo cuidadosamente para futuras referencias.


Guía de uso rápido Sistema de Alarma para el hogar GSM + WiFi

alarmazoom AZ036

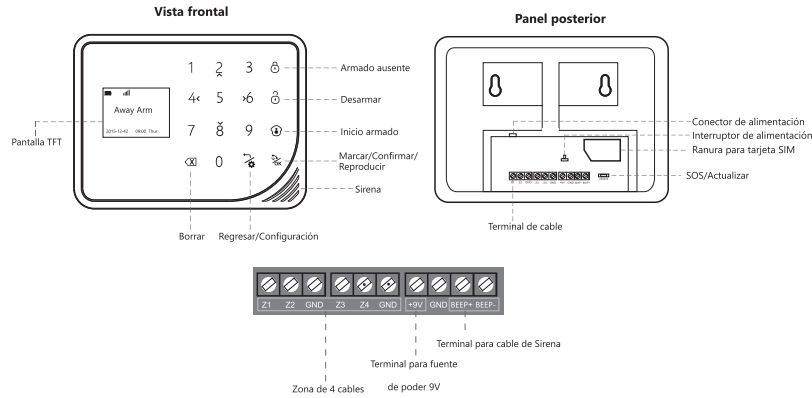

CONFIGURACIÓN

Energía en el panel

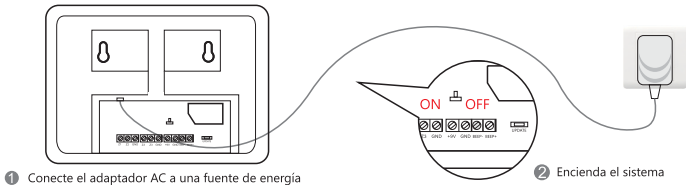


DESCARGUE LA APLICACIÓN


Usuarios de Apple, es necesario buscar la app "Wifi SMS Alarm"
Usuarios de Android, es necesario buscar la app "Wifi SMS Alarm"

REGISTRO DE LA APLICACIÓN


1. Ingrese a la aplicación, seguir los siguientes pasos para operar:




2 Ir a la sección de registro.




3 Ingresar dirección de e-mail, contraseña y nombre de usuario.



4 Click en Continuar.



5 Click en Confirmar




6 Ingrese contraseña y click en Log in

COMO CONECTAR EL PANEL A LA RED WIFI


Asegúrese de que su Smartphone esta conectado a la red WIFI, entonces siga los siguientes pasos:




1 Hacer click en el botón de configuración e ingresar la contraseña prestablecida por default 0000




2 Seleccione la red WIFI




3 Click en el botón del panel de control




4 Hacer click en el de menú de la aplicación



5 Seleccione Configurar WiFi



6 Ingrese la contraseña WiFi y haga click en Conectar




7 Click en confirmar




WiFi icon
Sever icon

8 Revise en el panel que el icono de WiFi y el icono de servidor estén encendidos, eso significa que el WiFi y el servidor se encuentran conectados correctamente.


COMO CONECTAR UN NUEVO PANEL DE ALARMA




1 Ingrese a la aplicación



2 Hacer click en Add equipment



3 Escané el código QR que viene en la cubierta del panel.



4 Haga click en Conectar




AUTORIZAR A OTROS USUARIOS


El primer usuario que escanee el código QR se convierte en el administrador por default.

Si más usuarios desean controlar la alarma es necesario que sean autorizados por el administrador.


El nuevo usuario necesita descargar la app y registrar una nueva cuenta e informar al administrador sobre la nueva cuenta, en seguida el administrador debe seguir los siguientes pasos para autorizar:




1 Ingrese a la aplicación




2 Hacer click en Host management




3 Seleccione el panel que desea administrar



4 Hacer click en Authorization



5 Ingresar la cuenta de la persona que desea autorizar



6 Haga click en Confirmar

INTRODUCCIONES DEL PANEL DE ALARMA

Contraseña de administrador (default0000)	Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña para entrar a las configuraciones del panel.
Contraseña de usuario (default1111)	Presione el botón de desarmar alarma e ingrese la contraseña de usuario y presione para desarmar la alarma.


CODIFICAR SENSORES DE ALARMA

Nota: Antes de codificar los sensores de alarma, puede verificar si los accesorios empaquetados han sido codificados con el host de alarma (active los sensores, si la alarma del panel de alarma, eso significa que los sensores se han aprendido al panel).



1 Click en el botón de configuración e ingrese la contraseña de administración por default 0000 y entre al menú del panel.

WDS07 Sensor de puerta

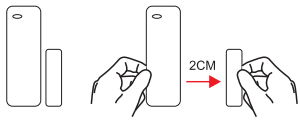
Main Menu	Study Sensor	
1.Learning Sensor	is learning	
2.Register		
3.Defense Zone		
4.Wireless Siren		
5.Push/SMS Alert		

2. Seleccione **Learning Sensor** y click en
3. El panel indicará **Is learning**
4. El sensor de puerta se activa

Study Sirens	Zone Type	Alarm Type	Zone Attribute
Success	Door Sensor	24 Hours	Delay Alarm []
	Glass Detector	1st	Join Link [✓]
	Gas Detector	2nd	Detect Door []
	Smoke Detector		Door Chime []
	SOS Detector		Independent []

5. El panel indicará **Success**
6. Seleccione **Door Sensor**
7. Seleccione **Line Defense**
8. Seleccione **Zone Attribute**

WMS08 Sensor de movimiento

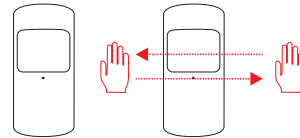
Main Menu	Study Sensor	
1.Learning Sensor	is learning	
2.Register		
3.Defense Zone		
4.Wireless Siren		
5.Push/SMS Alert		

2. Seleccione **Learning Sensor** click en
3. El panel indicará **Is learning**
4. El sensor de movimiento se activa

Zone Type	Alarm Type	Zone Attribute
Smoke Detector	24 Hours	Delay Alarm []
SOS Detector	1st	Join Link [✓]
VIB Detector	2nd	Detect Door []
Water Detector		Door Chime []
PIR Motion		Independent []

5. Seleccione **PIR Motion**
6. Seleccione **Defense Line**
7. Seleccione **Zone Attribute**

RMC08 Control remoto

Main Menu	Study Sensor	
1.Learning Sensor	is learning	
2.Register		
3.Defense Zone		
4.Wireless Siren		
5.Push/SMS Alert		

2. Seleccione **Learning Sensor** click en
3. El panel indicará **Is learning**
4. Presione **Desarm** en el control remoto

Study Sirens	Zone Type
Success	Water Detektor
	PIR Motion
	Bean Detector
	Remote
	RFID Detector

5. El panel indicará **Success**
6. Seleccione **Remote**

Tabla de Línea de Defensa


Línea de defensa 24 horas	Sensores activarán la alarma incluso si el sistema esta desarmado, por ejemplo botón SOS, sensor de fuga de agua, detector de gas, detector de humo.
Primera línea de defensa	El sensor activa la alarma si el sistema esta en Armado ausente o en Inicio armado.
Segunda línea de defensa	El sensor activa una alarma solo cuando el sistema está en Armado ausente, por ejemplo, puede desactivar el sensor de movimiento usando esta línea de defensa cuando estás en casa.

Alarm delay	La alarma no se activará hasta que el tiempo de Delay se agote.
Join Linkage	Si selecciona esta opción el sensor se activará para trabajar, si no se selecciona no funcionará todo el tiempo y en cualquier estatus.
Detect door	Si activa esta función, el panel le recordará al usuario cuál puerta/ventana esta abierta cuando la alarma ausente se activa la Alarma ausente. Nota: Esta función solamente esta disponible para el sensor inteligente de puerta/ventana
Door chime	Esta función es adecuada para la instalación de la puerta de entrada principal para recordar a los dueños de casa que alguien llega cuando el sistema de alarma está activado o desactivado.
Independent Zone	Cualquier zona puede ser configurada como zona independiente, las cuales pueden ser desarmadas por la app de Smartphone y por el panel de la alarma, pero no puede ser desarmado por el control remoto, esta función es adecuada para habitaciones importantes o habitaciones privadas.

CODIFICAR SIRENAS INALÁMBRICAS

Confirme el tipo de alarma antes de codificar

Sirena	Sirena tipo (A) y (B)	Sirena	Sirena tipo (A) y (B)
	(A)		(A)(B)
	(A)		(B)




1. Click en el botón configurar e ingrese la contraseña de admin por default 0000

SS07A Sirena

Main Menu	Wireless Siren	Main Menu
1.Learning Sensor	Siren On/Off [✓]	1.Learning Sensor
2.Register	Siren Type [A]	2.Register
3.Defense Zone		3.Defense Zone
4.Wireless Siren		4.Wireless Siren
5.Push/SMS Alert		5.Push/SMS Alert

2. Seleccione **Wireless Siren**
3. Seleccione **Siren On/Off**, seleccione **Siren Type (A)**
4. Seleccione **Register**

Register	Register	
Rf Device No.3	Registering...	
Rf Device No.4		
Rf Socket		
Rf outdoor siren		
Rf indoor siren		

5. Seleccione **Rf indoor siren**
6. El panel indicará **Registering...**
7. Encienda la sirena y presione el botón **"Learning"** una vez




8. La luz de la sirena comienza a parpadear y activa el sonido

Register
Register complete!

9. El panel indica **Register complete!**, entonces el registro será exitoso.


SS04 SIRENA

	Main Menu	Wireless Siren
	1.Learning Sensor	Siren On/Off [✓]
	2.Register	Siren Type [A]
	3.Defense Zone	
	4.Wireless Siren	
	5.Push/SMS Alert	

2. Encienda la sirena
3. Seleccione **Wireless Siren**
4. Seleccione **Siren On/Off** seleccione **Siren Type (A)**

Main Menu	Register	Register
1.Learning Sensor	Rf Device No.3	Registering...
2.Register	Rf Device No.4	
3.Defense Zone	Rf Socket	
4.Wireless Siren	Rf outdoor siren	
5.Push/SMS Alert	Rf indoor siren	

5. Seleccione **Register**
6. Seleccione **Rf indoor siren**
7. El panel indicará **Registering...**




8. Presione el botón **Learning** de la sirena por 2 segundos

Register
Register complete!

9. El panel indica **Register complete!**, entonces el registro será exitoso.

SS08 SIRENA

	Main Menu	Wireless Siren
	1.Learning Sensor	Siren On/Off [✓]
	2.Register	Siren Type [A]
	3.Defense Zone	
	4.Wireless Siren	
	5.Push/SMS Alert	

2. Encienda la sirena
3. Seleccione **Wireless Siren**
4. Seleccione **Siren On/Off**, seleccione **Siren Type (A)**

Main Menu
1.Learning Sensor
2.Register
3.Defense Zone
4.Wireless Siren
5.Push/SMS Alert


5 Seleccione **Register**

Register
Rf Device No.3
Rf Device No.4
Rf Socket
Rf outdoor siren
Rf indoor siren

6 Seleccione **Rf indoor siren**

Register
Registering...

7 El panel indicará **Registering...**



8 Presione el botón **Learning** una vez

Register
Register complete!

9 El panel indica **Register complete!** entonces el registro es exitoso.

Pasos para resetear el Smart Socket



MÁS FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN EN EL PANEL DE ALARMA

REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS SENSORES

- 1 Presione el botón de configuración en el panel
- 2 Seleccione **Defense Zone** y oprima **OK**
- 3 Seleccione **Sensor** y oprima **OK**
- 4 Seleccione **Review** y oprima **OK**

Main Menu	Defense Zone	Delete
1.Learning Sensor	Zone-001	Review
2.Register	Zone-002	Edit
3.Defense Zone	Zone-003	Delete
4.Wireless Siren	Zone-004	
5.Push/SMS Alert	Wired-100	

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA DEL SENSOR


- 1 Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- 2 Seleccione **Defense Zone** y oprima **OK**
- 3 Seleccione **Sensor** y oprima **OK**
- 4 Seleccione **Edit** y oprima **OK**
- 5 Seleccione el nombre del sensor y oprima **OK**
- 6 Seleccione la zona de defensa que desea configurar y oprima **OK**

Main Menu	Defense Zone	Delete
1.Learning Sensor	Zone-001	Review
2.Register	Zone-002	Edit
3.Defense Zone	Zone-003	Delete
4.Wireless Siren	Zone-004	
5.Push/SMS Alert	Wired-100	

Zone Type	Alarm Type	Zone Attribute
Door Sensor	24 Hours	Delay Alarm [✓]
Glass Detector	1st	Join Link [✓]
Gas Detector	2nd	Detect Door []
Smoke Detector		Door Chime []
SOS Detector		Independent []

Save
Update...

SS02B Sirena



2 Encienda la sirena

Main Menu
1.Learning Sensor
2.Register
3.Defense Zone
4.Wireless Siren
5.Push/SMS Alert

3 Seleccione **Wireless Siren**

Wireless Siren
Siren On/Off [✓]
Siren Type [A]

4 Seleccione **Siren On/Off** seleccione **Siren Type (A)**

Main Menu
1.Learning Sensor
2.Register
3.Defense Zone
4.Wireless Siren
5.Push/SMS Alert


5 Seleccione **Register**

Register
Rf Device No.3
Rf Device No.4
Rf Socket
Rf outdoor siren
Rf indoor siren

6 Seleccione **Rf indoor siren**

Register
Registering...

7 El panel indicará **Registering...**



8 Presione el botón **Learning** por 2 segundos

Register
Register complete!

9 El panel indica **Register complete!** entonces el registro es exitoso.


ELIMINAR SENSORES

- 1 Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- 2 Seleccione **Defense Zone** y oprima **OK**
- 3 Seleccione el sensor que desea eliminar y oprima **OK**
- 4 Seleccione **Delete** y oprima **OK**
- 5 El display le pedirá confirmar **Are you sure?** y oprima **OK**

Main Menu	Defense Zone	Delete
1.Learning Sensor	Zone-001	Review
2.Register	Zone-002	Edit
3.Defense Zone	Zone-003	Delete
4.Wireless Siren	Zone-004	
5.Push/SMS Alert	Wired-100	

Delete
Are you sure?

CODIFICAR DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS



1 Click en el botón configuraciones e ingrese la contraseña de Admin por default 0000

SMART SOCKET INALÁMBRICO




2 Conecte el Smart Socket

Main Menu
1.Learning Sensor
2.Register
3.Defense Zone
4.Wireless Siren
5.Push/SMS Alert

3 Seleccione **Register**

Register
Rf Device No.1
Rf Device No.2
Rf Device No.3
Rf Device No.4
Rf Socket

4 Seleccione **Rf Socket**



5 Presione el botón **Learning** del Socket hasta que el LED se encienda

Register
Register complete!

6 Cuando el LED parpadea dos veces, el registro estará completo

ACTIVAR/DESACTIVAR FUNCIÓN DE ALERTA SMS

- 1 Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- 2 Seleccione **Push/SMS Alert** y oprima **OK**
- 3 Marque las opciones que desea **Activar/Desactivar** moviéndose en el menú con las teclas 4 y 6

Main Menu	Push/SMS Alert	Save
1.Learning Sensor	AC Fail [✓]	Update...
2.Register	Arm/Disarm [✓]	
3.Defense Zone	Battery Low [✓]	
4.Wireless Siren	Sensor Low [✓]	
5.Push/SMS Alert	WiFi OK [✓]	

CONFIGURAR EL NÚMERO DE LLAMADA DE ALERTA Y MENSAJE DE ALERTA

- 1 Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- 2 Seleccione **Phone Number** y oprima **OK**
- 3 Seleccione 1 y oprima **OK**
- 4 Ingrese el número de teléfono y oprima **OK**

Main Menu	Phone Number	Phone Number	Phone Number
2.Register	1.		
3.Defense Zone	2.		
4.Wireless Siren	3.	135*****	Update...
5.Push/SMS Alert	4.		
6.Phone Number	5.		

Nota:

Grupos 1 y 2 son números para mensaje de alerta SMS
Grupos 3 al 7 son números para llamada de emergencia

REVISAR LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR Y CONTRASEÑA DE USUARIO

- 1 Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- 2 Seleccione **Password** y oprima **OK**
- 3 Seleccione **User** para cambiar la contraseña de usuario o seleccione **Admin** para cambiar la contraseña del administrador y oprima **OK**
- 4 Ingrese la nueva contraseña, oprima **OK** posteriormente ingrese la nueva contraseña y oprima **OK**

Main Menu	Password	Enter Pin	Save
3.Defense Zone	User	New : Confirm :	Update...
4.Wireless Siren	Admin		
5.Push/SMS Alert			
6.Phone Number			
7.Password			

Nota:

1. La contraseña configurada por default de "User" es 1111, la contraseña por default de "Admin" es 0000.
2. La contraseña debe ser de 4 dígitos.

NOTA:


Si el LED parpadea cinco veces significa que el socket fue registrado en otro panel, por favor restaure el socket a las configuraciones de fábrica

DEJAR UN MENSAJE EN EL PANEL DE ALARMA

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Alarm recording** y oprima
- Cuando el panel muestre el mensaje de **Recording**, por favor, inicie la grabación. Cuando la grabación haya terminado el sistema regresará al menú de configuración
- Una vez en el menú principal presione e ingrese la contraseña por default user 1111 y oprima para escuchar el mensaje

Nota:

La duración del mensaje puede ser de máximo 15 segundos

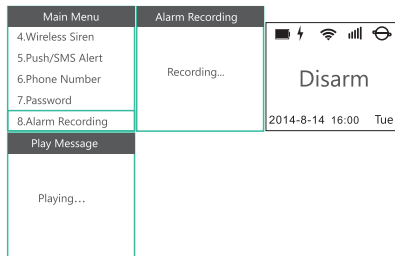

CONFIGURACIÓN DE HORA Y TIEMPO

Configurar la zona horaria del panel

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **Set Time Zone** y oprima
- Ingrese la zona horaria del país del usuario y oprima

Main Menu	Time Set	Time Zone Set	Save
7.Password	Set Time Zone		
8.Alarm Recording	Built-in Siren	UTC -(08:00)	Update...
9.WiFi	Arm Delay		
10.Time Set	Alarm Delay		
11.Volume	Auto Arm/Disarm		

Configurar el tiempo de la alarma incorporada en el panel

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **Built-in-Siren** y oprima
- Ingrese el tiempo de la sirena y oprima

Main Menu	Time Set	Built-in Siren	Save
7.Password	Set Time Zone	Enter Time	
8.Alarm Recording	Built-in Siren		
9.WiFi	Arm Delay	020 Sec	Update...
10.Time Set	Alarm Delay		
11.Volume	Auto Arm/Disarm		

Configurar el tiempo de Delay para activación de la alarma

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **Arm Delay** y oprima
- Ingrese el tiempo deseado y oprima

Main Menu	Time Set	Arm Delay	Save
7.Password	Set Time Zone	Enter Time	
8.Alarm Recording	Built-in Siren		
9.WiFi	Arm Delay	5 Sec	Update...
10.Time Set	Alarm Delay		
11.Volume	Auto Arm/Disarm		

Configurar el tiempo de Delay de la alarma

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **Alarm Delay** y oprima
- Ingrese el tiempo deseado y oprima

Main Menu	Time Set	Alarm Delay	Save
7.Password	Set Time Zone	Enter Time	
8.Alarm Recording	Built-in Siren		
9.WiFi	Arm Delay	00 Sec	Update...
10.Time Set	Alarm Delay		
11.Volume	Auto Arm/Disarm		

Configurar el tiempo de Arme/Desarme Automático

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
 - Seleccione **Time Set** y oprima
 - Seleccione **Auto Arm/Disarm** y oprima
- El panel le mostrará **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**, esto que puede configurar 3 grupos de arme y desarme automático

Main Menu	Time Set	Auto Arm/Disarm	Arm&Disarm Time
7.Password	Set Time Zone	Time 1	Arm On Time 00:00
8.Alarm Recording	Built-in Siren	Time 2	
9.WiFi	Arm Delay	Time 3	Arm Off Time 00:00
10.Time Set	Alarm Delay		
11.Volume	Auto Arm/Disarm		

Auto&Disarm Time	Time Set	Save
Monday <input checked="" type="checkbox"/>	Thursday <input checked="" type="checkbox"/>	Update...
Tuesday <input checked="" type="checkbox"/>	Friday <input checked="" type="checkbox"/>	
Wednesday <input checked="" type="checkbox"/>	Saturday <input checked="" type="checkbox"/>	
Thursday <input checked="" type="checkbox"/>	Sunday <input checked="" type="checkbox"/>	
Friday <input checked="" type="checkbox"/>	ON/OFF <input checked="" type="checkbox"/>	

Configurar el tiempo crítico

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **KeyLight Time** y oprima
- Ingrese el tiempo deseado y oprima

Main Menu	Time Set	KeyLight Time	Save
7.Password	Arm Delay	Enter Time	
8.Alarm Recording	Alarm Delay		
9.WiFi	Auto Arm/Disarm	30 Sec	Update...
10.Time Set	KeyLight Time		
11.Volume	Call in Setting		

Configurar el tiempo para llamada

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Time Set** y oprima
- Seleccione **Call in Setting** y oprima
- Ingrese el tiempo deseado y oprima

Main Menu	Time Set	Call in Setting	Save
7.Password	Arm Delay	Enter Time	
8.Alarm Recording	Alarm Delay		
9.WiFi	Auto Arm/Disarm	00 Sec	Update...
10.Time Set	KeyLight Time		
11.Volume	Call in Setting		

CONFIGURAR EL VOLUMEN DE TECLAS, EL VOLUMEN DE LA ALARMA Y EL VOLUMEN DEL TIMBRE

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Volume** y oprima
- Seleccione **Voice Volume** o **Alarm Volume** o **Ringer Volume** para configurar oprima la tecla **4** para disminuir el volumen y la tecla **6** para aumentarlo, una vez seleccionado el nivel de volumen deseado, oprima

Main Menu	Volume	Voice Volume
10.Time Set	Voice Volume	- +
11.Volume	Alarm Volume	
12.Language	Ringer Volume	
13.Machine Info		
14.Default Setting		

IDIOMA

Este menú es para que el usuario configure el idioma del dispositivo.

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Los usuarios pueden verificar la versión del MCU del panel de alarma, el número de serie del panel de alarma y el nombre wifi conectado, contraseña wifi en la información del dispositivo.

Machine Info
MCU Version:1.3.0
MAC:000000000038
WiFi Version:1.0.2
GoldenGCB
GoldenGC123
192.168.199.217

CONFIGURACIONES POR DEFAULT

- Presione el botón de configuración e ingrese la contraseña de Admin por default 0000
- Seleccione **Default Setting** y oprima
- El panel le solicitará confirmación **Are you sure?** y oprima y el panel será restaurado a las configuraciones de fábrica
- Por favor reinicie el dispositivo después de restaurarlo a las configuraciones de fábrica

Main Menu	Default Setting	Save
10.Time Set	Are you Sure?	Update...
11.Volume		
12.Language		
13.Machine Info		
14.Default Setting		

ACTUALIZAR EL PANEL DE ALARMA


Mantenga presionado el botón **"Update"** que se encuentra en la parte posterior del panel, al mismo tiempo encienda el panel, entonces la actualización será exitosa.

INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO

	Away Arm		Automation function
	Disarm		History checking function
	Home arm / Stay arm		IP camera function
	Zone attribution		

ALTERNAR ENTRE PANELES DE ALARMA

- Ingres a la APP y oprime el icono de menú

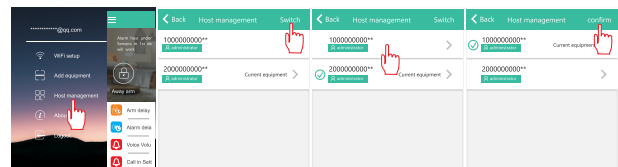


- Click en **Host management**
- Click en **Switch**

- Seleccione el número de serie del panel que desea controlar
- Oprima **Confirm**

CONFIGURAR EL TIEMPO DE RETRASO PARA ARMADO DE LA ALARMA

- Ingres a la APP y siga los siguientes pasos




- Click en **Arm delay**
- Seleccione el tiempo deseado y oprima **Finish**

El usuario puede definir tiempo de 0-99 segundos.

Nota: El tiempo de retardo es el tiempo que transcurre desde que el usuario arma la alarma y la alarma queda completamente activada, el usuario cuenta con tiempo suficiente para salir de la casa antes de que la sirena se active.

CONFIGURAR EL TIEMPO DE RETARDO DE LA ALARMA




- Click en **Alarm delay**
- Seleccione el tiempo deseado y oprima **Finish**

El usuario puede definir tiempo de 0-99 segundos.

Nota: Esta función es usada para dar tiempo suficiente al usuario para desactivar la alarma antes de que la sirena se active.


CONFIGURAR EL VOLUMEN DE LA SIRENA INCORPORADA EN EL PANEL



- Click en **Voice Volume**
- Seleccione el nivel de volumen deseado y oprima **Finish**

El usuario puede definir el volumen de sirena de 0-6.

CONFIGURAR EL TIEMPO DE RESPUESTA AUTOMÁTICA DEL PANEL




- Click en **Call in Setting**
- Seleccione el tiempo deseado y oprima **Finish**

El usuario puede definir tiempo de 0-99 segundos.

Nota: El usuario puede hacer llamadas directamente al panel, cuando el "Calling Time" finalice el panel automáticamente responderá la llamada.


PROGRAMAR EL ARMADO / DESARMADO AUTOMÁTICO DE LA ALARMA

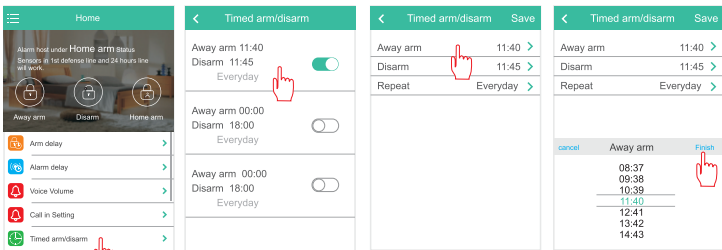

- 1 Presione **Timed arm/disarm**
- 2 Seleccione **Turn on** **Turn off** de acuerdo a las preferencias de armado
- 3 Seleccione el horario para uno de los grupos de acuerdo a **Away arm** y **Disarm Time** de acuerdo a sus preferencias
- 4 Seleccione **Finish**

Nota:
Los usuarios pueden configurar tres grupos de tiempo de armado/desarmado de alarma. Para cada grupo los usuarios pueden seleccionar el tiempo de armado y desarmado y seleccionar los días de Lunes a Domingo.


CONFIGURAR LOS NÚMEROS PARA LLAMADA Y MENSAJE DE ALERTA

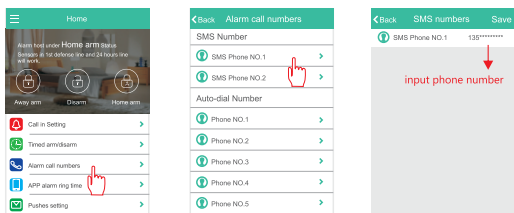

- 1 Oprime **Alarm call numbers**
- 2 Seleccione **SMS** o **Alarm call numbers**
- 3 Envíe un SMS de prueba

Nota:
Cada alarma acepta hasta 2 números para envío de SMS y 5 números para llamadas de alerta.


CONFIGURAR EL TIEMPO DE AVISO DE LA APP



El usuario puede configurar el tiempo de aviso de la APP. Cuando el tiempo finalice la alarma dejará de sonar.


- 1 Oprime **APP alarm ring time**
- 2 Seleccione el tiempo deseado y oprima **Finish**

CONFIGURAR LAS NOTIFICACIONES PUSH

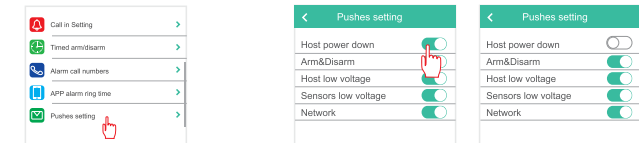

- 1 Oprime **Pushes setting**
- 2 Seleccione **Turn on** / **Turn off** de acuerdo a sus preferencias


CONFIGURAR EL NOMBRE Y LAS ZONAS DE LOS SENSORES

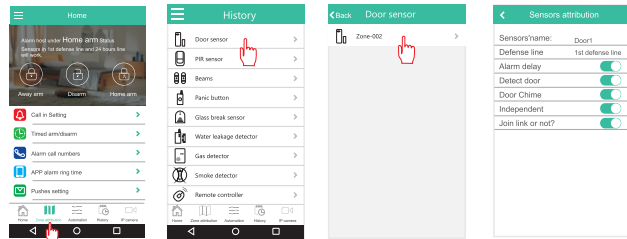

- 1 Oprime **Zone attribution**
- 2 Tome el sensor de la puerta como ejemplo
- 3 Oprime **Zone-002**
- 4 Revisa el nombre y configura la zona


AUTOMATIZACIÓN

CONTROLAR EL SMART SOCKET

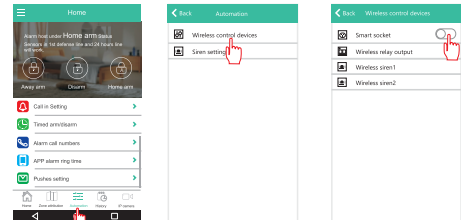


- 1 Oprime **Automation**
- 2 Seleccione **Wireless control devices**
- 3 Controle y configure el **Smart socket**

CONTROLAR LA SALIDA DE RELAY INALÁMBRICA

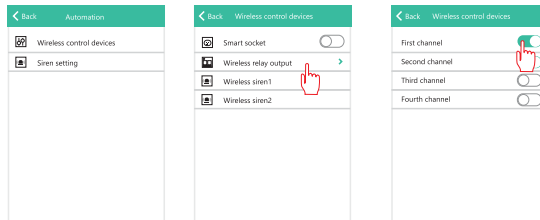

- 1 Oprime **Wireless control devices**
- 2 Seleccione **Wireless relay output**
- 3 Seleccione el canal que desea controlar

CONFIGURA EL TIPO DE SIRENA, EL TIEMPO DE SONIDO DE LA ALARMA Y APAGAR/ENCENDER LA ALARMA

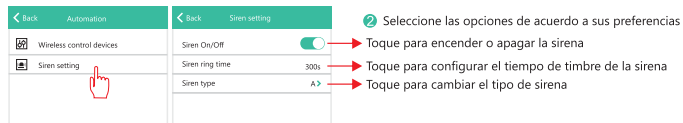


- 1 Oprime **Siren setting**

- 2 Seleccione las opciones de acuerdo a sus preferencias
- Toque para encender o apagar la sirena
- Toque para configurar el tiempo de timbre de la sirena
- Toque para cambiar el tipo de sirena

DESENLAZAR EL PANEL


- 1 Ingresa a la App y oprime el icono de menú

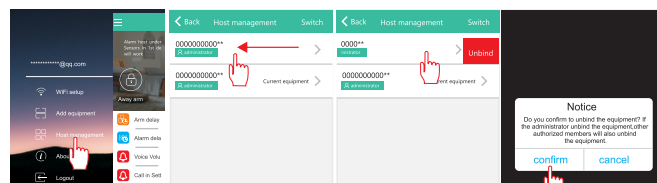

- 2 Oprime **Host management**
- 3 Desliza a la izquierda
- 4 Oprime **Unbind**
- 5 Oprime **Confirm**


HISTORIAL

Despliega el historial de notificaciones y los diferentes tipos de alarmas.



CERRAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN


- 1 Ingresa a la App y oprime el icono de menú

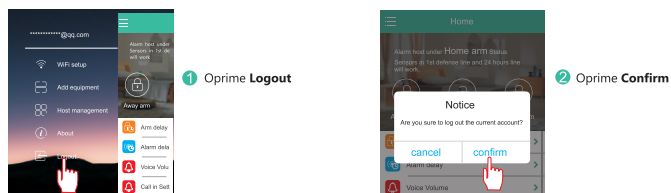

- 1 Oprime **Logout**
- 2 Oprime **Confirm**

AGREGAR UNA CÁMARA IP

- 1 Instala la aplicación de la cámara IP

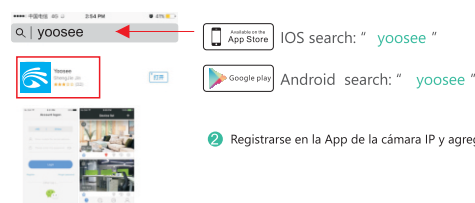

- 2 Registrarse en la App de la cámara IP y agrega la cámara IP

LLAMAR

Significa que el panel de alarma se puede usar como un teléfono de manos libres: si alguien hace una llamada a un panel de alarma, el panel sonará dentro del tiempo de timbre, y la persona al lado del panel de alarma puede tocar el botón para contestar la llamada. Después de la conversación, el usuario puede tocar el botón nuevamente para finalizar la llamada.

CONTROL REMOTO DE LLAMADA TELEFÓNICA

El usuario puede usar el teléfono para hacer una llamada al panel de alarma de control remoto. Después del tiempo de llamada, el usuario escuchará la voz "Por favor ingrese la contraseña", luego el usuario deberá ingresar al usuario contraseña (por defecto: 1111) y luego presione "#*" para confirmar; para la contraseña correcta, los usuarios oírán "presionar para armar, presionar para desarmar, presionar para monitorear, presionar para intercomunicador", para contraseña incorrecta, los usuarios oírán la voz "contraseña incorrecta, por favor, vuelva a ingresar".

- Presione[1]: Arm away
Presione[2]: Disarm
Presione[3]: Start monitor.
Presione[4]: Start talkback

RESPONDER LLAMADA DE ALARMA

Cuando el panel de alarma activa la alarma. En primer lugar, enviará un impulso de alarma al teléfono inteligente. Luego marcará los números preestablecidos. Si nadie responde la llamada, el panel llamará al próximo número automáticamente. Después de contestar la llamada, el usuario escuchará "presionar" 1 "para armar, presione "2" para desarmar, presione "3" para monitorear, presione "4" para intercomunicador ". Puede configurar el anfitrión a través del teclado de su teléfono inteligente.

Presione **[1]**: el panel detiene el timbre, cambie a Armar; deja de llamar
Presione **[2]**: el panel detiene el timbre; cambiar a Desarmar; deja de llamar
Presione **[3]**: anillo de detención del panel; el panel comenzará a monitorear.
Presione **[4]**: comience a hablar de nuevo.

CONTROL REMOTO DE SMS

1. Operación y SMS correspondiente de la siguiente manera:

Disarm : # + **user password** + **D** + #
Away Arm : # + **user password** + **A1** + #
Home Arm : # + **user password** + **A2** + #
Check Status : # + **user password** + **C** + #

Por ejemplo:

La contraseña de usuario predeterminada del host de alarma es 1111. El usuario puede enviar SMS "# 1111D #" para desarmar el panel.

2. Conecte la red Wi-Fi para el panel a través de SMS (conecte la red adaptador para panel antes de esta operación) El contenido de SMS es "# + contraseña del usuario + nombre W1 + SSID, contraseña + #".

Si la operación tiene éxito, los usuarios recibirán un SMS "éxito de vinculación Wi-Fi".


Por ejemplo:

Si el nombre SSID del enrutador es "apple" y la contraseña de Wi-Fi es "hello1234". Podemos enviar SMS "# 1111W1apple, hello1234 #" al host de alarma y conecte Wi-Fi para eso.

CONECTAR DISPOSITIVOS Y SENSORES INALÁMBRICOS

WIRED BEAMS


Los usuarios necesitan conectar haces de cable positivo con un terminal de potencia de +9 V en el panel y conecte el cable negativo de las vigas con el terminal GND en el panel. La terminal de salida de señal se debe conectar con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 en panel, el otro terminal de salida se debe conectar con el terminal GND en panel.

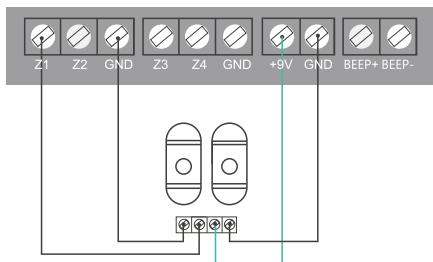

Nota:
Para el detector de vigas cableadas, su consumo de energía es un poco grande, por lo tanto, si instala más de 2 pares de vigas, necesita usar una fuente de alimentación externa al se debe conectar con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 en panel, el otro terminal de salida se debe conectar con el terminal GND en panel.


SENSORES DE PUERTA ALÁMBRICOS

Los usuarios necesitan conectar un terminal de salida con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 en el panel y conecte el otro terminal de salida con el terminal GND en el panel.

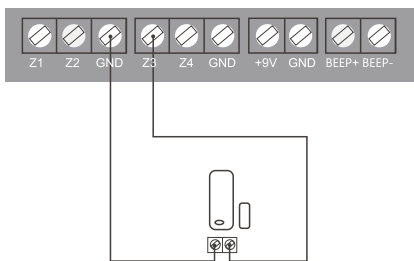

SENSORES DE MOVIMIENTO PIR ALÁMBRICOS

Los usuarios necesitan conectar un cable positivo PIR con un terminal de alimentación de +9 V en el panel y conecte el cable negativo PIR con el terminal GND en el panel. Salida de señal PIR con cable El terminal debe conectarse con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 en el panel, el otro terminal de salida debe conectarse con un terminal GND en el panel.

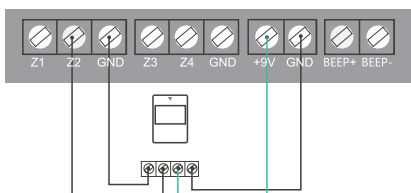

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. WIFI + GSM menú de la palabra sistema de alarma para el hogar.
2. Aplicación Android + IOS APP fácilmente controlable, fácilmente autorizada.
3. Push de notificación vía WiFi, comparar con SMS tradicionales, es gratis.
4. Trabajar con cámara IP, la aplicación de cámara IP se integró en la aplicación de host. tú puedes ver la cámara IP por teléfono.
5. Funcional con teclado inalámbrico RFID, función de timbre de apoyo.
6. Los nombres de las zonas pueden ser revisados por los usuarios.
7. Trabajar con un socket inteligente para controlar electrodomésticos simples.
9. La información se envía rápidamente cuando la corriente alterna se pierde o se recupera o los detectores en baja tensión.
10. 96 zonas inalámbricas + 4 zonas de defensa con cable.
11. Puede almacenar 5 números de teléfono de llamada de alarma y 2 teléfono de alerta SMS No.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de alimentación:	AC=100 ~ 230V 50Hz/60Hz
Tensión de trabajo:	DC12V 1A
Corriente estática:	80mA
Corriente de alarma:	190mA(Power source) 350mA(Battery)
Batería de respaldo:	3.7V 1000mA
Tiempo de espera:	cerca de 10 horas
Tiempo de carga:	2~4 horas
Frecuencia GSM:	850/900/1800/1900MHz
Frecuencia WiFi:	2.4G
Recepción y frecuencia de emisión:	433MHz (868MHz opcional)

MANTENIMIENTO

1. DETECCIÓN DEL SISTEMA

El sistema de alarma necesita cuidado y mantenimiento regular y detección para garantizar que funcionen estable, confiable y seguro. Normalmente, el anfitrión necesita una inspección minuciosa cada 3 meses y los detectores deben verificarse una vez al mes. Si el anfitrión normalmente marca los números de teléfono. Si el host puede recibir la señal del detector y si es una copia de seguridad la batería funciona. Dispara manualmente los detectores para verificar si activan la alarma del panel. Verifique las baterías de todos los detectores para ver si están bajo voltaje.

2. AVISO

El equipo de alarma, para diseño a prueba de explosión, no se debe usar directamente en ubicación. No desmantele, repare ni modifique productos de forma privada. Sin permiso y consentimiento del departamento correspondiente, no configure directamente "110", "119" o teléfono de alarma número de estación de policía como número de teléfono de alarma del host.

Para más información no dudes en visitar nuestra página web www.alarmas-zoom.es donde encontrarás este y otros manuales