




Como añadir un relé inalámbrico

Antes de nada conecta el relé inalámbrico a la alimentación. Para resetear el relé puedes mantener pulsado el botón de programación durante 6 segundos hasta que el LED se ilumine nuevamente.

1. Accede a la APP y haz clic en *Automation* para ver la lista de dispositivos conectados. Haz clic en *Add* para añadir un nuevo dispositivo.
2. Selecciona el tipo de dispositivo como enchufe y subtipo como JDQ. Modifica un nombre para identificarlo. Pulsa el botón *Add* para añadirlo y que la alarma entre en modo programación.
3. Pulsa el botón programación del relé para que reconozca el sensor. Una vez reconocido el relé se iluminará
4. Haz clic en *Sí* para añadir el dispositivos a la lista del a APP.
5. Desconecta la alimentación del relé inalámbrico y ya puedes utilizarlo en el lugar necesites..

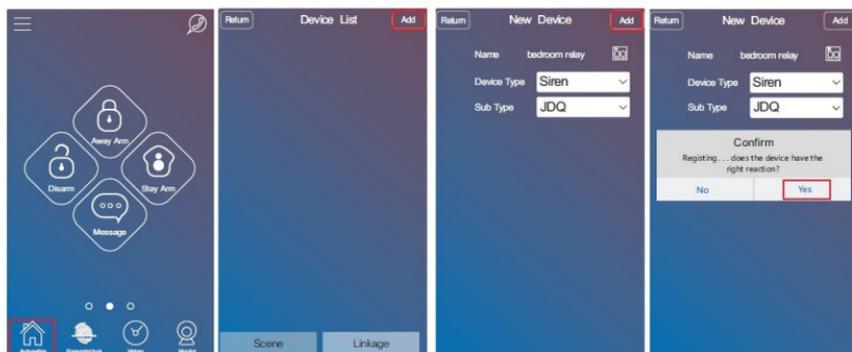

Instrucciones para utilizar un relé inalámbrico

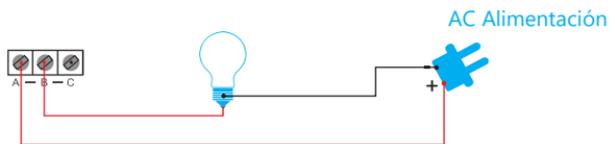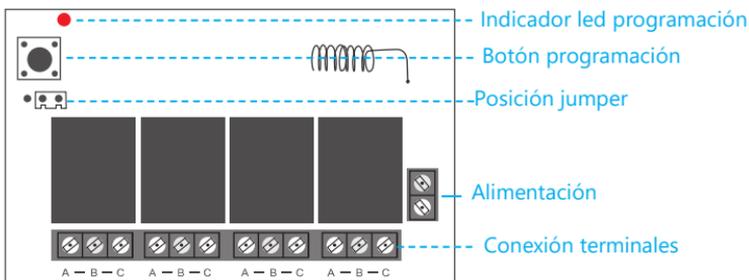

Atención. Cuando conectes el jumper entre la posición 1 y 2 pins, cuatro bombillas a la vez se encenderán y apagarán, o se encenderá y apagarán algunas de ellas. En la posición 2 y 3 el jumper solo puede encender una bombilla a la vez, por ejemplo si ya has encendido la bombilla 1 puedes encender la bombilla 2 y la bombilla 1 se apagará.



Hay cuatro grupos de A/B/C en el relé y cada grupo controla un circuito.

Por ejemplo si quieres controlar una lampara en el primer grupo simplemente corta el cable de la lampara y vuelve a conectar los dos cables A y B. Por supuesto puedes cortar el cable toma de tierra en el conector A y B del primer grupo también. De la misma forma puedes realizarlo para el segundo y tercer grupo.