





## SENSOR DE MOVIMIENTO

### INSTRUCCIONES



### Información producto

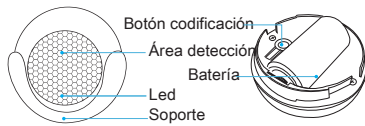

#### Reset:

1. Presiona el botón reset durante 6 segundos hasta el led parpadee rápidamente. En este momento el dispositivo entrará en modo WiFi
2. Presiona el botón reset de nuevo durante 6 segundos hasta el indicador parpadee lentamente. El detector entrará en modo AP.

### Especificaciones

Batería: 1x CR123A-3V  
 Consumo en reposo: 13uA  
 Consumo en funcionamiento: 120mA-130mA  
 Tiempo en reposo: Hasta 5 años  
 Tiempo funcionamiento: 1 año (15 veces x día), 2 años (7 veces día)  
 Conexión WiFi: 2.4GHz  
 Estandar Wireless: IEEE 802.11b/g/n  
 Alcance inalámbrico hasta 45 metros  
 Distancia sensibilidad: 4- 6 metros  
 Temperatura funcionamiento: 0 a 40°C  
 Humedad entorno: 20% 85%  
 Tamaño: 50x48x48mm

#### Compatible con:



### Descargar APP

- 1 Descarga APP Android "Smart life" de Google Play Store
- 2 Descarga para iOS "Smart life" de APP store.




Smart Life




### Registro y acceso

- 1 Abre APP "Smart life" en tu smartphone.
- 2 La primera vez es necesario registrarte. Accede a la APP tras hacer el registro

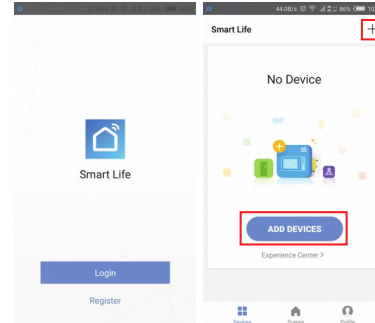

### Añadir dispositivo


Selecciona el tipo de artículo que quieres añadir. Añade el dispositivo a través de Smart WiFi o modo AP.



### Configuración de red


#### 1. Conexión Smart WiFi

Presiona el botón reset durante 6 segundos. El led comenzará a parpadear rápidamente entrando en modo Smart WiFi.



#### 2. AP mode:


Presiona el botón reset durante 6 segundos y tras ello el led parpadeará despacio. El dispositivo estará en modo AP en este momento.

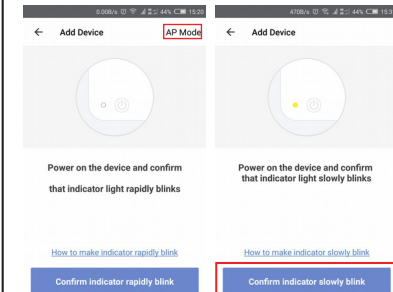


### Principales funciones

1. Estado del dispositivo (normal o alarma). El dispositivo únicamente puede activarse una vez cada 1 minuto.

Tarda entre 3-5 segundos desde que se detecta un movimiento hasta que se recibe la notificación.

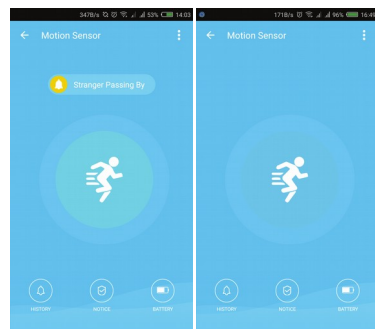


- 2 Haz clic en "History" para ver un histórico
- 3 Puedes activar de manera individual el aviso de alarma por detección o baja batería

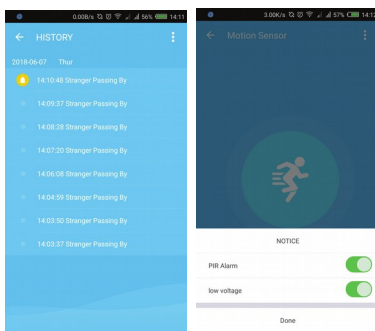

Aviso alarma


Activa/desactiva alarma

4. Linkage: Permite conectar dos dispositivos a través de un escenario

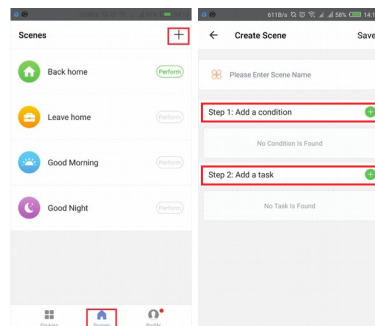


### Compartir dispositivo

Device Sharing : Permite compartir el detector con otros usuarios. Puedes borrar la autorización de compartir cuando lo necesitas.

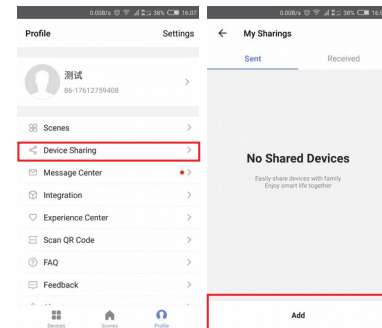


### Notificaciones

Permite activar y desactivar el envío de notificaciones.

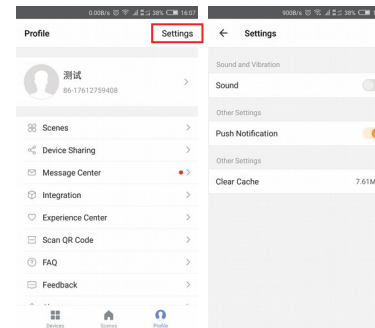

### Borrar dispositivo

Permite borrar el detector de la configuración, necesario por ejemplo si necesitas cambiar las baterías.

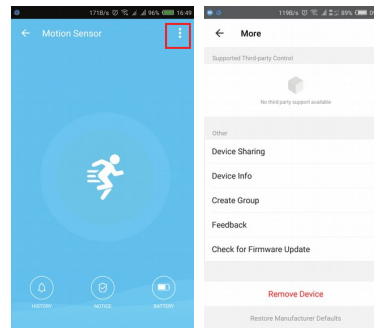

### Estado leds

Estado sensor	Estado leds
Smart Wi-Fi	Indicador parpadea rápidamente
Modo AP	Indicador parpadea lento
Activación	Led parpadea rápidamente y se apaga a continuación.
Modo reposo	Indicador apagado
Reset	Indicador iluminado durante 4 segundos y tras 2 segundos se apaga entrando en modo configuración



Haz tu hogar más inteligente