

Manual usuario aPP para iphone iCMS

Busque la aplicación iCMS en la APP store o descargue de nuestro sitio web.
Tras ello instale la aplicación como muestra la imagen 2.




Imagen 1

I. Configuración (Setup)

Haga clic en el icono iCMS de su escritorio para mostrar el siguiente menú:



Tras pulsar "Setup" (Configuración) aparecerá:

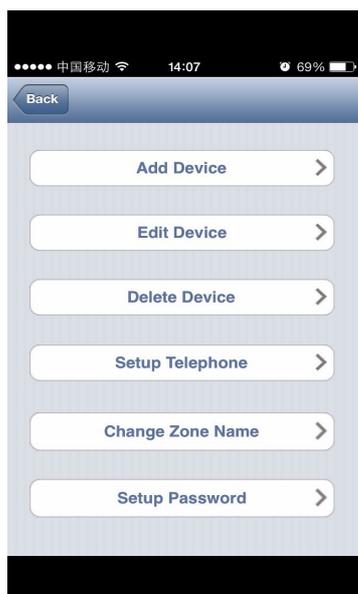

Dispone de 6 opciones: Add Device (Añadir dispositivo), Edit Device (Editar dispositivo), Delete Device (Borrar dispositivo), Setup Telephone (Configurar teléfono), Change Zone Name (Cambiar nombres de zonas), Setup Password (Configuración de contraseña)

1. Add device (Añadir dispositivo): Añade la información de su alarma a la aplicación iPhone.

En primer lugar haga clic en "Add Device" para introducir la siguiente información.



La contraseña es la misma de la alarma

El numero de teléfono es el mismo numero de la SIM en la alarma

La dirección (Address) es la dirección donde esta instalada la alarma

"Delay time" (Tiempo retraso) es una función reservada. El valor por defecto es 30

Tras introducir la información, haga clic en "Done" para finalizar el proceso.

2. Edit Device:(Editar dispositivo) Puede modificar la información acaba introducir

Seleccione el usuario (Bill en el ejemplo) desde la lista aparece en la parte inferior.




The screenshot shows a mobile application interface for editing a device. At the top, there is a status bar with the carrier '中国移动', time '14:14', and battery level '66%'. Below the status bar, there are five input fields: 'Username:' with 'Bill', 'Telephone:' with '13418940976', 'Password:' with '1234', 'Confirm:' with '1234', and 'Address:' with 'Shenzhen, China'. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' and 'Done'. At the bottom, there is a section titled 'USER' with a list of users. The user 'Bill' is highlighted in blue.

Tras modificar la información, haga clic en "Done" para guardar los cambios introducidos.

3. Delete Device (Borrar dispositivo)

Seleccione de la lista inferior el dispositivo desea eliminar y haga clic en "Delete" para confirmar la eliminación como muestra el ejemplo:

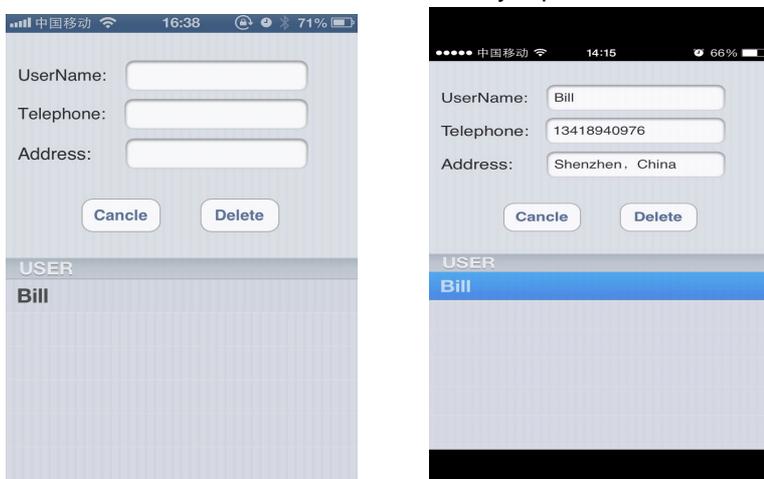

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Delete Device' form. The left screenshot shows the form with empty input fields for 'UserName:', 'Telephone:', and 'Address:'. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' and 'Delete'. At the bottom, there is a section titled 'USER' with a list of users. The user 'Bill' is highlighted in blue. The right screenshot shows the form with the same input fields filled with the same data as in the previous screenshot: 'UserName:' with 'Bill', 'Telephone:' with '13418940976', and 'Address:' with 'Shenzhen, China'. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' and 'Delete'. At the bottom, there is a section titled 'USER' with a list of users. The user 'Bill' is highlighted in blue.

4. Setup Telephone (Configuración teléfono)

Haga clic en "Setup Telephone", para introducir la información seleccione el nombre de usuario desea configurar y los datos siguientes. En el ejemplo aparece un usuario llamado "Bill":

Screenshot of the 'Setup Telephone' form. The form is titled 'USER' and shows the user name 'Bill'. It contains input fields for SMS Number1, SMS Number2, SMS Number3, Calling Number1, Calling Number2, and Calling Number3. At the bottom, there are 'Cancel', 'Save', and 'Send' buttons.

Screenshot of the 'Setup Telephone' form. The form is titled 'USER' and shows the user name 'Bill'. It contains input fields for SMS Number1, SMS Number2, SMS Number3, Calling Number1, Calling Number2, and Calling Number3. At the bottom, there are 'Cancel', 'Save', and 'Send' buttons.

Tras finalizar la introducción haga clic en "Send" y la alarma enviará un mensaje de confirmación al primer numero de la lista. Según el ejemplo de la imagen enviaría el mensaje a 13418941772.

5. Cambiar nombre de zonas

Haga clic "Change Zone Name" para acceder al submenú. Antes de ello seleccione el nombre de usuario al final de la pantalla (Bill).

Screenshot of the 'Change Zone Name' form. The form is titled 'USER' and shows the user name 'Bill'. It contains a list of 18 zones, each with an input field for the zone name and a small 'S' icon to the right. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.


Las series de numero 1..18 corresponden a las zonas de 1..18 de la alarma. Cada numero de la lista corresponde con un numero de la zona de la alarma

Por ejemplo, si modifica la zona 1, tras introducir el nombre debe hacer clic en el icono de la derecha "S"

Tras introducir las modificaciones haga clic en "Save" para guardar los cambios realizados

6. Setup password (Configuración de contraseña)

Puede modificar la contraseña de acceso para la aplicación de iPhone como se muestra:

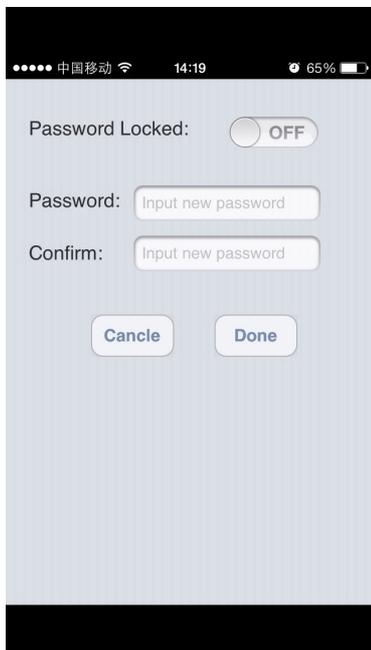

Configuración final

Volviendo a la pantalla principal, puede ver los dispositivos se han añadido.



Haga clic en el nombre de usuario (Bill), para acceder al menú.



 significa armado  desarmado,  significa comprobación o chequeo. El uso de los dos últimos iconos están reservados para uso interno

Puede de manera remota controlar la alarma y armar mediante el icono . Tras hacer clic en este botón se mostrará un mensaje se ha enviado un SMS como muestra la imagen 2.



Imagen 1

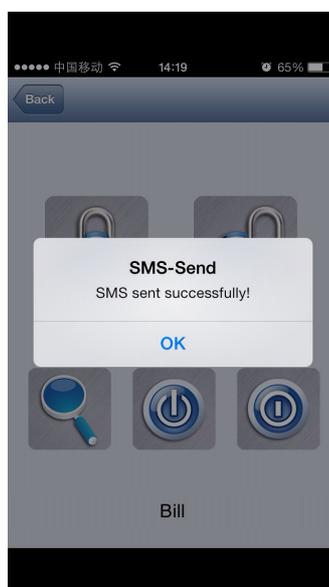


Imagen 2

II. Operation Record - Comprobar registro operaciones

