

Instrucciones sirena interior Tutti



Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura - Murcia
968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com
www.zoominformatica.com

alarmazoom

Descripción

La sirena de interior Tutti es un moderno sistema de protección que puede funcionar como una sirena conectada a un sistema de alarma, o conectada a accesorios de alarma de manera independiente.

Tiene un bajo consumo con la tecnología FHSS y una buena estabilidad de comunicación, evitando interferencias de inhibidores de señal

Puede alertarte si un intruso invade tu hogar con un fuerte sonido, además de poder conectarse con otros accesorios inalámbricos FHSS o dentro de la plataforma Tuya Smart

Funciones

- ※ Un led visual informará del estado en que se encuentra alarma
- ※ Botón de emergencia visible a la mano para emitir un aviso por una pulsación en el botón de pánico.
- ※ Potente sonido de hasta 90dB en caso de intrusión
- ※ Volumen y tono de alarma ajustable
- ※ Alcance hasta 100 metros en espacios abiertos con detectores
- ※ Batería 1000mA para protección hasta 8-10 horas
- ※ Rápida instalación y fácil de utilizar con accesorios inalámbricos

Especificaciones

Alimentación DC 5V
Batería interna: 3.7V/1000mA
Consumo en reposo: < 16mA
Consumo en caso de alarma: < 500mA
Alcance detectores inalámbricos hasta 100m (en espacios abiertos)
Máximo volumen sirena: 90dB
Temperatura entorno: -10°C a 55°C
Humedad entorno ≤ 95% (no condensado)
Material: ABS
Tamaño sirena : Φ90mm diámetro x 25mm altura

Accesorios incluidos

Por favor, revisa que incluye todos los accesorios indicados a


continuación:



Sirena interior




Adaptador de corriente



Cable USB




Tacos y tornillos



Instrucciones


Esquema placa base

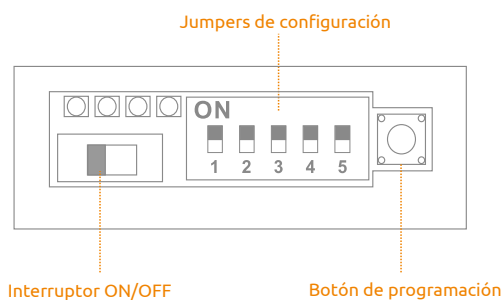


Interruptor ON/OFF

Botón de programación

Indicador led

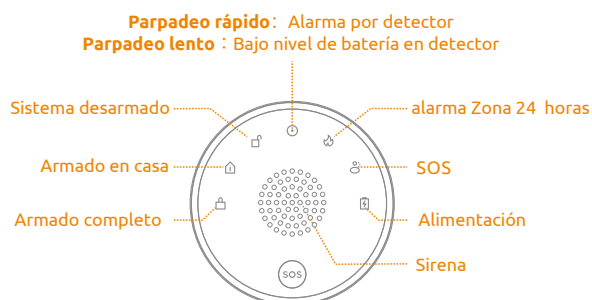



Luz trasera
Verde: Sistema desarmado
Azul: Sistema armado
Rojo: Sistema en modo de alarma


Indicador baja batería: La sirena emitirá 5 pitidos

Indicador tiempo de retraso entrada / salida: El led de color verde quedará parpadeando. La sirena emitirá un pitido cada segundo. El volumen del sonido se incrementará de manera paulatina en los últimos 10 segundos para indicarte que debes "darte prisa"

Botón de pánico

Pulsa y mantén presionado el botón SOS durante 3 segundos para activar la función de emergencia.

Este modo activará la sirena y se detendrá la alarma al desarmar el sistema



Botón de emergencia

Configuración jumpers

El usuario puede modificar la posición de algunos jumpers en la parte trasera de la sirena para modificar parámetros de la sirena

	ON ((por defecto)	OFF	
(1) Configuración led trasero sirena			
(5) Enciende o apaga el sonido de alarma	ON ((por defecto)	OFF	
(4) Volumen sirena	Alto (por defecto)	Bajo volumen	
(2,3) Tiempo duración sirena	30 segundos por defecto	2 Min	5 Min

Como conectar con sistema de alarma

La sirena Tutti puede conectarse a un sistema de alarma de manera inalámbrica para que al activarse por emergencia la alarma, active la sirena

1. Pulsa el botón de programación trasero y la sirena emitirá un pitido a la vez que el led se ilumina en color rojo (la sirena saldrá automáticamente de este modo tras 30 segundos o al pulsar el botón de programación de nuevo)



2. Pulsa el botón tamper de la parte trasera de tu central de alarma para que emita un pitido y un aviso que será reconocido por la sirena para vincularse entre si. Si la sirena emite dos positivo, el led rojo parpadea una vez quiere decir que el accesorio o central de alarma ya está vinculado. Si la sirena emite tres pitidos y el led rojo parpadea una vez quiere decir que la memoria interna de la sirena está llena y no puede conectarse

3. Pulsa el botón de programación de nuevo o espera 30 segundos para salir de este modo en la sirena

Nota:

No actives otros accesorios con la sirena ya que podrían conectarse con la sirena para que esta suene cuando el detector se active

Verifica distancia sirena-central de alarma

Para asegurarte un correcto funcionamiento, comprueba que la sirena puede comunicarse con a central de alarma en el lugar que tienes planeado de instalarla

Conexión sensor de apertura

Si una puerta queda abierta y armas el sistema, la sirena emitirá 3 pitidos para recordarte que debes de cerrar la puerta.


El usuario puede forzar a armar el sistema pulsando el botón de armado de nuevo antes de 5 segundos tras el recordatorio por puerta abierta

Instalación

1. Separa la parte trasera girando en el sentido contrario a las agujas del reloj



2. En la posición que necesites instalar pon los tacos y tornillos




3. Enciende del interruptor



4. Conecta la sirena en su posición correcta y gira en el sentido de las agujas del reloj



5. Para terminar el proceso conecta la sirena a la corriente



Notas

- Evita golpes y utilizar el producto en lugares con altas temperaturas para evitar dañar internamente el producto
- La batería interna es solo para uso en caso de emergencia. Conecta para su uso normal la sirena a la corriente y solo utilizará la batería en caso de un corte eléctrico
- Utiliza el botón de SOS y la sirena solo en caso de una emergencia para evitar molestias a los vecinos
- Realiza un mantenimiento de manera periódica para verificar el correcto funcionamiento del producto