

Sensor de apertura inteligente



alarmazoom

Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura - Murcia
968 64 39 49
ventas@zoominformatica.com

Especificaciones

Voltaje: DC3V LR03

Consumo : $\leq 35\mu\text{A}$

Consumo en alarma: $\leq 135\text{mA}$

Aviso por bajo voltaje: $\leq 2.4\text{V}$

WIFI: 802.11b/g/n

Distancia parte magnética: $\leq 20\text{MM}$

Rango detección luz: 0-10000Lux

Temperatura funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Humedad entorno: Max 95% H.R.

* Lea este manual antes de hacer la configuración

1

Como utilizar sensor

1.Descarga APP Smart Life o escanea el siguiente código QR




Android/iOS

2

2. Sitúa el detector boca-abajo y retira la parte trasera para acceder a la batería interna



3. Instala la batería en el compartimento teniendo en cuenta la polaridad. Con las baterías completamente cargadas el indicador de luz quedará apagado.

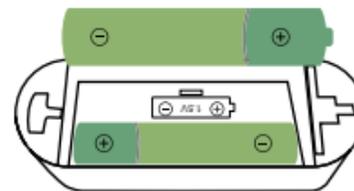

3

4. Regístrate en la APP con un email o número de teléfono


***Configuración Bluetooth**

5. Activa la función bluetooth de tu teléfono y haz un reset en el detector hasta que el led parpadee rápido. La APP detectará los dispositivos cercanos automáticamente



4


6. Haz clic en siguiente y escribe la contraseña de tu red WiFi. Avanza pulsando en el botón de siguiente en el asistente.

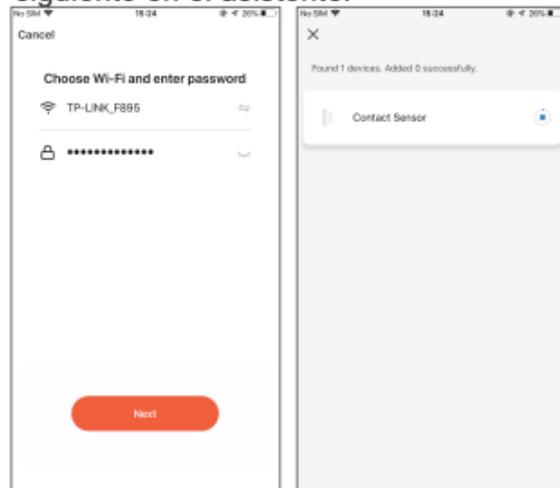

5


*Configuración WiFi

7.Registra una cuenta con tu teléfono móvil y entra a la APP. Haz clic en el icono superior derecho + y "añadir dispositivo" Selecciona de la parte derecha "sensor de protección" y "Sensor WiFi"

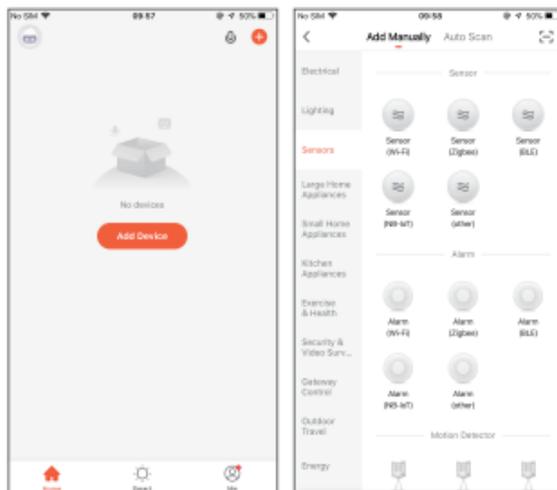


6

8.Utiliza un pequeño punzón para presionar el botón reset al menos durante 5 segundos y observar como el led parpadea rápido. Escribe la contraseña de tu red WiFi y avanza en el proceso para añadir el detector

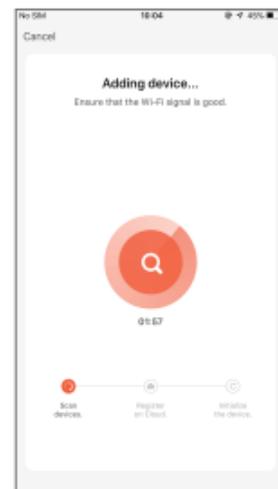


7

9. Si prefieres utilizar el modo AP mientras que el led parpadea rápido, vuelve a pulsar el botón reset otros 5 segundos y observarás como parpadea lento al cambiar al modo AP. En la configuración selecciona arriba a la derecha el modo AP y sigue los pasos del asistente para conectarte a la red WiFi que emite el detector que comienza por "SmartLife-XXX" y desde ella hacer la conexión

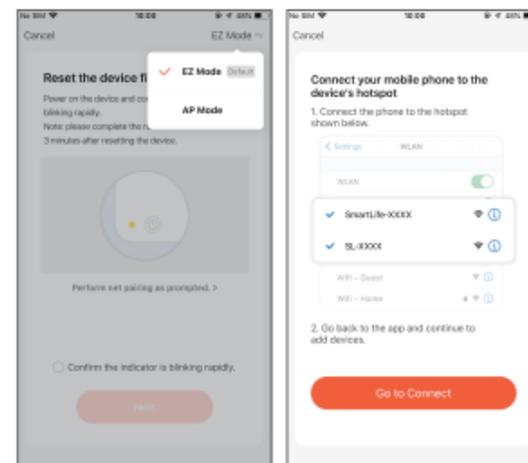

8

10. Una vez hecha la conexión haz clic en el cuadro central para acceder a todas las funciones del detector.

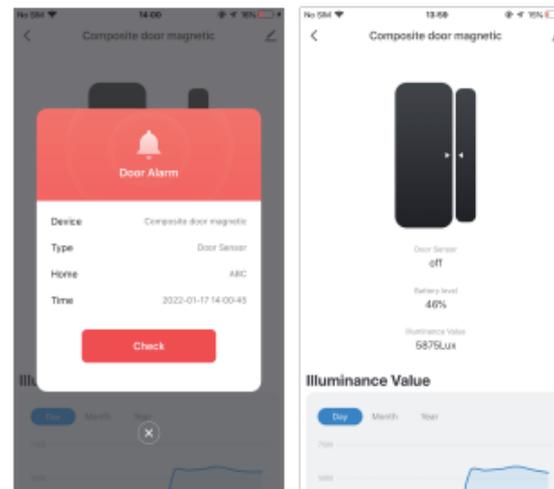

9