





SIRENA ALARMA INSTRUCCIONES




Resumen producto



Alimentación USB externa

Sirena



Botón codificación

Batería

Reset:


1. Pulsa el botón reset durante 6 segundos hasta el indicador led parpadee rápidamente. En este momento el dispositivo entrará en modo conexión WiFi
2. Pulsa el botón de nuevo durante 6 segundos hasta el indicador parpadee lentamente. El dispositivo se conectará en modo AP

Especificaciones

Batería: CR123A-3V X 2
 Conexión USB: 5V-1A/2A
 Consumo reposo: 10uA
 Consumo en funcionamiento: 65mA
 Máximo consumo: 100mA
 Conexión WiFi 2.4Ghz
 Protocolo WiFi IEEE 802.11bgn
 Alcance inalámbrico: hasta 45 metros en espacios abiertos
 Temperatura entorno entre 0° a 40°C
 Humedad entorno entre 20% a 85%

Nota:

Si se alimenta mediante USB la batería interna se utilizará en caso de un corte eléctrico



Descargar APP

1. Desde Android descarga "Smart life" en Google Play Store
2. Para dispositivos IOS descarga "Smart Life" de APP Store




Smart Life




Registro y acceso

1. Abre la APP "Smart life" desde tu teléfono
- 2.Regístrate y accede a ella

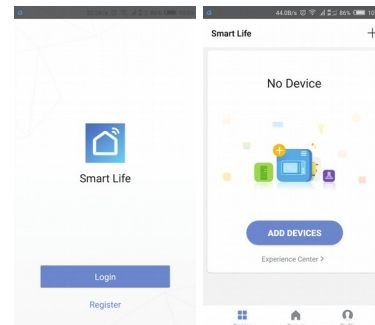

Añadir dispositivo


Selecciona el artículo que deseas añadirlo desde la APP



Configuración de red

1. Configuración Smart WiFi

Presiona el botón de reset durante 6 segundos y el led parpadeará rápidamente. En este momento el dispositivo estará en modo Smart WiFi




Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

2. Modo AP


Presiona el botón de reset durante 6 segundos tras hacer un reset para observar como el led parpadea lentamente. En este momento el dispositivo está en modo AP



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink




Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks

[How to make indicator slowly blink](#)

Confirm indicator slowly blink


Principales funciones

Permite personalizar duración sonido y tipo

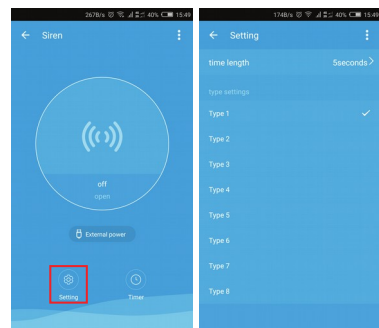


Puedes activar un sonido de sirena en una hora previamente indicada.

(puede haber variación en 30 segundos)

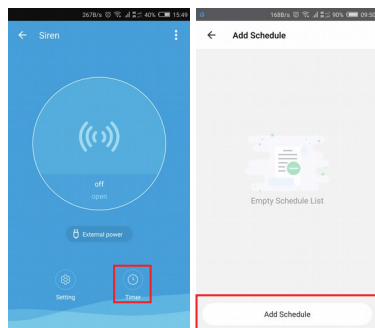

Personalizar escenarios


Puedes activar condición a través de la cual se activará un escenario como sonar la sirena.

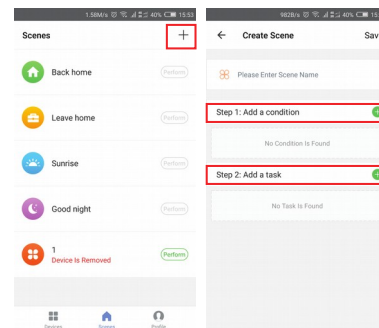


Compartir dispositivo

Device Sharing: Permite controlar el dispositivo por otros usuarios.

Nota: Puedes borrar la opción de compartir dispositivo cuando lo necesites.

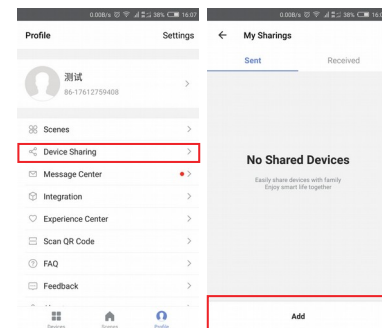


Notificaciones

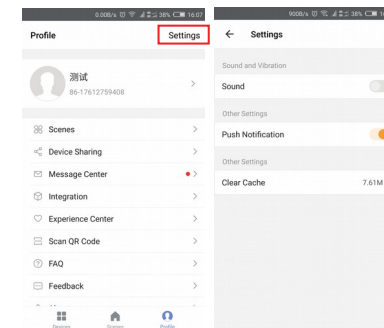

Borrar dispositivo

El dispositivo restaurará los valores iniciales de fábrica

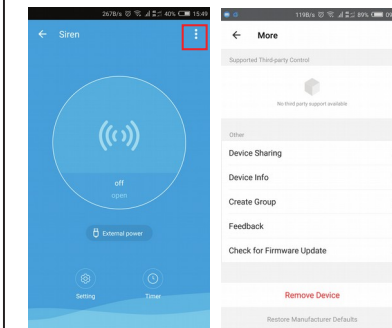

Estado leds

Estado	Estado led
Smart Wi-Fi	Indicador parpadea rápidamente
Modo AP	Indicador parpadea lentamente
Activación	El indicador parpadeará rápidamente y se apagará transcurrido un tiempo
Reset	El indicador se iluminará durante 4 segundos y tras 2 segundos se apagará. Tras ello se activará en modo configuración



Haz tu hogar más inteligente

Soporte técnico

ZoomInformatica
 Avda Gutierrez Mellado 250
 30500 Molina de Segura - Murcia
 Teléfono 968 64 39 49
 ventas@zoominformatica.com