


# **Detector de movimiento PT101 Cableado-interior**

Detector de movimiento infrarrojo con procesador digital de imágenes.

<b>Datos técnicos</b>	
Tipo de sensor	Sensor infrarrojo
Procesador digital imágenes	Incluido
Compensación automática temperatura	Incluido
Carcasa aislante RF	Incluida
Temperatura entorno	-10°C a 50°C
Entrada alimentación	Entre 9v a 16Vdc/Vcc.31mA (Max)
Angulo de visión (110°)	(10.6m×10.6m) Con una altura entre 2m a 2.7m

**A:**Relé alarma    **B:**Entrada alimentación 12v

**C:** Interruptor anti-manipulado

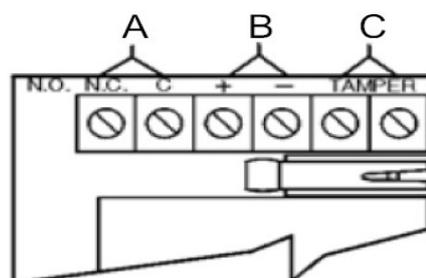


D: Tornillo fijación placa base

E: Led detector alarma

F: Carcasa anti emisiones RF

J1: Jumper J1- Modo lento-rápido carcasa interior anti emisiones.

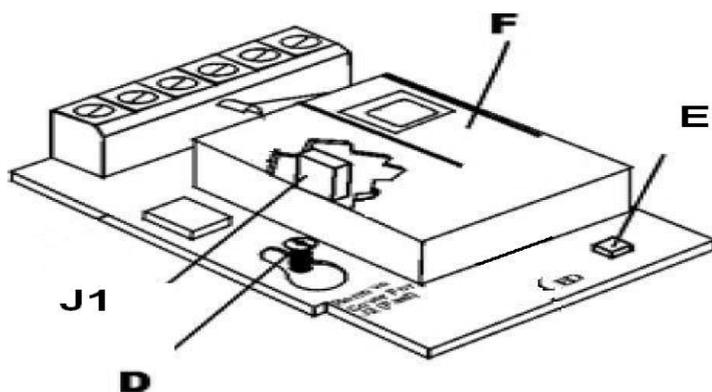

J1: ON= Modo rápido



J1: OFF=Modo lento.

Si tienes alguna duda con la instalación o la configuración del producto no dudes en contactar

**alarmazoom**

Avda Gutierrez Mellado, 250 30500 Molina de Segura - Murcia  
www.alarmas-zoom.es  
ventas@zoominformatica.com 968 64 39 49