


■ Configuración "Zero"

La configuración "Zero" se realiza gracias a la tecnología FastCon



SI



ENTONCES

Nuevo ...

El primer dispositivo FastCon necesita configurarse como un dispositivo normal, según se indica en este manual.

Cuando quieras añadir un nuevo dispositivo, aparecerá automáticamente y se mostrará en la APP. Sigue los pasos de la APP para añadir el nuevo dispositivo

Compatible Google/Alexa/IFTTT

Verifica puedes manejar todos los botones del mando en la APP. Desde la APP podrás controlar los botones de manera remota (4G)

Desde Google Home, Alexa, IFTTT... activa el servicio o skill denominado "Broadlink" y une la cuenta para detectar los nuevos dispositivos.

Notas:

Necesitas utilizar la función de detectar nuevos dispositivos en Alexa o Google si el RM4-PRO ha sido reseteado.

Las zonas con funciones de voz están sujetos a cambios debido a las actualizaciones en el skill o servicios de otras plataformas

Puedes localizar las funciones disponibles con la voz en las APPs: Alexa, Google Home...

■ Preguntas frecuentes

1- ¿Que debo hacer si tengo un fallo al configurar el dispositivo?

Comprueba tu telefono está configurado como indican las instrucciones

Verifica no tienes muchos dispositivos conectados al Router. (Intenta no conectar más de 15-20 dispositivos a tu Router WIFI)

Intenta la configuración AP

2-¿Pueden acceder otros a mis dispositivos?

Solo el usuario autorizado ha agregado los mandos tiene permiso para acceder a ellos

■ Notas sobre instalación

- Apto solo para uso en interior
- Sitúa RM-PRO con visión a los productos IR a controlar

■ Notas sobre normas FCC

- Contiene FCC ID 2ACDZ-BL3336-P
- Este producto cumple con la parte 15 de las normas FCC. El manejo está sujeto a las siguientes 2 condiciones.
- Este producto no causa interferencias dañinas y este dispositivo aceptará cualquier interferencia recibida, incluido interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.




www.broadlink.com.es



Mando universal WiFi
RM4 pro


■ Resumen

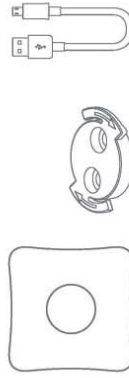

1x RM4 Pro
84,4 x 84,4 x 31mm

1x Soporte
22,4 x 29,6 x 4,7mm

1x Cable USB
1 metro

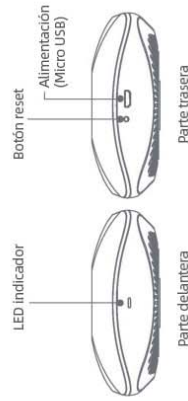

■ Información led

Estado	Indicador
Parpadeo rápido (2-3 veces x segundo)	Dispositivo en modo Smart (esperando a ser configurado)
Parpadeo rápido y apagado alternativamente	Dispositivo en modo AP (esperando a ser configurado)
Parpadeo de rápido a lento y apagado	Dispositivo siendo configurado y añadido a la red
Parpadeo lento (una vez x segundo)	Fallo en conexión a la red
Parpadea una vez	Señal IR/IF emitida


• Reset para configuración Smart

Pulsa y mantén presionado el botón reset durante al menos 6 segundos hasta el led parpadee rápidamente. No lo mantengas pulsado más de 10 segundos ya que entraría en el modo AP

• Reset para configuración AP

En cualquier modo pulsa y mantén presionado el botón reset durante al menos 10 segundos hasta el led parpadee rápidamente y se apague de manera repetitiva

■ Añadir dispositivo

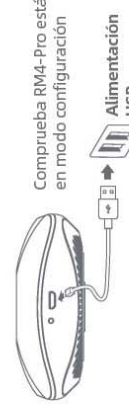

Comprueba RM4-Pro está en modo configuración



Alimentación USB

- Enciende el dispositivo. Si es la primera vez lo utilizas entrará en modo configuración Smart.
- Cuando el dispositivo está en modo Smart sigue los pasos del asistente en la APP para añadir el dispositivo, ponerte el nombre y agregarlo en una habitación
- Si tienes dificultades para añadir el producto en el modo Smart, intenta agregarlo en modo AP
- Desde la página del dispositivo pulsa en "Añadir mando" y sigue las instrucciones del asistente para agregar tu mando IR o RF
- Si algún botón no funciona, selección "Aprender botones" del menú principal para agregarlos de manera manual.

■ Preparación APP

- Descarga la APP "Broadlink" desde APP Store, Google Play o bien escanea el siguiente código QR
- Abre la APP y registra una cuenta si es la primera vez accedes



Notas

- Comprueba tu teléfono esta conectado mediante WIFI a una red 2.4Ghz antes de agregar el mando. No es compatible con 5Ghz
- La contraseña WIFI no debe contener más de 32 caracteres y evita utilizar símbolos especiales que puedan no ser reconocidos



Contacto

España
968 64 39 49