





Sensor de puertas

Instrucciones



Configuración del producto

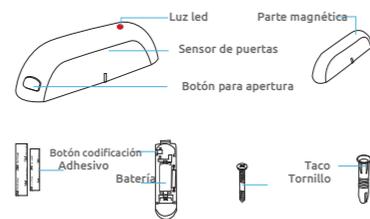

Principales funciones:
Detectar la apertura o cierre de puerta o ventana

Especificaciones

Batería : 1x CR2
Duración batería hasta 2 años
Consumo en reposo: 13uA
Tiempo en reposo: hasta 5 años
Duración utilización: 1 año (15 veces x día), 2 años (7 veces x día)
Protocolo inalámbrico: WiFi 2.4Ghz 802.11bgn
Alcance inalámbrico: Hasta 45 metros
Temperatura entorno: 0°C a 40°C
Humedad entorno utilización: 20% - 85%

Tamaño parte electrónica: 71 x 21 x 22
Parte magnética: 40x11x11mm



Descargar APP


1. **Android:** Descarga APP "TuyaSmart" desde **Google PlayStore**

2. **iPhone:** Descarga APP "TuyaSmart" desde **APP Store**




Añadir dispositivo

1. Ejecuta APP "TuyaSmart" en tu teléfono móvil.
2. La primera vez accedas necesitas registrarte

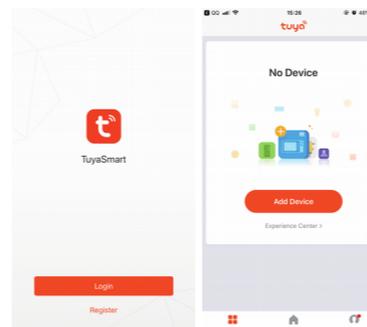

Enchufe WiFi:

Selecciona tipo de sensor "Door" en la lista de dispositivos.



Configuración de red


1. Configuración WiFi (pasos 1,4)

Pulsa y mantén pulsado el botón reset durante 6 segundos hasta el indicador led parpadee rápidamente. En este momento el dispositivo estará en modo smart WiFi




Configuración WIFI

1. Pulsa el botón reset durante 6 segundos de nuevo. El led comenzará a parpadear lento. El dispositivo activará el modo AP en este momento.
2. Pulsa en la APP "AP Mode"
3. Realiza la configuración de red siguiendo el asistente en la APP




Sensor de puerta

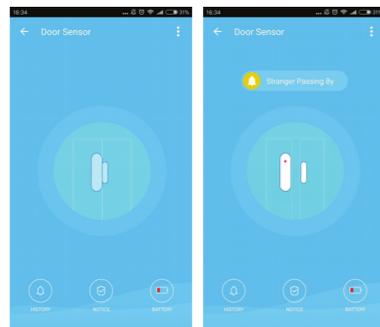


Reset

1. Mantén pulsado el botón reset durante 6 segundos. El indicador comenzará a parpadear rápidamente. A la vez el producto entrará en modo WiFi.
2. Pulsa el botón reset de nuevo y el indicador parpadeará lentamente entrando en modo AP




Personalizar escenarios:

Permite asociar dos dispositivos para crear su propio escenario



Compartir dispositivos y notificaciones

Device Sharing: Permite compartir dispositivo con otros usuarios

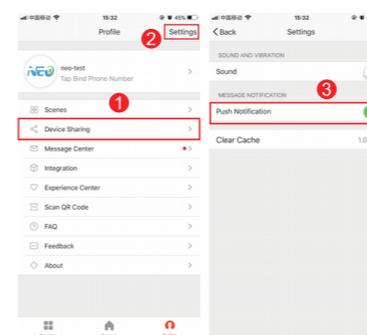

Push Notification: Realiza configuración de notificaciones.

Estado led

Estado	Estado led
Smart WiFi	LED parpadeo rápido
Modo AP	LED parpadeo lento
Encendido	Parpadeo una vez lento
Apagado	Parpadeo una vez lento
Reset	Led parpadeará de manera frecuente 4 segundos y se Apagará. Comenzará modo WiFi o AP tras 3 segundos



Haciendo tu hogar más inteligente



Para más productos visita la web:

www.neocoolcam.es