

**ORVIBO**<sup>®</sup>

# Todos los mandos a distancia en uno

Modelo: WiWo-R1



[www.orvibo.com.es](http://www.orvibo.com.es)

# Resumen

## Funciones

- Compatible con redes Wi-Fi
- Sencilla configuración inicial
  
- Aplicaciones para su hogar con manejo desde la APP
- Permite hasta 15 sensores infrarrojos
- Compatible con hasta 20 dispositivos conectados al dispositivo Wi-Fi
- Permite configuración automática con mando infrarrojo
- Permite configuración de un escenario
- De fácil instalación, sobre una mesa, en la pared o fijado al techo.
  
- Compatible con interruptores inalámbricos para control de luz

## Información técnica:

Alimentación	DC 5V 600mA
Consumo	10A
Infrarrojos	38 KHz
Radio frecuencia	433 MHz ASK
Material	Alta transmisión y acero inoxidable
Norma Wi-Fi	WiFi 2.4 GHz b/g/n
Frecuencia Wi-Fi	2.412- 2.484 GHz
Tipo de seguridad	WEP / TKIP / AES

Sistema seguridad	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Consumo Wi-Fi	$\leq 0.3W$
Temperatura funcionamiento	-20~ 60 °C
Humedad funcionamiento	$\leq 80\%$

### **Precaución:**

1. Mantenga el producto en lugar seco. No usa en el cuarto de baño.
2. La potencia soportada es hasta 2000W. Algunos productos en su encendido el consumo puede ser superior a 2000W. Compruebe consumo antes de conectarlo.

## **GUIA DE INSTALACIÓN**

### **Descarga de la APP**

Opción1: Escanear el código QR de su caja y acceder a la descarga directa desde su dispositivo móvil (imagen 1)



Imagen 1

Opción 2: Acceder a Apple Store o Android Market y descargar la APP WiWo2 (imagen 2)



( imagen2 )


## Configuración SmartLink

Conecte el mando universal WiWo a la alimentación. El LED parpadeará (5 veces por segundo) en color rojo. Lo que indica que el producto está en modo de configuración.



## Configuración


Acceda a la APP. Acceda a la pantalla de configuración. Introduzca la contraseña WiFi a la que el mando universal y su dispositivo móvil están conectados.

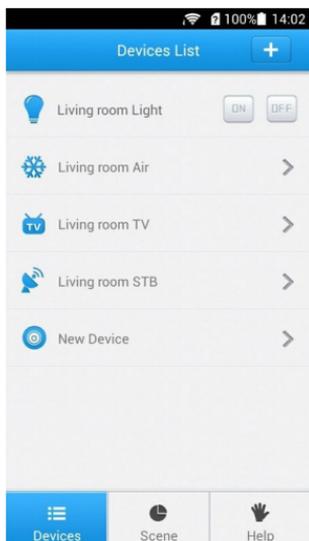

Tras configuración se mostrará una lista de dispositivos que puede controlar: como es el caso de su TV, Luz ... etc.



Acceda a la página de Añadir → Crear nuevo dispositivo (Add → New Device)

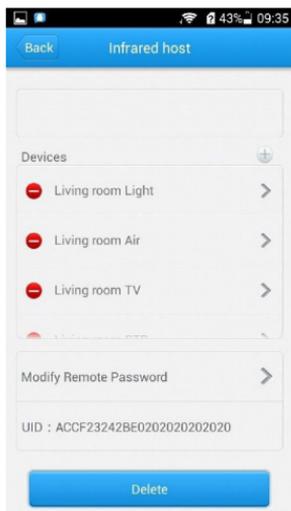

## Gestor de dispositivos

Pulse el botón Inferior de dispositivos (Devices) desde su APP. Desde este menú puede renombrar, bloquear/desbloquear, poner una contraseña, borrar dispositivos.



## Codificación infrarroja

Pulse el botón de encendido a la vez que Pulsa el botón correspondiente en el mando A distancia apuntando al Orvibo R1.



## Configuración automática


Puede seleccionar algunos de los fabricantes ya incluidos y controlarlos desde la APP.


Nota: No es necesario conexión a Internet para la configuración automática.

## Configuración inalámbrica enchufe Orvibo

Pulse "Captura interruptor inalámbrico" (RF switch learning) hasta que escuche el sonido "Di". En este momento puede pulsar sobre la zona táctil del enchufe.

Zona táctil:




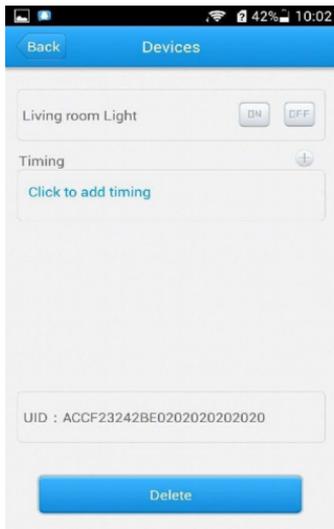

Seleccione un dispositivo de luz en su App. De esta forma puede manejar la luz desde la aPP

**Nota:**

1. Si no consigue manejar el enchufe desde su APP, compruebe que este se encuentra correctamente conectado.
2. Solo es necesario memorizar un botón del interruptor. Los otros botones se configuran automáticamente.

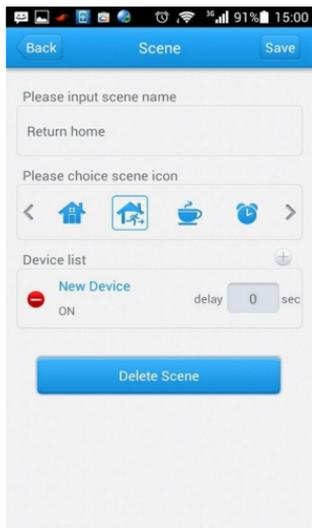

## Escenarios (Scene)

Acceda a la pestaña “Escenarios” (Scene) para añadir diferentes dispositivos en la misma escena.

## Restaurar valores de fábrica



1. Para volver a los valores de fábrica: Conecte el producto a la corriente y pulse el botón reset hasta que parpadee rápidamente (5 veces por segundo) en color rojo.

2. Configuración AP: tras encender el mando universal, pulse el botón hasta la luz parpadee de una forma rápida (5 veces por segundo) en color azul.

## Significado LED indicador


LED indicador	Estado
Parpadeo rápido color rojo 5 veces por segundo	Configuración Smartlink
Fijo en color rojo	Aprendizaje señal infrarroja
Parpadeo rápido color azul 5 veces por segundo	Configuración AP
Fijo en color azul	Intentando conectar con router WiFi
Parpadeo lento en color azul	Conectado con WiFi y en nube
Parpadeo en color violeta	Conectado con Wifi, pero desconectado del servicio en la nube.

### Nota:


El producto activa el modo standby tras 1 minuto.

## Instalación


☐ Sobre una mesa



☐ En una pared



## □ Fijado en el techo

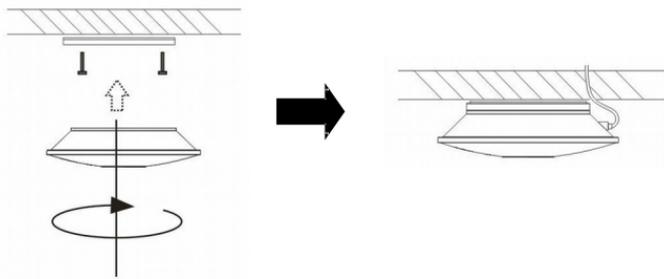

## Contenido

1x Mando universal

1x tornillos y tacos de plástico

1x manual