

Lider en Seguridad

Nuevo diseño de baterías. Bajo consumo

Instalación


- Lea este manual para su instalación
- No desarme la cámara. Solo puede realizarlo un servicio técnico autorizado
- Cargue las baterías al menos 8 horas antes de su utilización
- Instale la cámara en exterior evitando apuntar directamente al sol
- Confirme su versión incluye ranura para SIM

Nota: La instalación con símbolo * es recomendada para 4G



Shenzhen Wanscam Technology Co.,LTD
The 3rd&5th Floor, A24 Building, 2nd Industrial zone of Fuwei,
Fuyong Street, Baoan, Shenzhen
Website:www.wanscam.com Tel:+86-755-29987468


HW0029



- Como aparece en la imagen monte la cámara sobre la placa con 2 tornillos 8PWA4x5




- Fije los paneles solares sobre la placa de montaje con los 10 tornillos TM3x10mm




- Sujete la cámara con el soporte y los 2 tornillos ingleses 6x8mm

Nota: Ajuste el ángulo de visión con la cámara. La opción ideal es 45° de visión

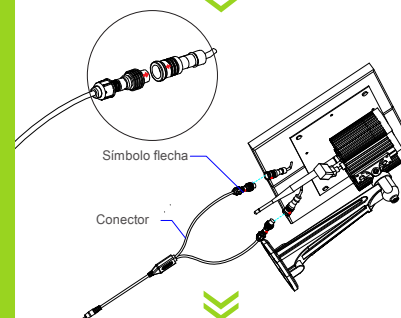

- En primer lugar cargue al menos durante 8 horas las baterías, una vez cargadas conecte el cable de carga de la cámara a las baterías.

Nota: Siga las conexiones de las flechas al conectar el cable de alimentación. Una vez cargada la cámara tarda 30 segundos en iniciar.

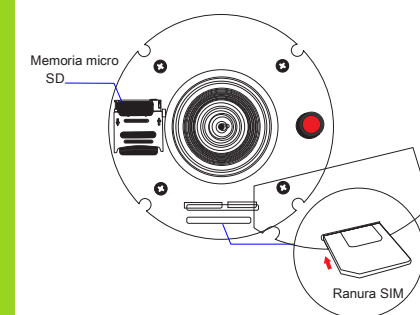

- * Acceda al interior de la cámara antes de cargarla y conecte la tarjeta SIM.

Nota: No conecte la tarjeta SIM con la cámara encendida.

1

INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

Tres formas de conexión

Conexión AP (P2P vía WIFI)

- La cámara creará una red WiFi cuando se encienda mediante batería o alimentación.

Nota: Desconecte cable ethernet para crear conexión WiFi

- Busque y conecte su móvil a la red WiFi (llamada como CAM0001) . La contraseña por defecto es 123456789

- Desde la APP e-view7 o desde un ordenador (mediante Search Tool) puede encontrar la cámara.

Conexión con cable red

- Una vez cargada la cámara conecte con cable a su Router
- Desde la APP o con un ordenador en la misma red local puede buscar la cámara

• Conexión 4G

- Escanee el código QR de la cámara con la APP o escriba la dirección P2P en la APP para ver vídeo

- Busque la RED WiFi de la cámara como por ejemplo **Cam-4GXX** contraseña :**123456789**
La primera vez acceda modifique contraseña de acceso
Puede acceder localmente y ver las imágenes de la cámara

Nota: cuando encuentre la cámara en este tipo de cámara la dirección comenzará por WXH


Instalación del software

- Abra el CD y en PC instale plugin OCX (no en móviles)
- Abra el CD y copia el fichero **Search Tool** a su escritorio

Nota: Si no tiene CD-ROM puede acceder a www.wanscam.com/xiazai o en Español www.wans-cam.es para descargar este software

Acceder a la cámara localmente con search Tool

- Ejecute software **Search Tool**
- Las direcciones de las cámaras en su red local aparecerán en la pantalla

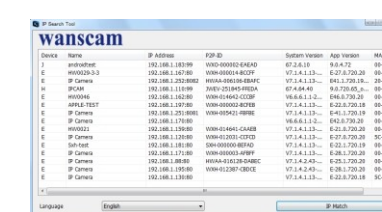

Nota

- Device: muestra modelo de cámara
- Name: nombre configurado de la cámara
- IP Address: Es la dirección IP de la cámara
- P2P ID: Dirección P2P para configuración remota

• Haga doble clic en la dirección IP para acceder con tu navegador web Internet Explorer, Chrome o Firefox

2

CONEXIÓN

3

CONFIGURACIÓN DE ACCESO

3

CONFIGURACIÓN ACCESO



Nota

- El nombre de usuario y contraseña de fábrica son **admin**. Por su privacidad modifique la contraseña
- En la pantalla de acceso debe escribir esta información (una cámara permite hasta 6 usuarios al mismo tiempo)
- Acceso con Chrome o Firefox

Pantalla de acceso




Ventana principal visión



Configuración Wifi (no disponible para versión 4G)

- Haga clic en el botón de la rueda en la parte inferior derecha
 - Seleccione configuración "Wireless"
 - Seleccione "search" y elija el nombre de su red WiFi (SSID)
 - Escribe la contraseña de acceso WiFi
 - Haz clic en "check" y pasados 30 segundos aparecerá una pantalla informando si la contraseña es correcta
 - Si la contraseña es correcta haz clic en "Apply" y desconecta el cable de red, en unos segundos debe aparecer una nueva dirección IP en **"Search Tool"**
- Nota: Repite el proceso si no te aparece una nueva dirección en "Search Tool"

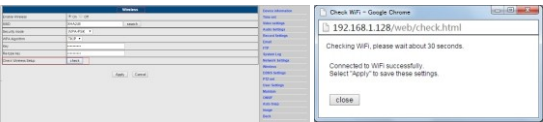



Instalación E-View7



- A. En dispositivos iOS descarga "E-View7" en APP Store
- B. En Android descarga "E-View7" desde Google Play Store

Añadir dispositivos en E-view7

Ejecuta la aplicación "E-View7" tendrás tres formas de añadir cámaras



Método 1

Escriba la dirección P2P, nombre usuario, contraseña de la cámara manualmente y pulsa en "Save".

Método 2

Escanea el código QR de la cámara haciendo clic en "Scan QR code", una vez leído este código aparecerá en la aplicación. Solo queda escribas nombre de usuario y contraseña. Para guardar los cambios pulsa en "Save".

Método 3

Haz clic en "Search", y la aplicación buscará cámaras IP en la misma red local de tu teléfono. Selecciona la cámara y escribe nombre de usuario y contraseña. Pulsa "Save" para finalizar.

Nota: El nombre de cuenta y contraseña por defecto es **admin**. Si la has modificado introduce la actual.

Manejo aplicación E-View7

A. Añadir cámaras



B. Ver vídeo



4


ACCESO MOVIL

5

CONTENIDO




Cámara




Panel solar




Manual usuario




CD




Antena



Plato de fijación




Tornillos



Soporte



Adaptador



Conector

Nota: la versión con memoria interna, incluye en el interior de la cámara esta memoria.

6

PREGUNTAS FRECUENTES

No funciona modo AP (no disponible en versión 4G)

- A:
- Si la cámara tiene conectado un cable ethernet desconectalo
 - Si la cámara esta conectada con WiFi al Router haz un reset en la cámara.
 - Para hacer un reset pulsa el botón reste durante 10 segundos con la cámara encendida

En la versión con 4G no puedo conectarme de forma estable

- A:
- Comprueba tienes buena señal 3G / 4G
 - Ajusta la señal de la antena 4G
- Después de conectarte con WiFi a la SSID "Solar Cam-4GXX" escribe la dirección IP 192.168.1.1 en tu navegador para ajustar la señal.
- Nota: La cámara WiFi permite un máximo de 10 usuarios a la vez

El funcionamiento de la cámara es muy corto

- A:
- Comprueba el panel solar esta conectado de forma correcta
 - Busca la mejor posición para instalar el panel y poder recibir los rayos del sol.
 - Comprueba el panel solar y el soporte están instalados con 45° para recibir todos los rayos del sol
 - En la versión 4G al acceder mediante una mejor señal el consumo será menor.