



# RESUMEN

## Instrucciones

### Cámara WiFi con batería

Lea este manual con atención antes de hacer la configuración



Avda Gutiérrez Mellado 250  
30500 Molina de Segura - Murcia  
968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com

Modelos de cámaras

Descargar e instalar APP

Registro y acceso

Añadir dispositivo

Visualización y configuración

Preguntas frecuentes

Indicadores de instalación

1

5

5


6

9

9


10

### Modelos de cámaras




Inferior

Ranura memoria



Superior

Puerto USB carga



Inferior

Ranura de memoria




Altavoces



Altavoces




Puerto USB carga




Inferior

Ranura memoria



Arriba

Puerto carga USB



Atrás


Baterías



Inferior

Ranura memoria

Altavoz




Inferior

Slot memoria

Puerto USB carga

Altavoz

Batería




Inferior

Ranura memoria

Puerto USB carga

Altavoz

Batería

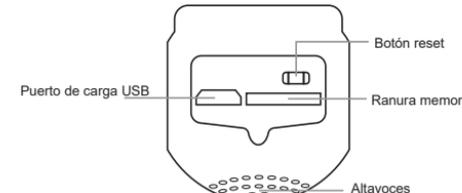

Atrás

Botón reset

Ranura memoria

Altavoces

4

3

2

1

## Descargar APP e instalación

1: Descarga e instala la APP Tuya Smart buscando en en APP Store o Play Store o bien escaneando el siguiente código QR

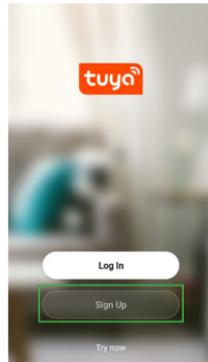


Imagen 1

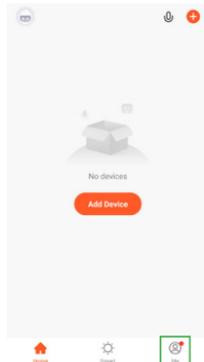


Imagen 2

2: Si lo prefieres puedes utilizar la APP Smart Life

La cámara solo es compatible con redes WiFi 2.4Ghz, no siendo compatible con redes 5Ghz. Comprueba que tu teléfono está conectado a una red WiFi 2.4Ghz para hacer la configuración correctamente. Da todos los permisos necesarios a la APP para poder hacer la instalación.

## Añadir dispositivo

Desde la página principal pulsa en el cuadro central para añadir la cámara o en el signo + de la parte superior derecha. Selecciona "Video-vigilancia" en la parte izquierda y "Cámara WiFi" en la parte central (imagen 3)

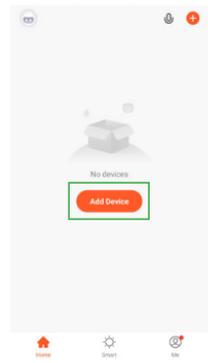


Imagen 3



Imagen 4

Comprueba que el led parpadea en color rojo de manera rápida y confirma el proceso (imagen 5)

Escribe la contraseña de acceso de tu red WiFi y avanza en el proceso (imagen 6)

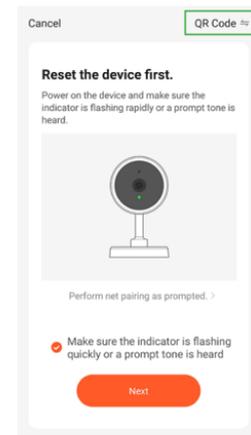


Imagen 5



Imagen 6

En la APP aparecerá un código QR que debes de aproximar al objetivo de la cámara a unos 15-20cm para que lo reconozca (imagen 7).

Al escuchar un sonido de voz puedes avanzar en el proceso pulsando en el cuadro inferior y donde aparecerá la imagen 8 mientras que se conecta a tu WiFi



Imagen 7

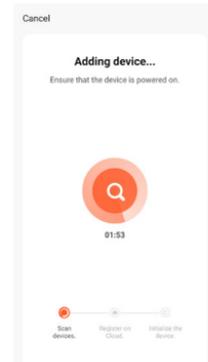


Imagen 8

Al finalizar el proceso (imagen 9) aparecerá la cámara añadida correctamente. Desde este apartado puedes modificar el nombre del producto.



Imagen 9

## Visualización y configuración

Haz clic en el icono de la cámara para ver las imágenes (imagen 10). Desde la parte inferior tienes un acceso directo a las funciones más utilizadas como capturas, reproducción de vídeo,... Para entrar en la configuración pulsa en el icono del lápiz en la parte superior derecha para acceder a la imagen 11




Imagen 10




Imagen 11

## Preguntas frecuentes:

¿Como compartir la cámara con otros usuarios?  
Desde la pantalla de video en directo, pulsa en la esquina superior derecha para entrar en la configuración. Pulsa en "compartir equipo" y en "añadir dispositivo". Introduce los datos de la persona registrada en "Smart life" con la cual quieres compartir la cámara

No puedo acceder a la cámara

Verifica la cámara está conectada a la corriente.  
Reinicia la cámara  
Vuelve a configurar la cámara  
Verifica tienes acceso a Internet

## Información de la cámara

Indicador	Estado
Sonido 1	Tras hacer un reset emitirá un sonido de aviso
Sonido 2	Sonido confirmación lectura código QR
Música suave	En el proceso de conexión a la red WiFi emitirá una música al realizar la conexión con tu Router WiFi
Indicador	Estado
Parpadeo rojo rápido	Dispositivo reseteado (Espera que regresa al modo normal) Para hacer reset pulsa botón 5 segundos
Parpadeo azul lento	El dispositivo se ha activado correctamente conectándose al router y al servidor Smart Life
Parpadeo rojo lento	Dispositivo desconectado
Sil iluminación	Dispositivo desconectado o el usuario ha apagado la luz led
Parpadeo azul rápido	Dispositivo descargando firmware actualizado y actualizando sistema. Tras realizar proceso la luz volverá a su estado normal