




## Instrucciones cámara Smart Life


### Funciones

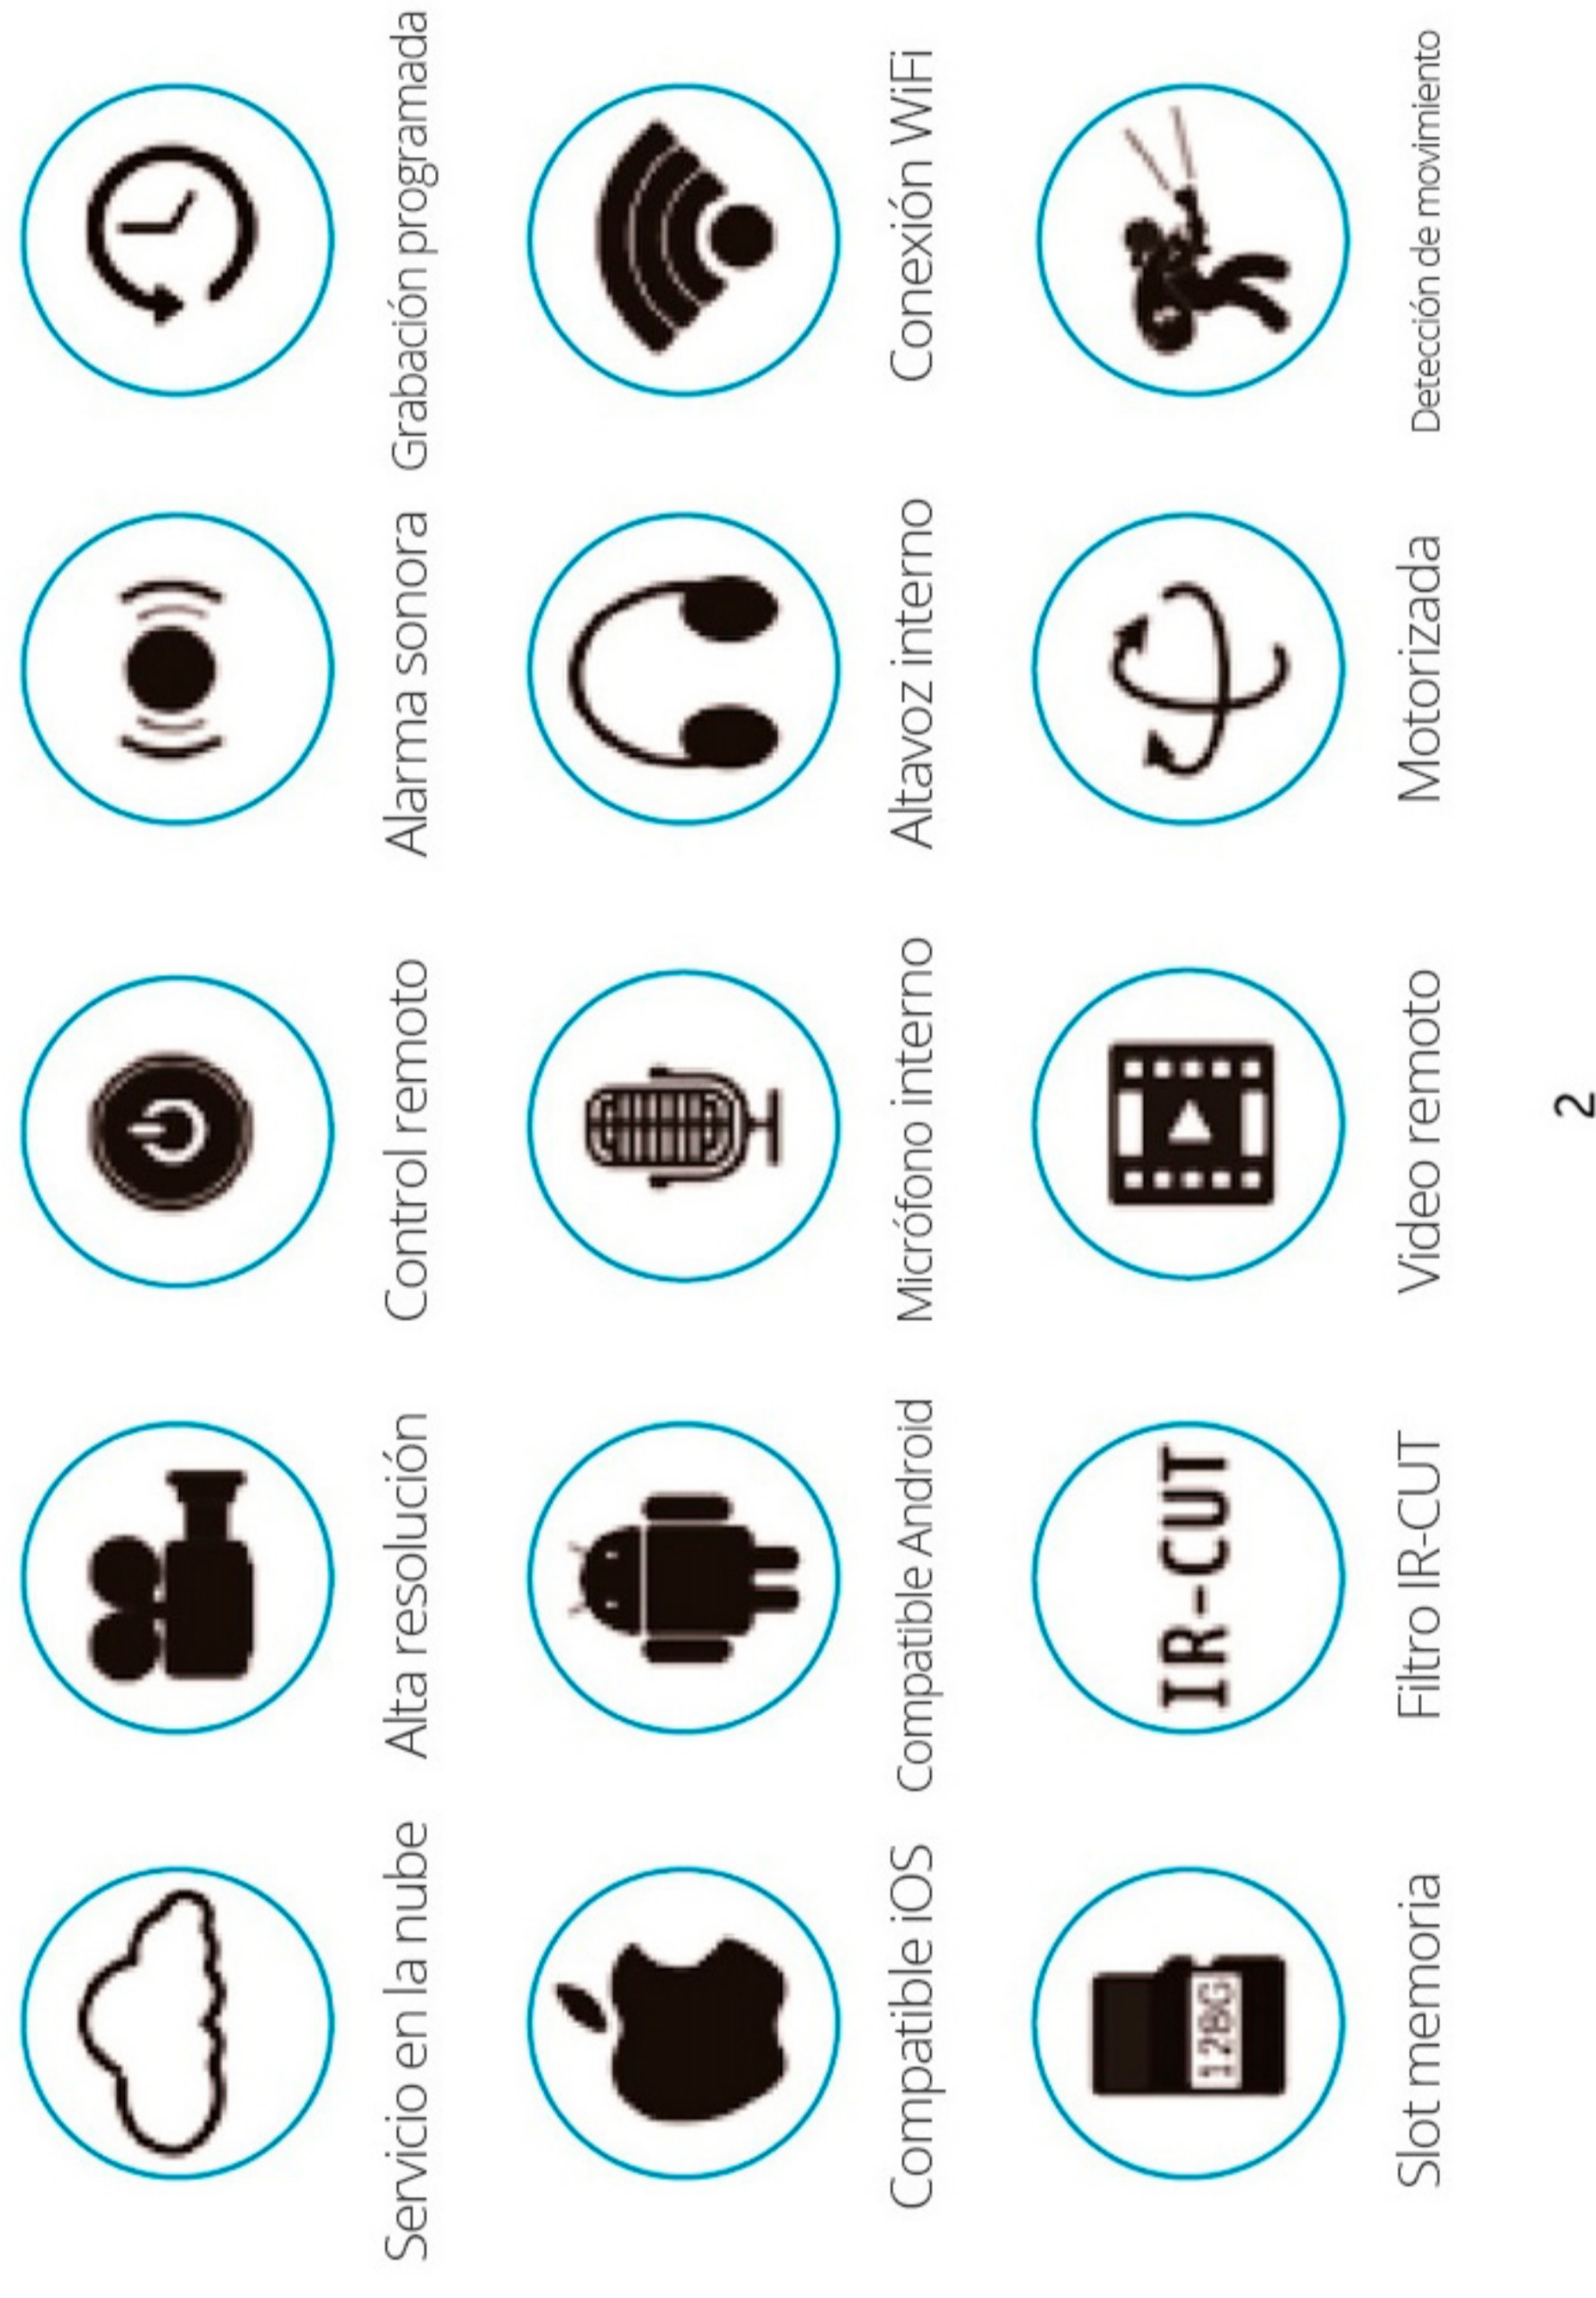

Lea este manual antes de utilizar el producto

## Registro y acceso



- Abre la APP. Si no tienes una cuenta registrada crea una nueva cuenta (imagen 1). Completa el proceso de registro con tu email o teléfono. Tras realizar el registro accede a la APP con la contraseña elegida
- Ahora podrás añadir dispositivo o crear un hogar para añadirlos.
- Pulsa en la esquina superior derecha para que aparezca un desplegable que te permita añadir dispositivo o crear un hogar

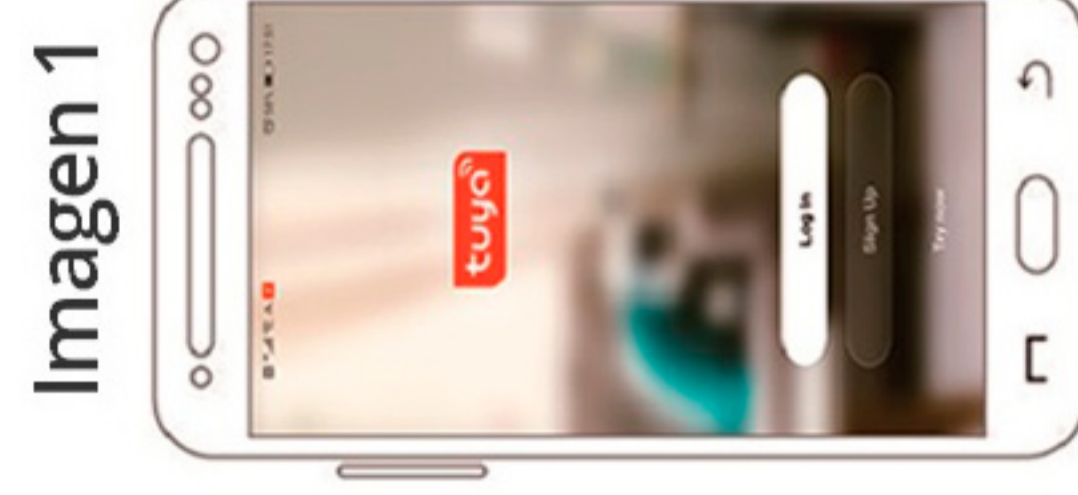

4

## Añadir dispositivo

- Haz clic en "Añadir dispositivo" o en el signo + para buscar y añadir dispositivos cercanos. o conectado en tu red local como una cámara de vigilancia
- La APP permite hasta 3 modos de añadir productos, mediante código QR, modo AP y con conexión WiFi. El modo por defecto es mediante el código QR para las cámaras de seguridad, aunque puedes cambiar de modo desde la esquina superior derecha.

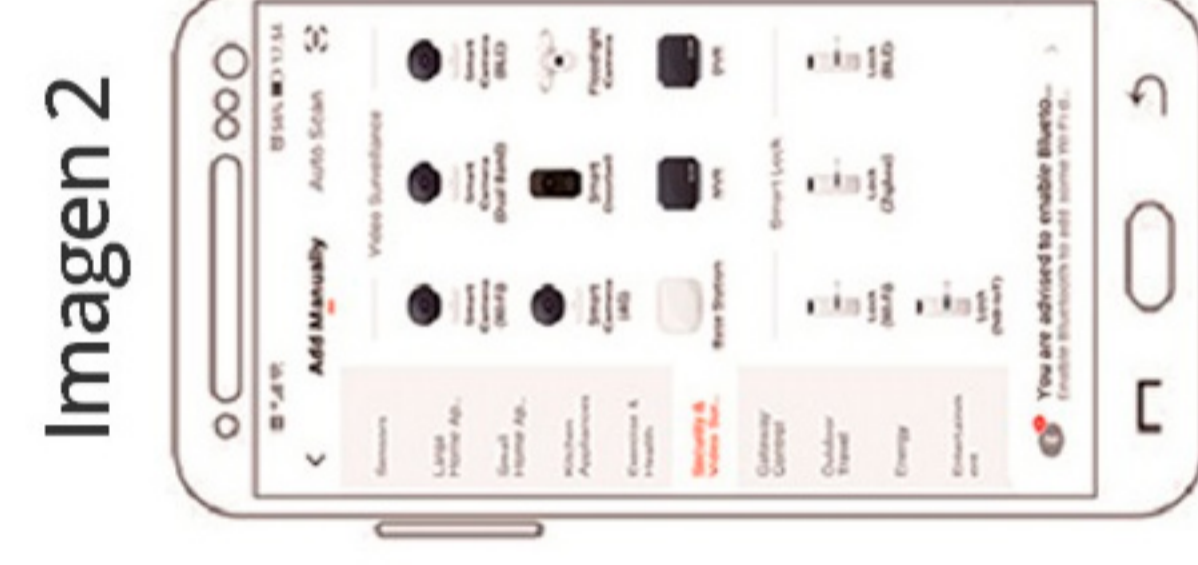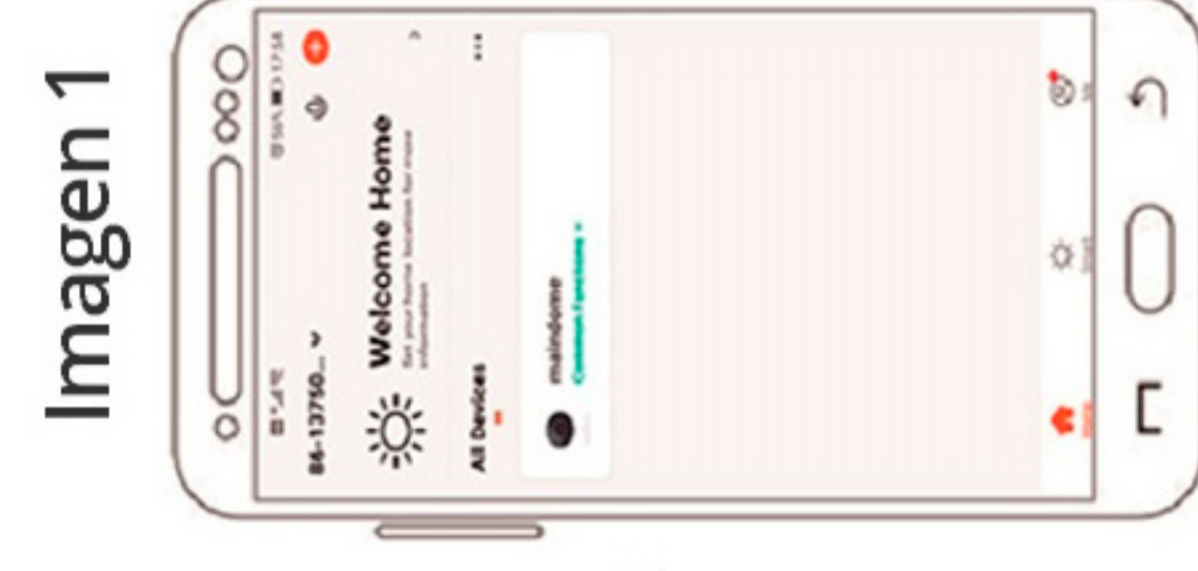

5

## Instrucciones

Actualmente la cámara solo permite conexión WIFI 2.4Ghz en el protocolo 802.11bgn, no siendo compatible con redes WIFI 5Ghz

## Descarga e instalación de APP

Método 1: Escaneando el código QR para descargar la APP  
Método 2: Buscando la APP Tuya Smart o Smart Life en tu APP Store



TuyaSmart

3

## Conexión con código QR


- Utiliza la función código QR. La APP te preguntará que el led del dispositivo esté listo para ser configurado tras hacer un reset y parpadear rápido o emitir un sonido ding-dong.
- Haz clic en el botón inferior (imagen 1) y avanza al siguiente paso. Escribe la contraseña de tu red WiFi. En la pantalla aparecerá un código QR que debes aproximar al objetivo de tu cámara para que lo reconozca. Tras emitir un aviso la cámara, avanza al último paso
- Si la conexión se ha realizado correctamente podrás modificar el nombre del dispositivo, habitación donde se encuentre...



6



## Modo AP

- Utiliza un pequeño punzón para presionar el botón reset durante unos 5-10 segundos hasta que la cámara emita un pitido confirmando que ha cambiado al modo AP y emitiendo una red WiFi que comenzará por "Smart Life XXXXX"
- Selecciona desde tu teléfono móvil la red WiFi de la cámara (imagen 1) e introduce la contraseña de acceso. Pula en OK para avanzar
- Pula en "Conectar" para que tras conectarse a la red WiFi de la cámara regrese a tu red Wifi añadiéndose el dispositivo correctamente

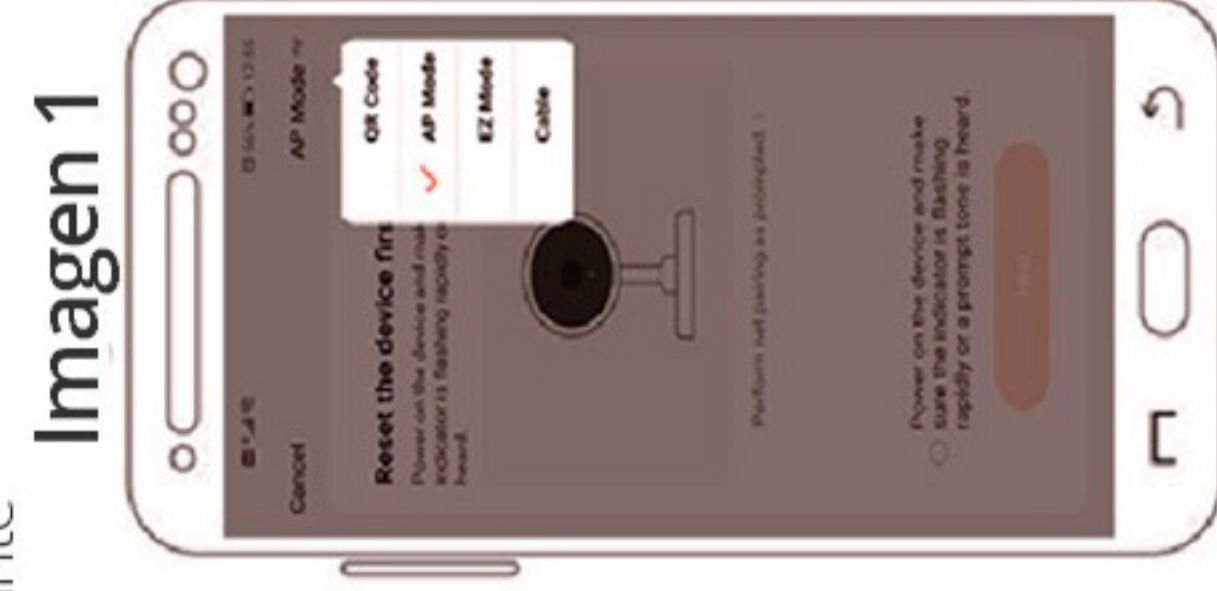


## Conexión con cable

- Primero confirma que la cámara está en el modo lista para ser configurada
- Selecciona configuración cableada y haz clic en siguiente para buscar dispositivos en tu red local

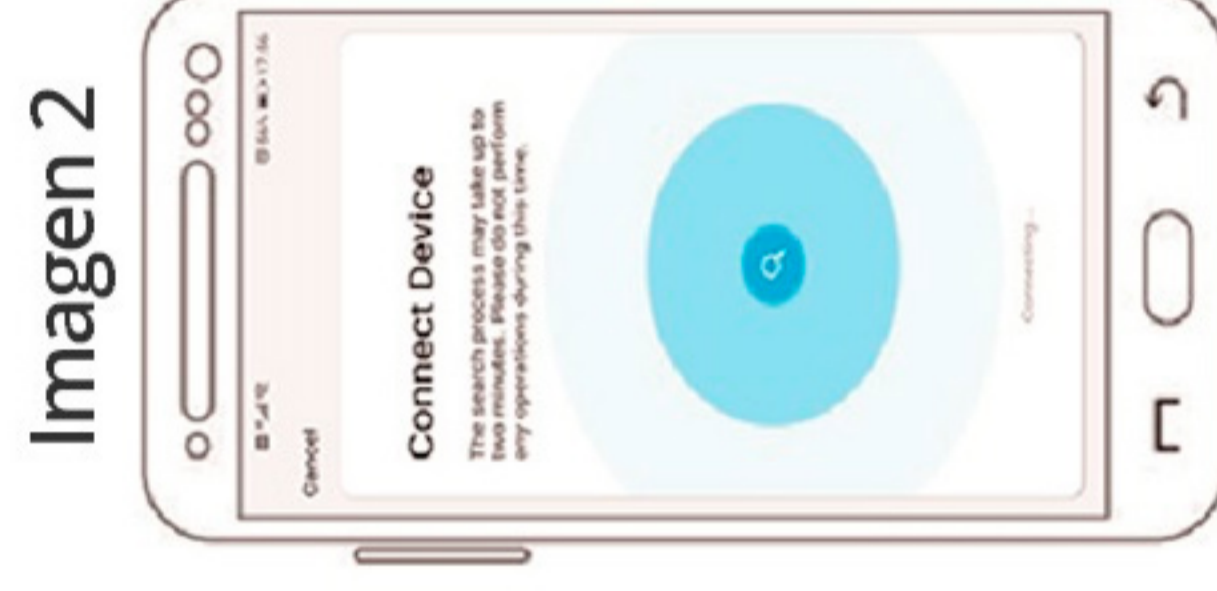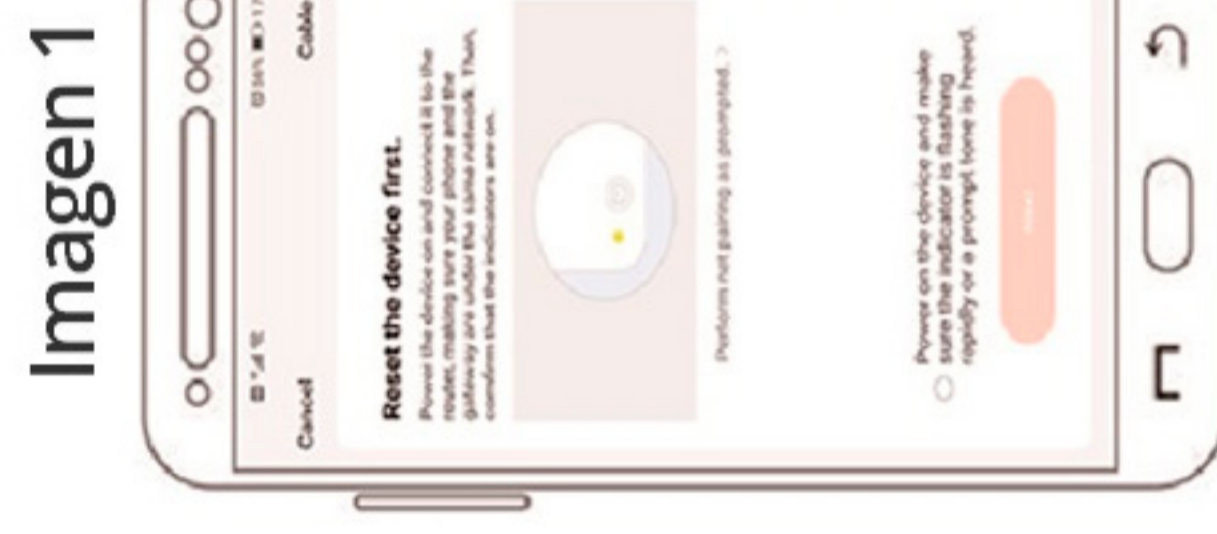

## Escanear código QR (tras añadir equipo 4G)



- Haz clic en "Añadir dispositivo" o en el signo + de la esquina superior derecha
- Pula en el signo del escaner para leer el código QR del dispositivo

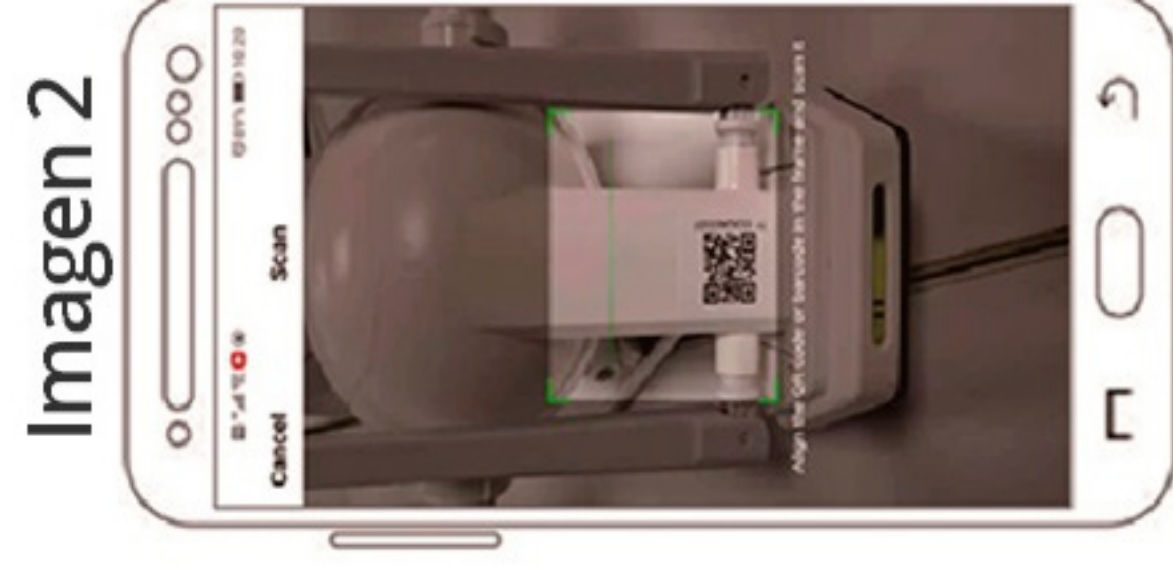

7

## Ver cámaras

- Haz clic en el dispositivo configurado para ver las imágenes de la cámara (imagen 1). El interface te permite cambiar entre baja resolución (SD) o alta resolución (HD) entre otras funciones como tomar imágenes, vídeo, escuchar, hablar,...
- Haz clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha para entra en una configuración común a otros dispositivos Smart Life y modificar algunos de los parámetros de la cámara

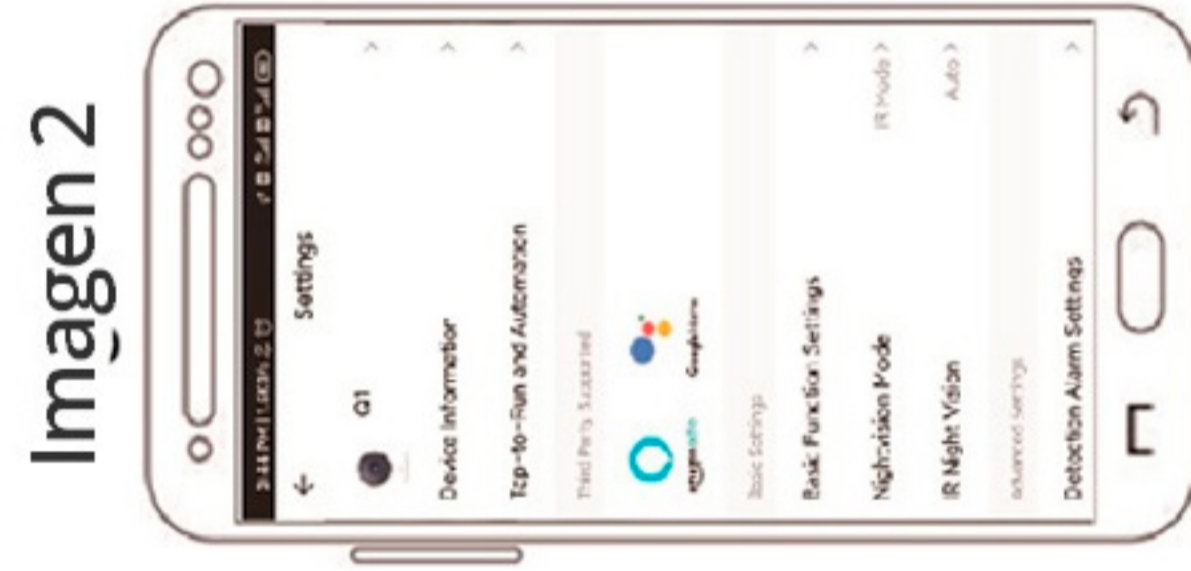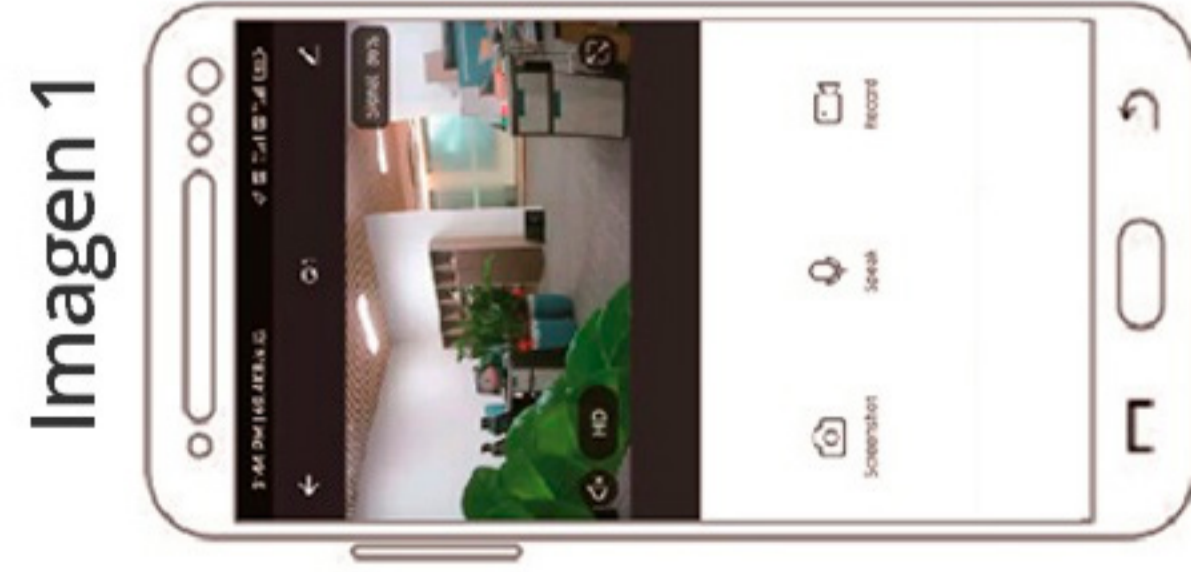

8

## Problemas comunes

### P: ¿Como compartir una cámara?

Pulsa en el apartado de configuración y en "compartir dispositivo". Avanza y selecciona el nombre del usuario registrado en Smart Life con el que quieres compartir la cámara. Cuando acceda le aparecerá acceso para ver tu cámara

### P: ¿Como grabo vídeo en la cámara?

Actualmente la cámara permite tarjetas micro SD hasta 128Gb de los formatos EXFAT, FAT32 y se recomienda tarjetas de memoria al menos de clase 7. La cámara borrará automáticamente las grabaciones más antiguas cuando no tenga espacio para las nuevas grabaciones

### P: No entiendo porque la cámara aparece desconectada

- 1- Comprueba que tenga buena señal WiFi
- 2- Reinicia la cámara
- 3- Vuelve a configurar la cámara
- 4- Comprueba que tu router tenga a cceso a Internet

### P: Como cambio la cámara de Router

Resetea la cámara presionando el botón reset durante unos 10 segundos para reiniciar los valores de la cámara y la puedas volver a configurar desde cero en el nuevo router.

*Nota: La cámara recibe actualizaciones continuas del firmware por lo que las funciones que aqui se indican pueden variar sin previo aviso.*

10

9



wonect

Zoom Informatica

Avda Gutierrez Mellado 250

30500 Molina de Segura - Murcia

968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com