

Wisen

Sistema de alarma WiFi/GSM




Protege tu hogar a distancia fácilmente


La alarma Wisen combina en un único producto la facilidad del sistema WiFi con el SMS y llamadas de teléfono. Puedes controlar tu sistema de alarmas desde otro lugar mediante la APP para IOS y Android cuando tengas conexión a Internet y recibir una llamada de teléfono o SMS cuando no tengas conexión.

Funciones principales

- Conexión WiFi 2.4GHz + GSM
- APP gratuita para Android e IOS
- Envío de notificaciones o SMS en caso alerta
- Posibilidad de hacer llamada de teléfono automáticamente.
- Diseño con botón de pánico
- Incluye 24 zonas inalámbricas y 4 zonas cableadas
- Permite hasta 10 teclados o mandos remotos para armado / desarmado
- Permite hasta 20 enchufes inalámbricos
- Compatible con armado completo, armado en casa y desarmado
- Retraso de armado, armado con retraso y armado programado
- Configuración con hasta 5 números de teléfono para llamada o envío de SMS
- Historial de operaciones realizadas
- Compatible con otras aplicaciones utilizando protocolo CID

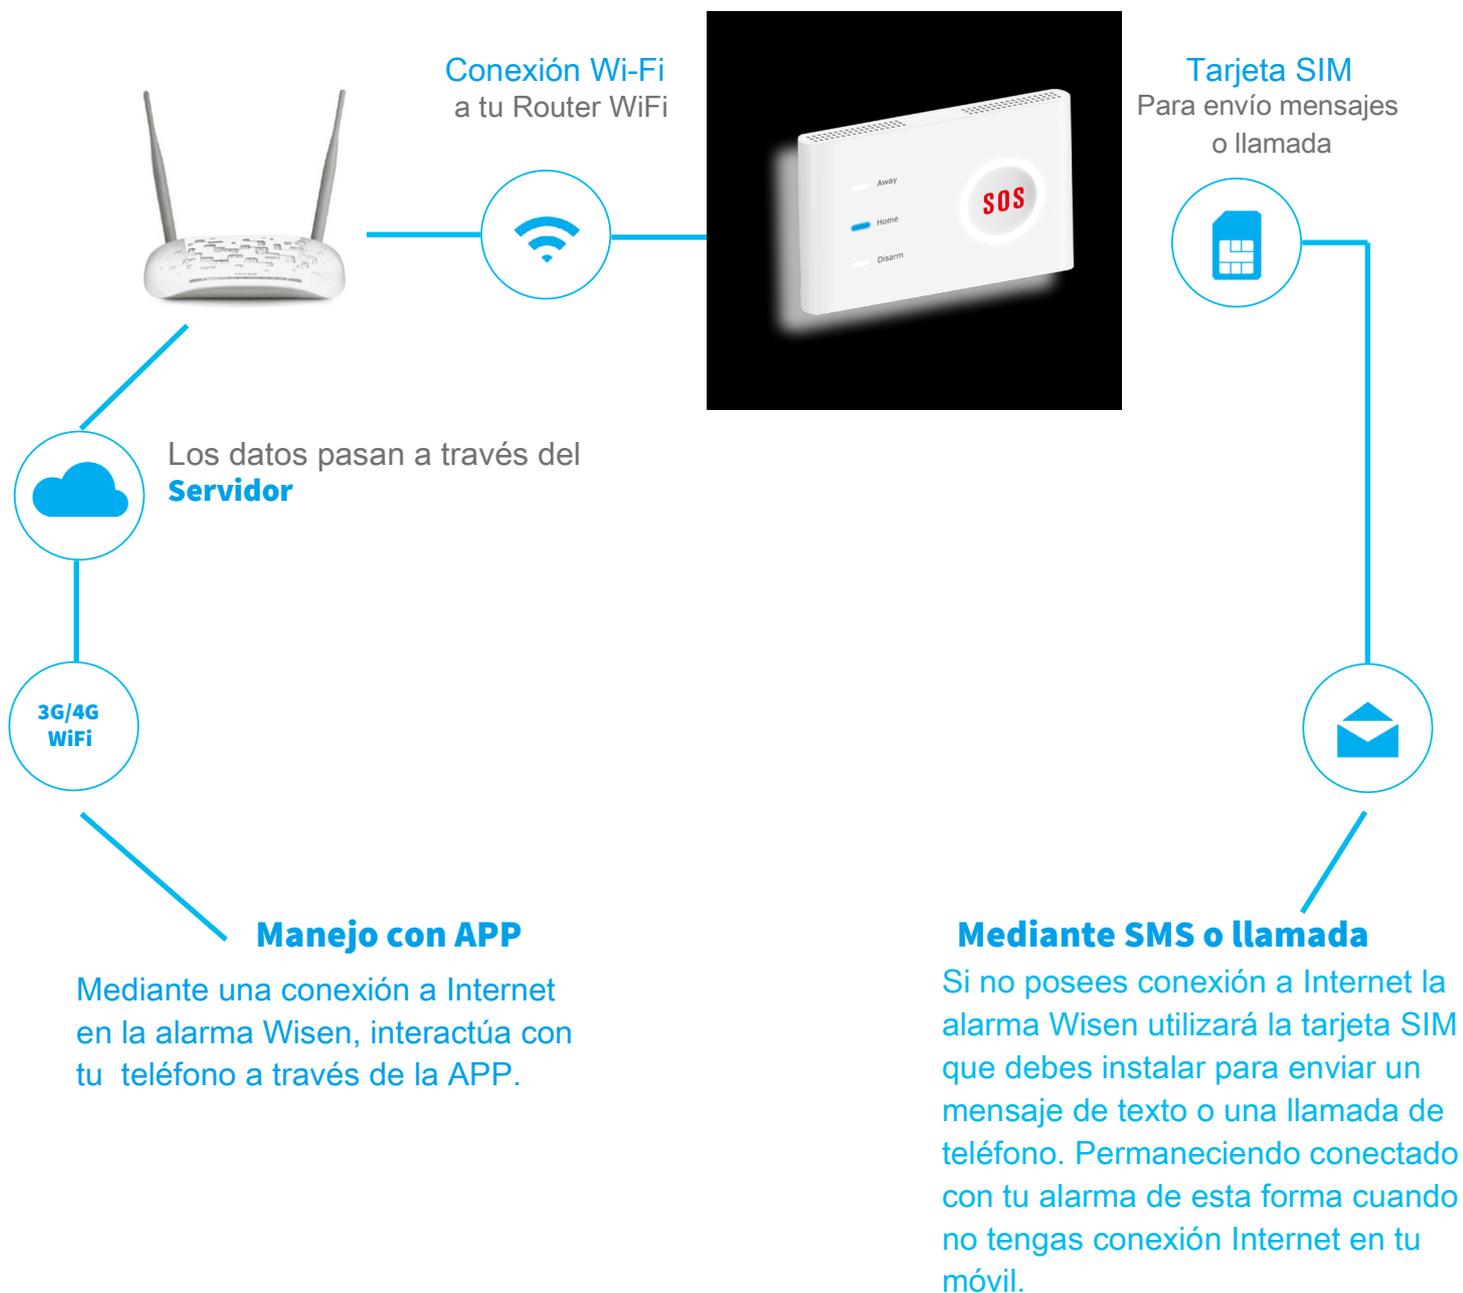

Contenido del producto

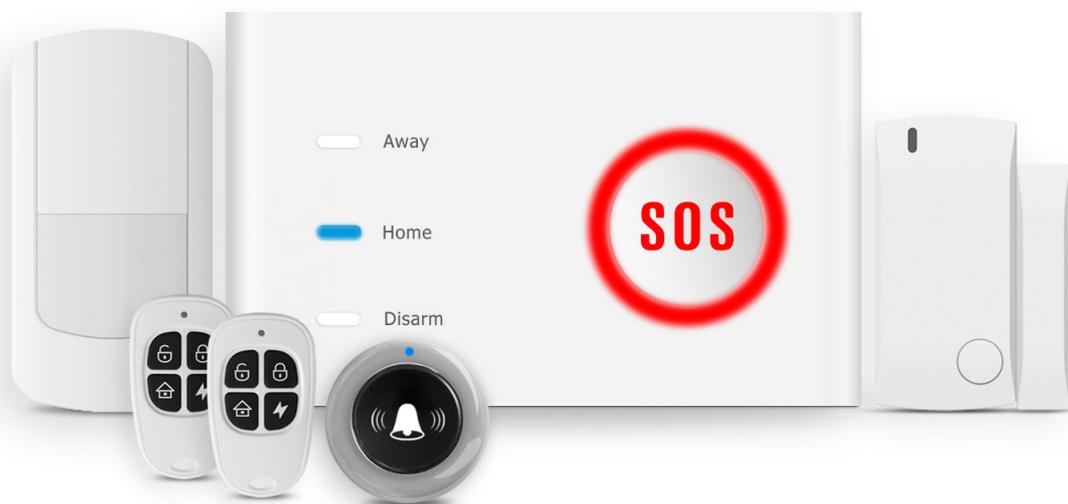

- Central alarma WiFi + GSM
- Detector de movimiento inalámbrico
- Sensor contacto magnético de puerta
- 2x Mandos remotos inalámbricos
- Timbre de puerta
- Adaptador de corriente
- Manual instrucciones

Accesorios opcionales

Disponemos un amplio catálogo con todo tipo d accesorios para completar tu alarma. No dudes en consultarnos a través de la página www.alarmas.zoom.es



Información técnica

	Descripción
Modelo	Wisén X10
Zonas	24 inalámbricas totalmente programables , 4 zonas cableadas
Panel	Conexión WiFi + GSM
Teclado	Permite hasta 10 teclados inalámbricos RFID
Pantalla	No tiene pantalla
Modos armado	Armado completo, Armado en casa
Comunicación	WiFi o GSM
Números memorizados	Permite hasta 6 números de teléfono, incluido 1 número de emergencias y 5 personales
Informe de alarma	Envío notificación cuando está conectado a Internet
Informe de alarma	Llamada de voz y envío SMS a números almacenados
Máximo sensores	Hasta 96 sensores inalámbricos (movimiento, fuego, puertas,...) y 4 sensores cableados
Zonas inteligentes	Permite zonas inteligentes para comprobar el estado de puertas / ventanas
Historial de eventos	Permite histórico de hasta 60 eventos
Usuarios.	Un usuario administrador que puede usarse simultáneamente en 5 smartphones. 5 cuentas de usuario para armar y desarmar el sistema
Protocolo	CID (ADEMCO)
Salida sirena	12V DC 400mA
Salir alarma	Contacto abierto NO en relé de salida
Módulo GSM	M10 (GSM+GPRS)
WiFi	IEEE 802.11 b/g 2.4GHz
Frecuencia GSM	850/900/1800/1900MHz
Frecuencia inalámbrica	433MHz
Alcance inalámbrico	hasta 100 metros en espacios abiertos
Alimentación	Entrada: 100-240V AC . Salida 12V DC 1000mA
Batería interna	Recargable ion-litio 3.7V 800mAH
Tiempo en reposo	hasta 12 horas
Condiciones funcionamiento	Temperatura entre 0°C a +50°C / Humedad relativa menor 95%

Estructura del panel

