

Instrucciones

Interruptor WiFi

INTELIGENTE



Control remoto



Cristal templado



AC/DC



Led trasero


alarmazoom

Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura - Murcia
ventas@zoominformatica.com 968 64 39 49
www.zoominformatica.com

Conexiones cableadas


1. Corta la electricidad antes de hacer la instalación y vuelve a re-establecerla una vez finalizada.
2. Una vez instalado, pon el cristal templado del frontal y verifica que el led frontal se ilumina al pulsar

Modelo: K1-NL
K2-NL, K2-L/NL




Línea + Neutro

Modelo: K1-L
K2-L, K2-L/NL



Cableado línea


Modelo: K2-NL 2 salidas
K2-L/NL 2 salidas

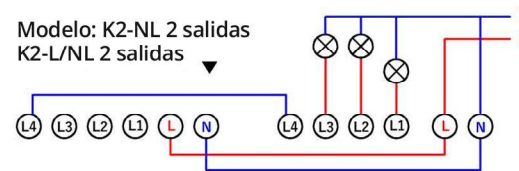

2 salidas y salida neutro

Conexiones cableadas

Modelo: K2-L 2 salidas
K2-L / NL salidas

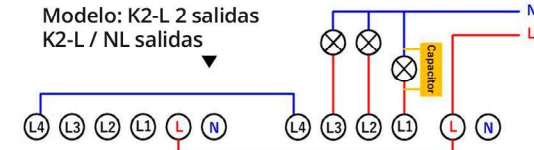

Cableado línea 2 salidas

- ⚠ Sin el cable neutro instalado la carga marcada en amarillo debe de instalarlo paralela a la línea L y N en la bombilla conectada en la primera posición L1 (como se ve en la imagen)

Conexión RF 433Mhz

Emparejamiento RF: Pulsa el interruptor L1 durante 3-5 segundos hasta que el indicador de la luz quede en color rojo. Tras ello pulsa un botón del mando a distancia con el que lo quieres emparejar y espera 1-2 segundos hasta que el interruptor apaga o encienda la luz al reconocer el mando.

Para borrar la configuración RF 433Mhz: Presiona el botón L1 durante unos 10 segundos y el producto se reiniciará


Conexión WiFi 2.4Ghz

1.1 Escanea el código QR para descargar la APP en APP Store desde IOS o Google Play Store



1.2 Descarga y registro



- Escanea el código QR para descargar la APP
- Registra una cuenta o accede con los datos que te hayas registrado previamente





1.3 Metodo fácil (recomendado)

Una vez has realizado la instalación física del cableado, haz una pulsación larga durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee rápido

- Comprueba que tu teléfono está conectado a una red WiFi y tiene acceso a Internet.
- Pulsa arriba a la derecha en el signo + y en "Añadir dispositivo" para agregar el interruptor a la APP

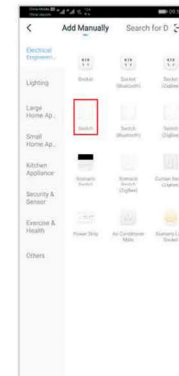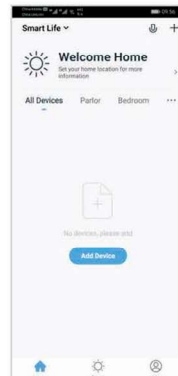

- Comprueba que el indicador parpadea rápido y pulsa en la APP siguiendo las instrucciones.
- Selecciona tu red WiFi y escribe la contraseña de acceso
- Espera a que se conecte
- Ahora podrás utilizar el producto a través de la APP Smart Life
- Una vez configurado, el indicador quedará en un color fijo sin parpadear y el dispositivo aparecerá en la lista

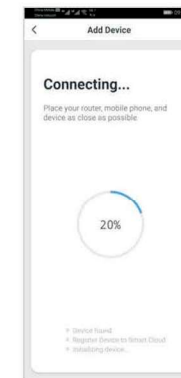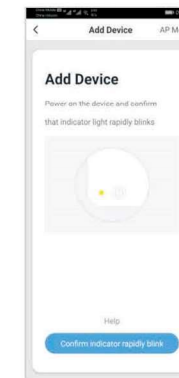

Es normal que se pierda la conexión a Internet mientras que parpadea lento.