

# **Android PC**

## **Manual usuario X700**

### **NOTA DE SEGURIDAD**

#### **UBICACIÓN**

- No instale el producto en lugares inestables como trípodes, soportes..
- No exponga el producto a la luz del sol u otras fuentes de calor.
- No arroje líquidos sobre el producto.
- No instale cerca de otros productos inalámbricos para evitar campos magnéticos.
- No instale objetos pesados sobre el X700.

#### **ALIMENTACIÓN**

- Compruebe utilizar el adaptador 5V/2A incluido en el producto.
- Desconecte la alimentación en caso tormenta eléctrica.
- Desconecte alimentación si durante largo tiempo no se va a utilizar.
- Compruebe el cable de alimentación no esta dañado.
- No utilice alargadores de alimentación u otros modelos de adaptadores alimentación.

#### **TEMPERATURA**

No instale el producto sobre un radiador o fuentes de calor.

Si necesita mover el producto a un lugar mucho mas frio o caluroso desconecte alimentación y vuelva a conectar pasado dos horas de encontrarse en la nueva instalación.

## **HUMEDAD**

- No utilice producto en exterior, con lluvia o lugares húmedos.
- Compruebe el lugar donde lo instale sea seco y limpio.

## **VENTILACIÓN**

- Mantenga una correcta ventilación.
- Compruebe la unidad tiene suficiente espacio para la ventilación interna.

# **1. Sobre el producto.**

## **1.1 Accesorios**

El producto incluye:


1x Cable AV 1x Manual 1x Adaptador alimentación (DC 5V/2A), 1x Mando infrarrojo.

## 2. Comenzando

### 2.1 Funciones básicas:

#### 2.1.1 Encendido / apagado

1. Conecte el producto a su TV con el cable HDMI y a la alimentación. En el puerto USB puede conectar un ratón, teclado u otros dispositivos de entrada.
2. Conecte el adaptador a la alimentación
3. Una vez encendido haga clic en el icono  para apagar

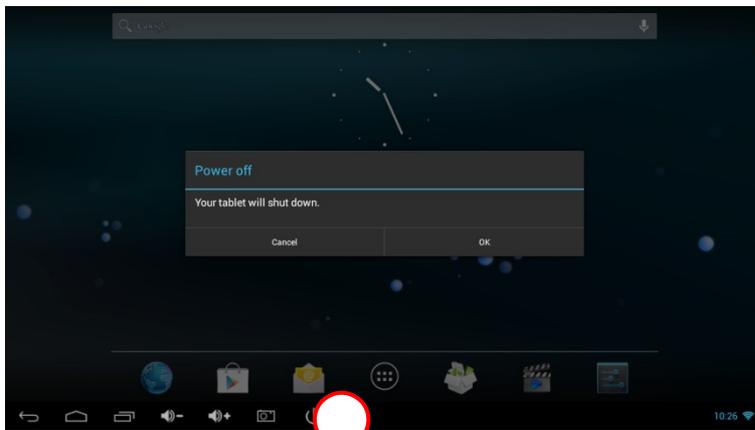

#### 2.1.2 Manejo con el ratón

1. Un clic  
Hacer un clic con el botón izquierdo abre la aplicación o menú.  
Un clic con el botón derecho vuelve atrás.
2. Rueda de desplazamiento scroll  
Puede hacer "scroll" arriba o abajo para desplazarse por la página




### 3. Hacer clic y soltar

Haga clic con el botón izquierdo manteniendo pulsado para mostrar el menú o arrastrar el icono seleccionado.


## 2.1.3 Como moverse por el entorno

Mueva el cursor sobre la aplicación. Haga clic con el botón izquierdo para ejecutar la aplicación deseada.

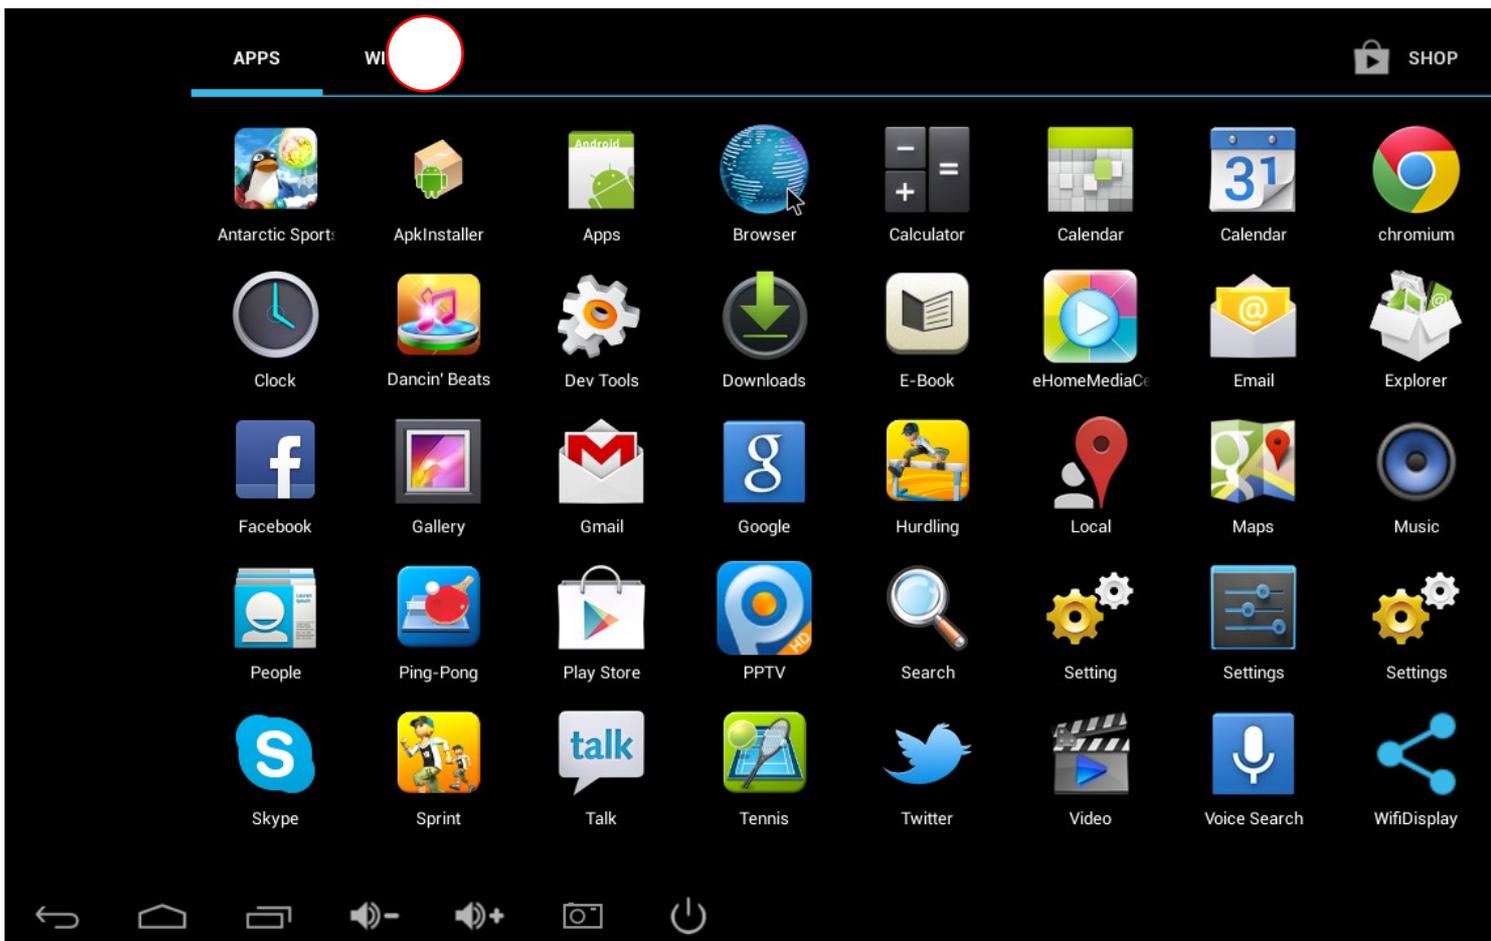


## 2.1.4 Aplicaciones utilizadas recientemente

Haga un clic en el icono  para ver las aplicaciones se están ejecutando en este momento y poder acceder a cualquiera de ellas

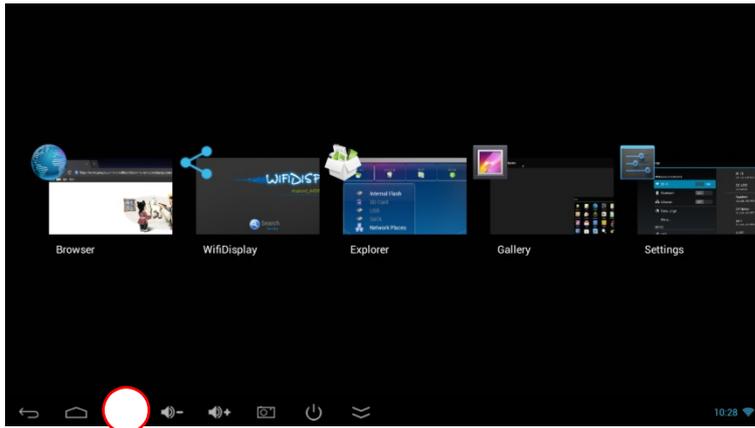


### 2.1.5 Como cerrar aplicaciones

Haga clic sobre  y se mostrará todas las aplicaciones en ejecución. Seleccione cualquiera de ellas y arrastre para poder cerrar la aplicación.

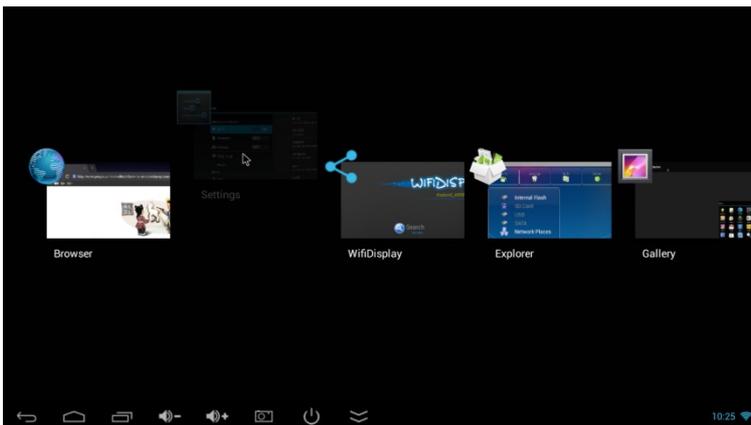

### 2.1.6 Visualizar otras pantallas

Mantenga pulsado en la pantalla y mueva a la derecha o izquierda para ver otras pantallas.

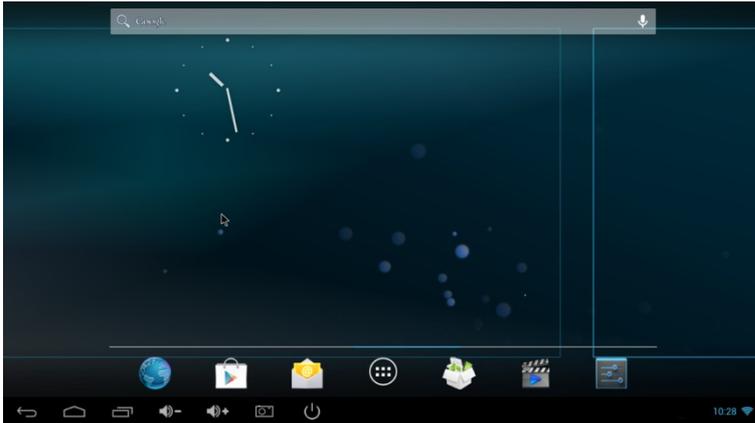

### 2.1.7 Volver a ventana inicial.

Haga clic en el icono  para regresar a la pantalla inicial.

### 2.1.8 Escribir

Incluye un teclado virtual que le ayudará a escribir cualquier texto.



### 2.1.9 Leer desde un almacenamiento externo

1. Leer desde memoria USB



Conecte el dispositivo y la memoria USB con el adaptador OTG. Haga clic en el icono “USB” que se iluminará para ver el contenido de la memoria USB



## 2. Leer desde memoria micro SD


Encienda el dispositivo e inserte la memoria MicroSD y haga clic en el icono “SD card” para ver el contenido de la memoria.



## 2.2 WiFi


### 2.2.1 Conexión WIFI

Haga clic en el icono  de la pantalla principal y seleccione WiFi para activar la función.

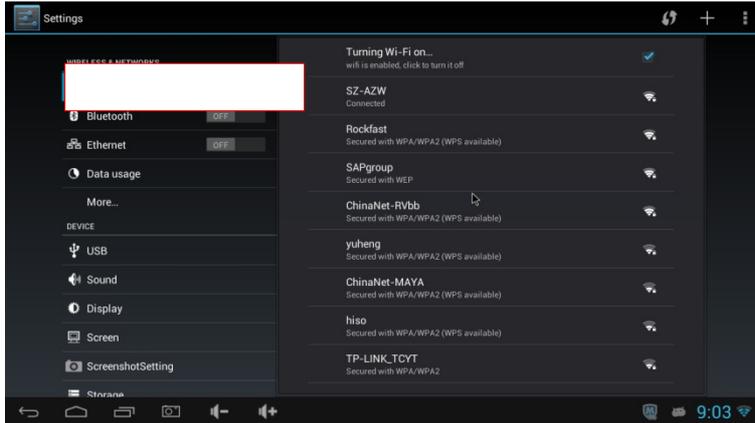


### 2.2.2 Conectarse a punto de acceso WiFi

Seleccione del listado su red WiFi e introduzca la contraseña de acceso a su red.

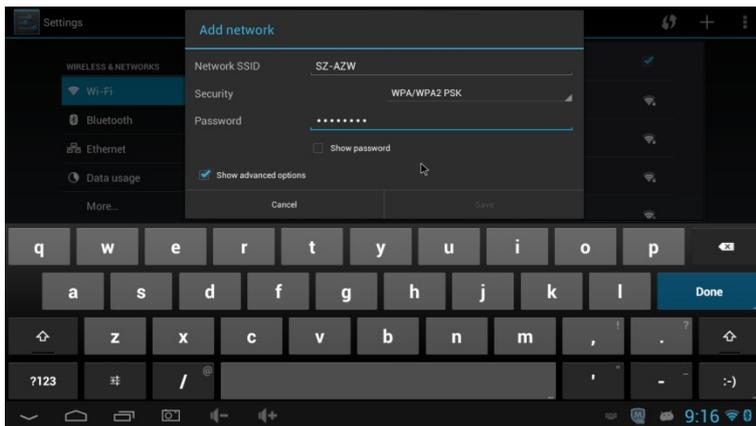


### 2.2.3 Añadir una red manualmente

Haga clic en el icono “+” de la parte superior derecha y en el cuadro SSID seleccione la seguridad de su red y la contraseña de acceso.

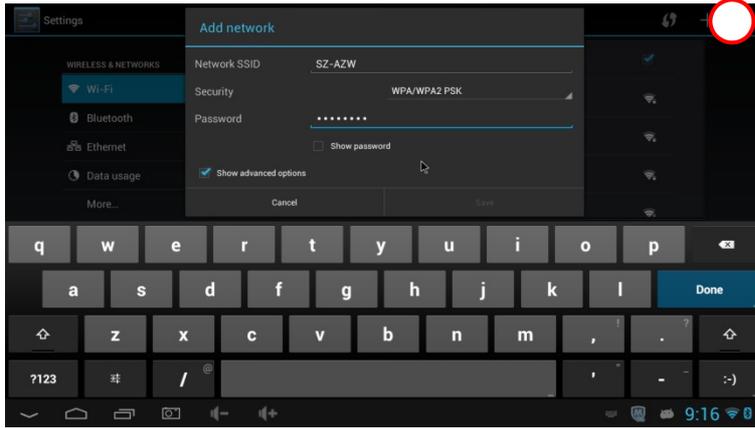


## 2.2.4 Configuración IP


Haga clic en el cuadro para mostrar opciones avanzadas

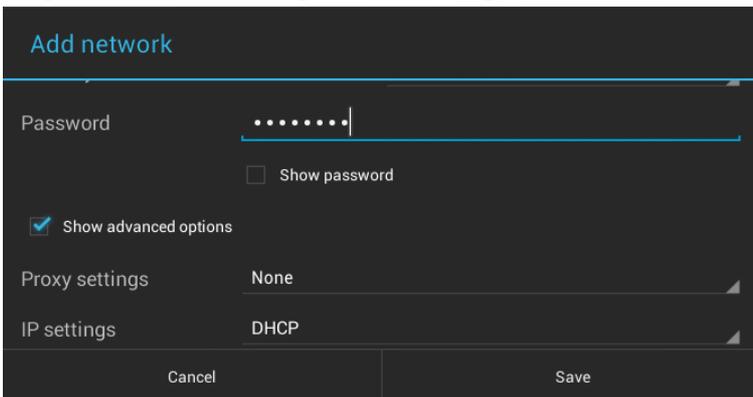

Seleccione IP estática si desea introducir una dirección IP fija de acceso

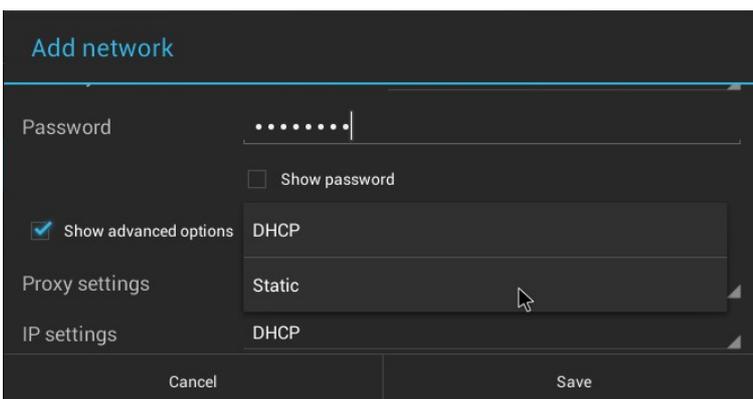

Escriba para finalizar la contraseña de acceso

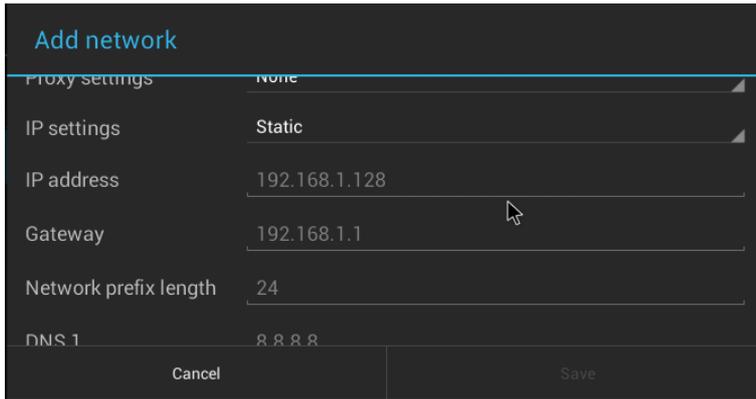


## 2.3 Sobre la conexión de red

### 2.3.1 Conexión de red

Haga clic en el icono  de la pantalla y acceda a “Redes” para activar o desactivar la conexión de red.

Conecte el cable de red RJ45 al dispositivo. Si ha activado la configuración DHCP se le asignará al dispositivo un dirección IP de acceso a la red.

Cuando se muestre el icono  en la parte inferior derecha quiere decir se ha conectado correctamente a la red

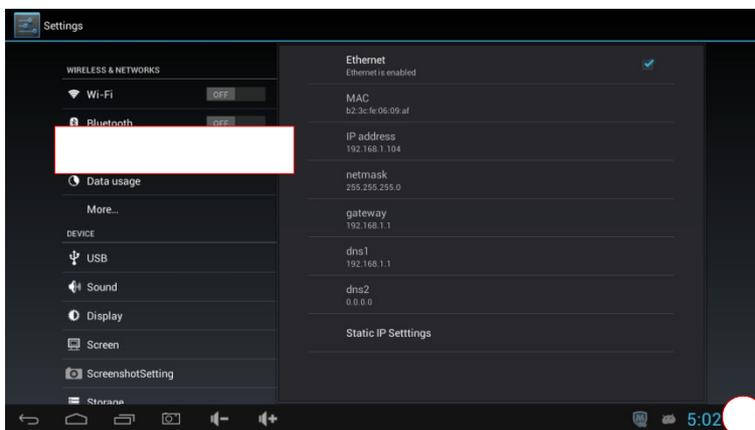

### 2.3.2 Conectarse a Internet manualmente

Haga clic en “Configuración IP fija” desde la configuración de red para poder modificar los parámetros de acceso a su red como dirección IP, puerta de enlace, DNS,...

