



Contenido del producto

Después de abrir la caja comprueba tienes en el interior:

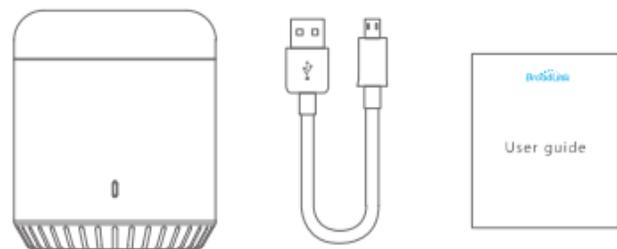

1x RM mini 3


1x cable USB 1x Guía instalación

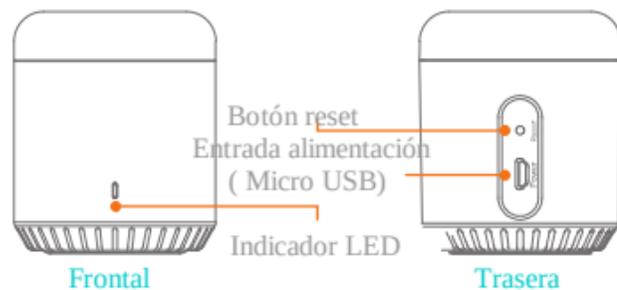

Frontal

Trasera

Añadir dispositivo

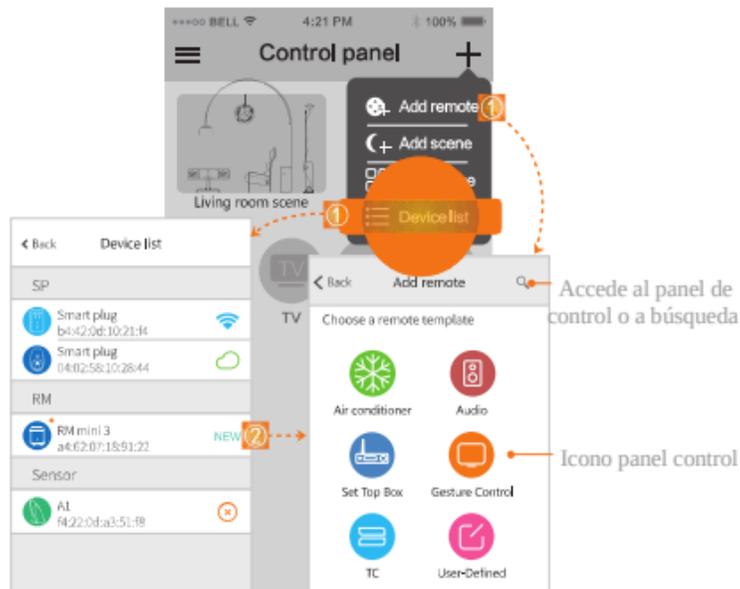

Accede al panel de control o a búsqueda

Icono panel control

- NEW **Añade un nuevo dispositivo.**
- Wi-Fi **Conexión local:** conecta el dispositivo WiFi a tu smartphone
- 📶 **Control Remoto:** maneja dispositivos online
- ⊗ **Dispositivo desconectado** y no accesible por la aplicación.

Significado del indicador led

Color azul parpadeando rápidamente.

Esperando ser configurado (es el modo normal después de indicar o de reset). En este momento puedes pulsar sobre "Add device" en la APP para añadir el producto.

Color Azul parpadeo lentamente.

Se ha perdido la conexión o También puede suceder tras encender el producto o durante el proceso de configuración.

Luz blanca parpadea una vez

Se está transmitiendo una señal infrarroja (esto sucede durante el proceso de aprendizaje de códigos IR)

Notas

1. No utilices caracteres diferentes al sistema ASCII en el nombre de la red WiFi o de la contraseña. El dispositivo es compatible WiFi 2.4Ghz 802.11 b/g/n.
2. Instala el dispositivo en un lugar abierto. Y apunta con el mando infrarrojo a la parte superior desde una distancia menor de 1 metro.
3. Configura el producto de acuerdo a la guía de usuario. Si tienes algún problema contacta con el soporte técnico

RM mini 3
Mando universal
Guía de usuario



Facebook



Twitter



Linkedin

Teléfono

968 643949

www.broadlink.com.es


Instalar APP



e-control

Escanea el código QR de la caja o visita la web www.broadlink.com.es para descargar la APP e-control.

Paso 2

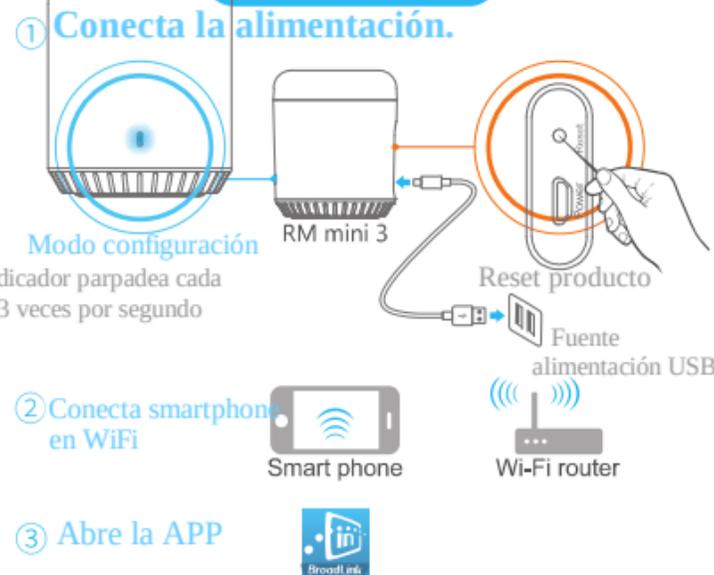

- * Conecta la alimentación al RM mini 3 para entrar en modo configuración (indicador parpadea rápidamente)
- * Utiliza el adaptador apropiado con alimentación 5V DC y más de 500mA
- * Instala el producto en un lugar abierto. Apunta con el mando a distancia en la parte superior en el proceso de codificación. Recomendamos apuntar a una distancia menor de 1 metro.

Paso 3


Añadir dispositivo



- * Si falla la configuración haz un reset e intentalo nuevamente.
- * Para hacer un reset mantén pulsado el botón durante más de 5 segundos.

Paso 4

Panel de control

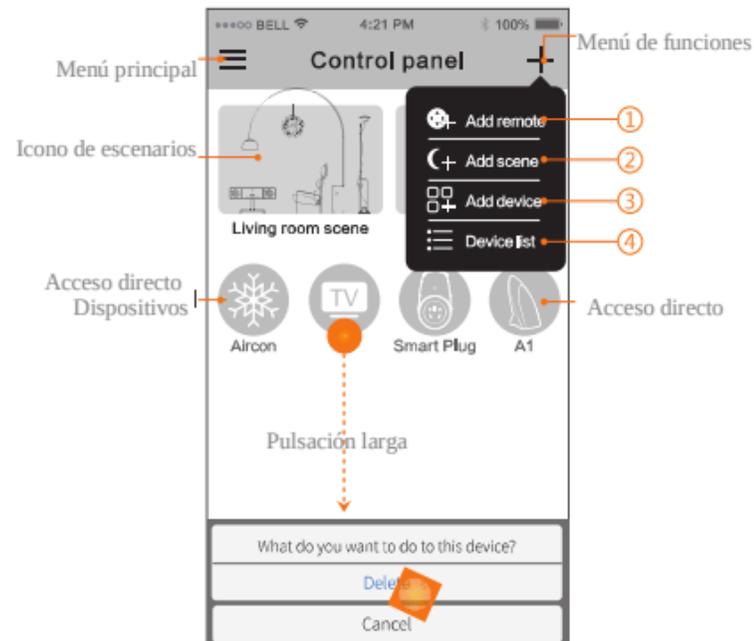

- 1) Pulsa para añadir control remoto
- 2) Añadir escenario
- 3) Añade dispositivo
- 4) Ver dispositivos añadidos