




HOGAR INTELIGENTE INSTRUCCIONES

Enchufe WiFi



Configuración producto



Funciones principales:

Control encendido y apagado productos eléctricos
Etiquetas encendido y apagado
Etiquetas cuenta atrás

Especificaciones:

Voltaje entrada: AC 85-230V ±10% 50/60Hz
Consumo máximo 10A Europa
Conexión inalámbrica: 2.4Ghz
Protocolo IEEE802.11bgn
Alcance inalámbrico hasta 45 metros
Temperatura entorno: 0°C a 40°C
Humedad entorno entre 20% a 85%
Material PC (V0)
Tamaño: 65mm x 43mm x 43mm
Conector EU
Compatible: Amazon, Alexa, Google Assistant, IFTTT



Descargar APP


1. **Android:** Descarga APP "TuyaSmart" desde **Google PlayStore**

2. **iPhone:** Descarga APP "TuyaSmart" desde **APP Store**



Añadir dispositivo


1. Ejecuta APP "TuyaSmart" en tu teléfono móvil.
2. La primera vez accedas necesitas registrarte

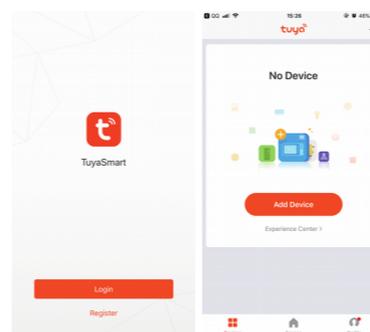

Enchufe WiFi:

Conecta el enchufe WiFi y sigue los siguientes pasos:


* Selecciona el tipo de dispositivo "Electrical outlet"



Configuración de red


1. Configuración WiFi (pasos 1,4)

Pulsa y mantén pulsado el botón reset durante 6 segundos hasta el indicador led parpadee rápidamente. En este momento el dispositivo estará en modo smart WiFi

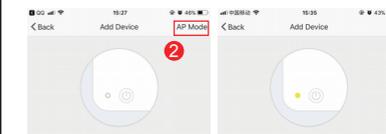

2. Modo AP (pasos 2-5)


Pulsa el botón reset de nuevo. El indicador led parpadeará despacio. El dispositivo entrará en modo AP. Tras escribir la contraseña WiFi se conectará al teléfono al pulsar sobre "Connect Now"

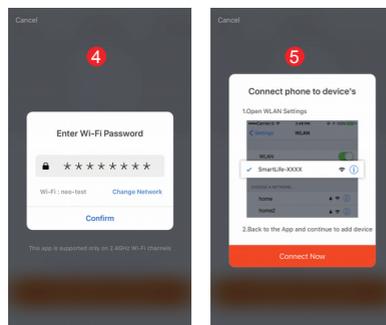

Escribe contraseña WiFi

Conecta dispositivo a móvil

Conectando :

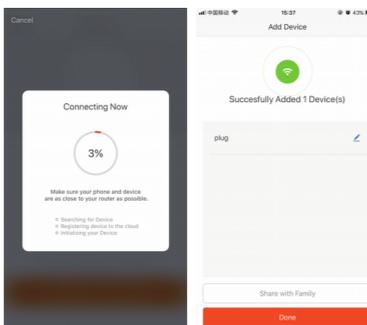


Configuración finalizada

3. Encendido y apagado enchufe




Personalizar escenarios:

Permite asociar dos dispositivos para crear su propio escenario



Compartir dispositivos y notificaciones

Device Sharing: Permite compartir dispositivo con otros usuarios

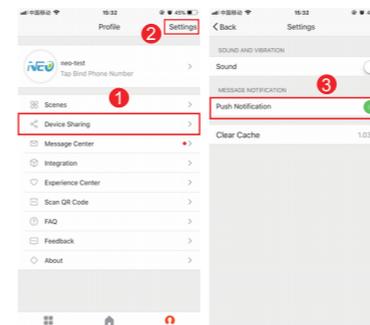

Push Notification: Realiza configuración de notificaciones.

Estado led

Estado Enchufe	Estado led
Smart WiFi	LED color rojo parpadeo rápido
Modo AP	LED color rojo parpadeo lento
Encendido	Color verde
Apagado	Color rojo
Reset	Led parpadeará rápido (primer reset) o parpadeo lento (segundo reset)



Haciendo tu hogar más inteligente



Para más productos visita la web:

www.neocoolcam.es