


Configuración NIP-55 HBP Cámara

Componentes

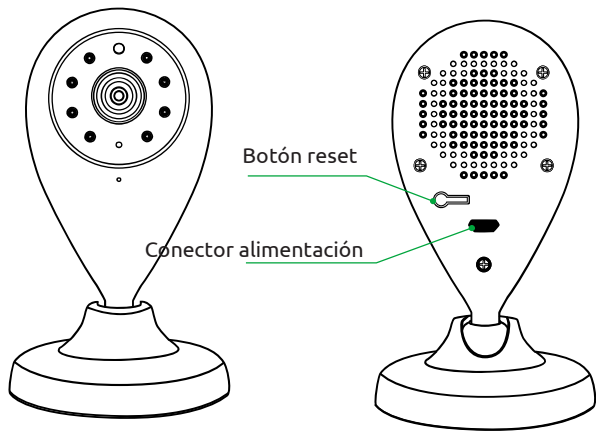


1

Pasos instalación

1. Conecta alimentación

Al conectar la red eléctrica escucharás un sonido. Y puedes pasar al siguiente paso de la configuración.

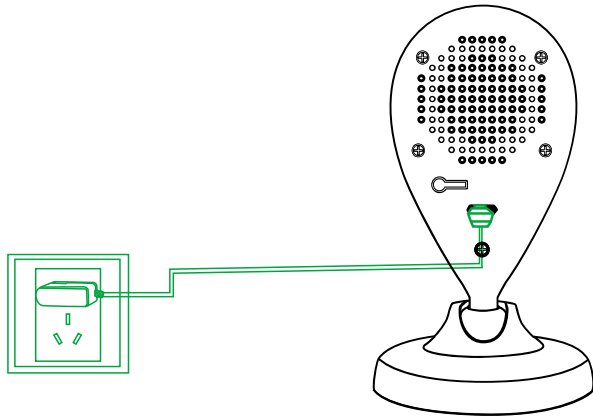

2

2.Descargar e instalar APP “IPCameraHBP”

- * Escanea el código QR siguiente e instala la APP
- * Puedes descargar la APP desde APP Store (iPhone, iPad..) y desde Google Play (dispositivos Android)




Los siguientes pasos son los mismos para Android e IOS

3

2.Configuración One Key

- * Comprueba tu móvil está conectado con WiFi y cerca del Router.
- * Abre la APP y desde la pantalla principal pulsa **“Add Camera”** y a continuación **“One key Setup”**
- * Escribe la contraseña de tu red WiFi pulsa sobre **“One key Setup”**
- * Si se produce algún error haz un reset en la cámara e intentalo de nuevo.

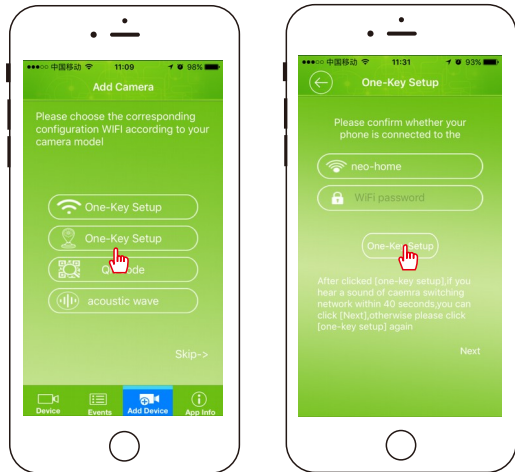

4

4. Añadir dispositivo


Añade una cámara escaneando el código QR de la parte trasera y escribiendo la contraseña (por defecto admin). Si lo prefieres puedes añadir la cámara buscando en red local.



5

5. Detalles APP

Regresa a la pantalla principal y una vez indique el dispositivo está conectado te pedirá modificar la contraseña. Al modificar la contraseña podrás ver vídeo desde la APP con normalidad

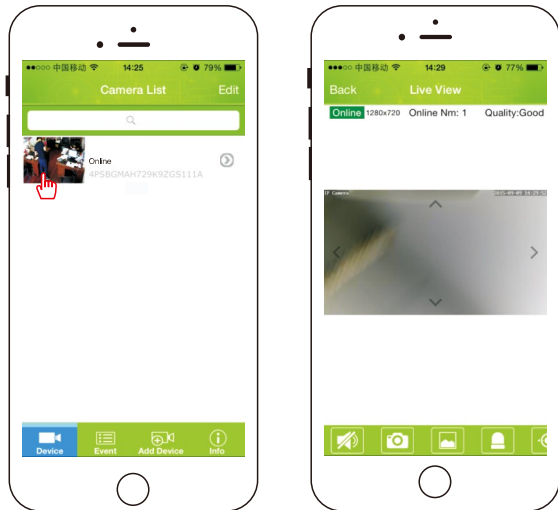

6


Trucos

- * Haz un reset de fábrica si necesitas configurar en otra red WiFi.
- * Si no consigues hacer la configuración comprueba la contraseña WiFi es la correcta.
- * Al conectar a la red eléctrica la cámara emitirá un sonido de aviso indicando está lista para la configuración
- * Una vez configurada la cámara en red local no necesitas ninguna configuración adicional para ver desde otro lugar.
- * Al hacer la configuración WiFi comprueba estar cerca del Router
- * Si no recuerdas la contraseña de acceso puedes restaurar los valores iniciales pulsando el botón reset.

7

Volver a los valores iniciales

Puedes encontrar el botón Reset en la parte trasera de la cámara. Comprueba la cámara está conectada al red eléctrica y mantén pulsado el botón durante 10-15 segundos hasta que la cámara vuelva a los valores iniciales.

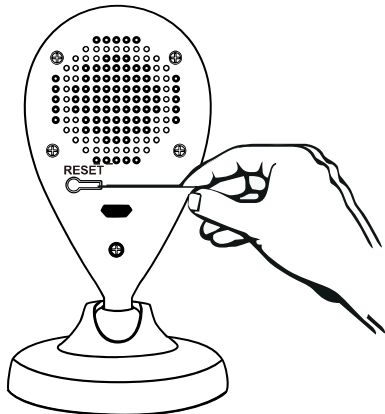

8

Reciclado del producto

Al terminar la vida útil del producto no lo deposites en la basura. Entregalo en los puntos verdes de recogida para su reciclado.

