


# Detector de movimiento IR y sonido exterior

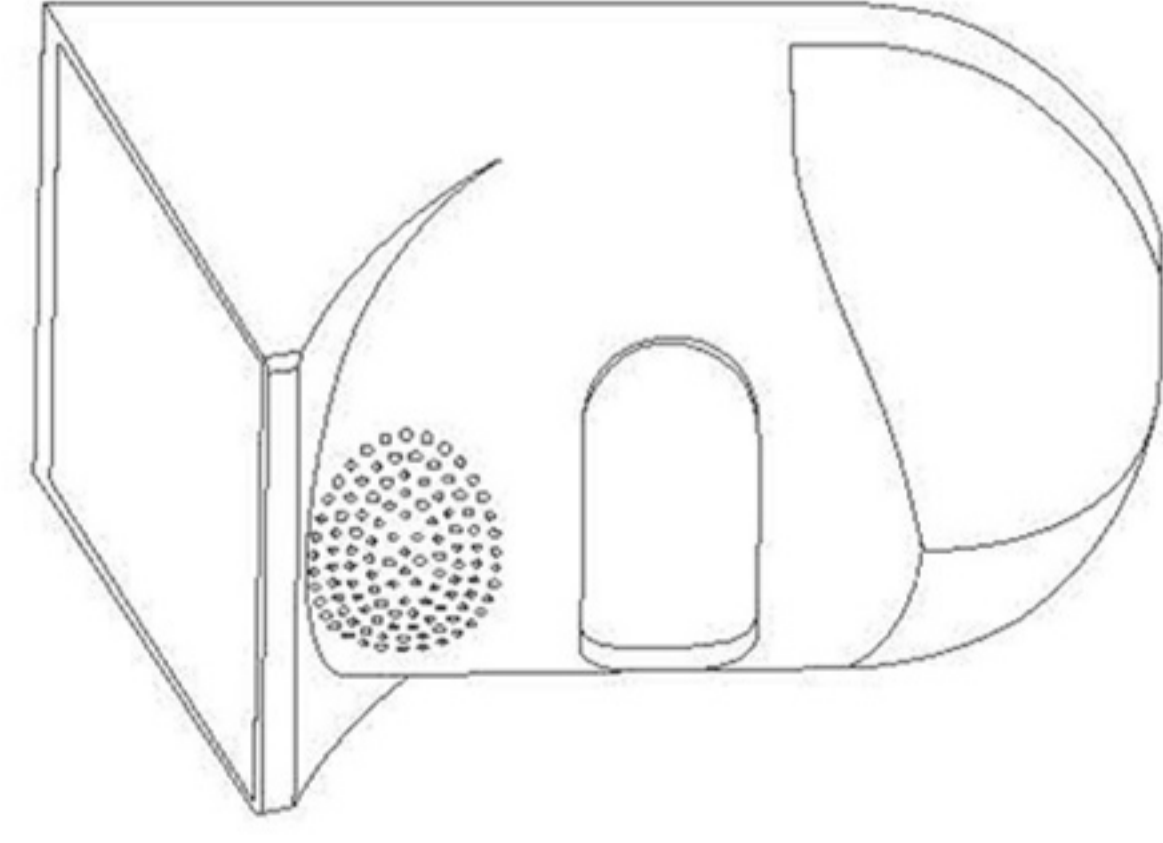

**alarmaszoom**


Avda Gutierrez Mellado, 250  
30500 Molina de Segura - Murcia  
968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com

3. **Selecciona tu red WiFi 2.4Ghz y escribe la contraseña**  
Si tu red WiFi es de 5Ghz cambia la red por una señal 2.4Ghz

4. **Dos sonidos DIDI**  
**Parpadea lento**  
**Pulsación larga 4 segundos**


⚠ Observa como el led parpadea lento. Si no parpadea lento mantén presionado el botón durante 4 segundos

## Esquema

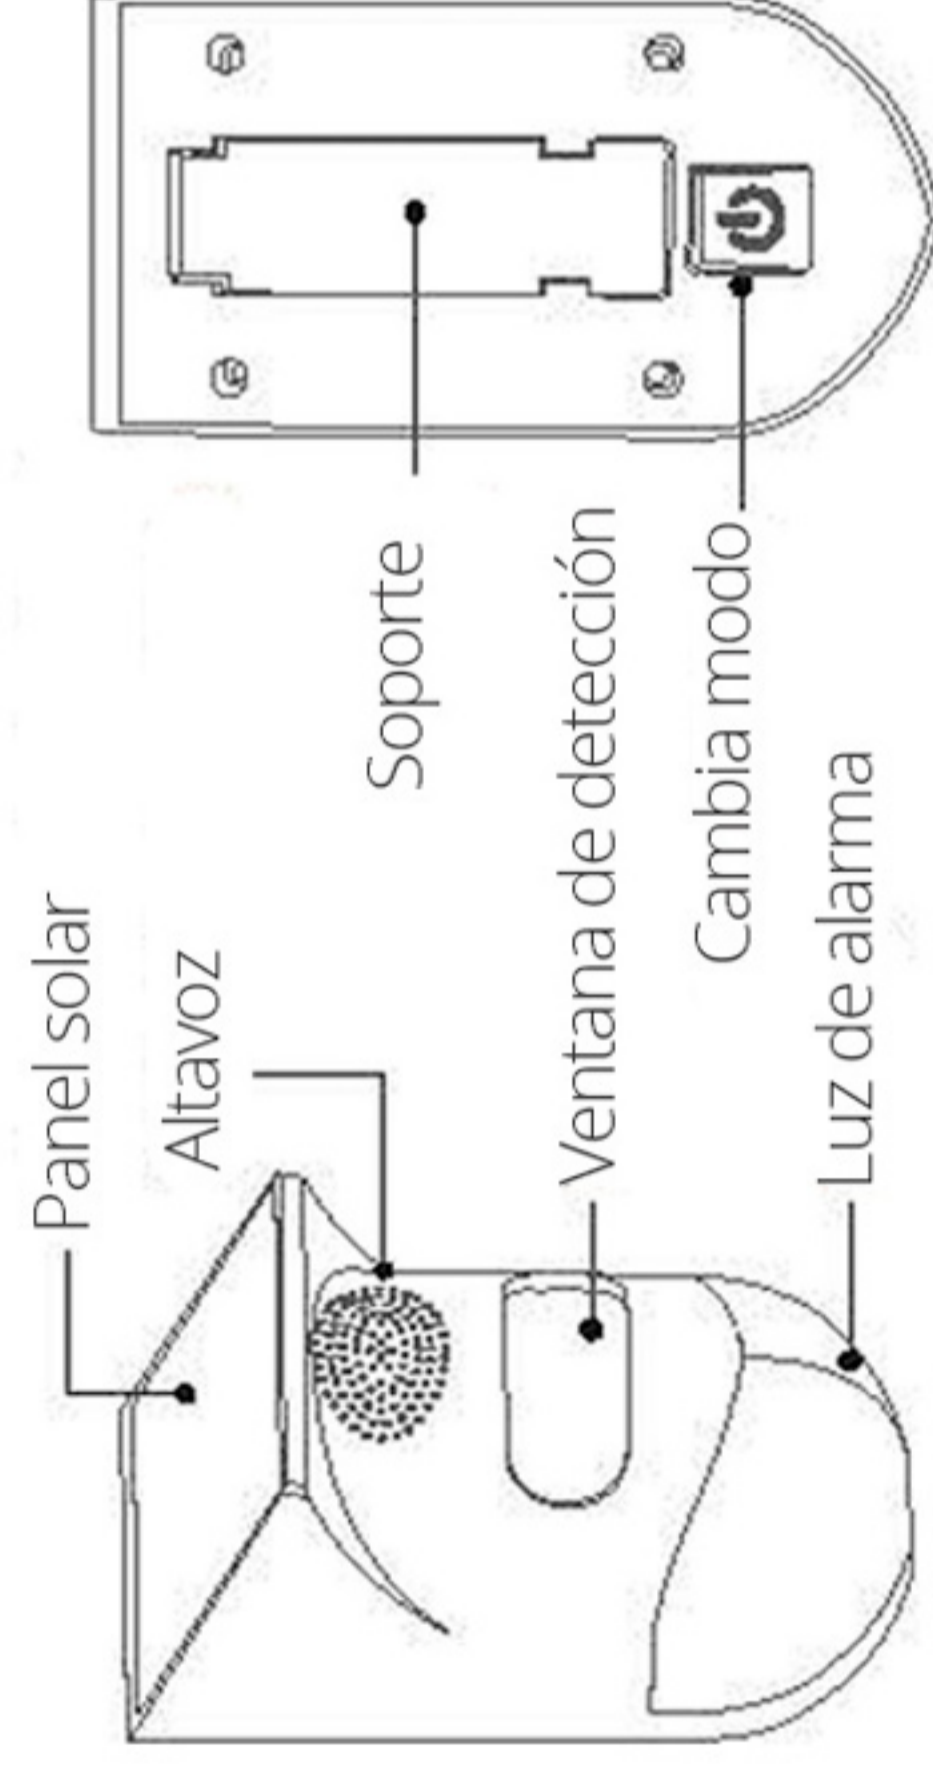


## Primer uso

1. Al encender entrará en el modo 24 horas

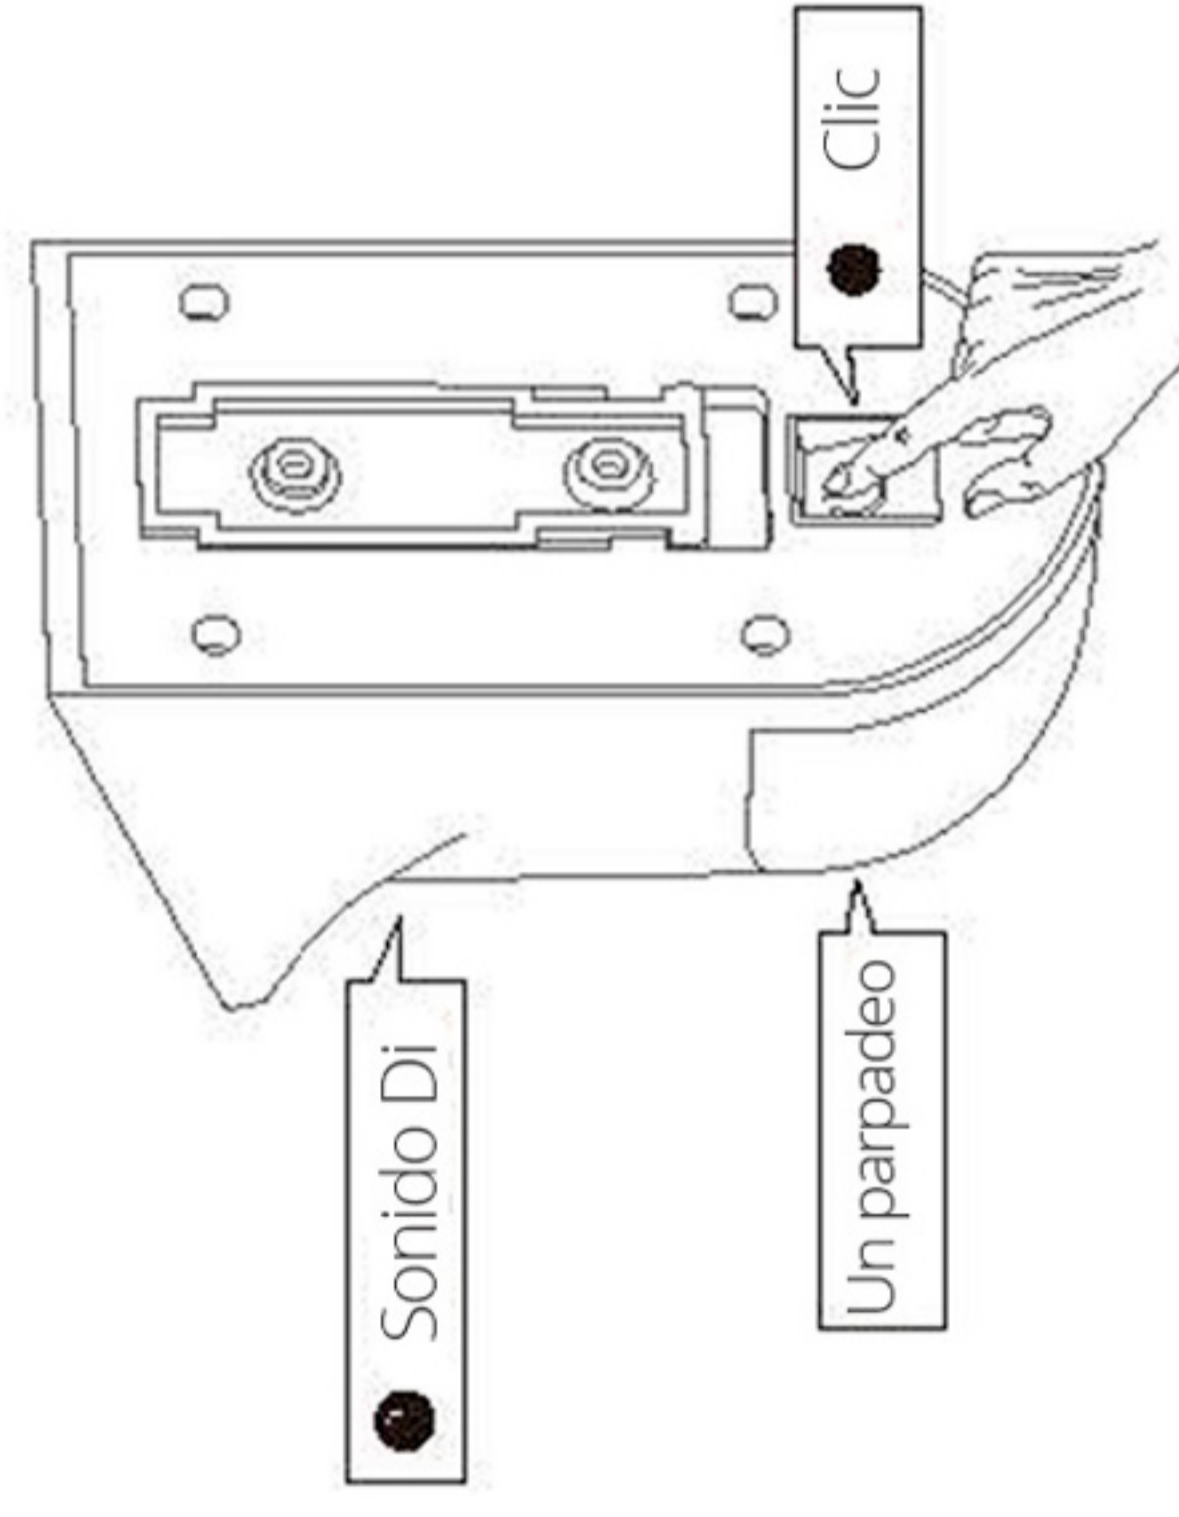

2. Activa la alarma

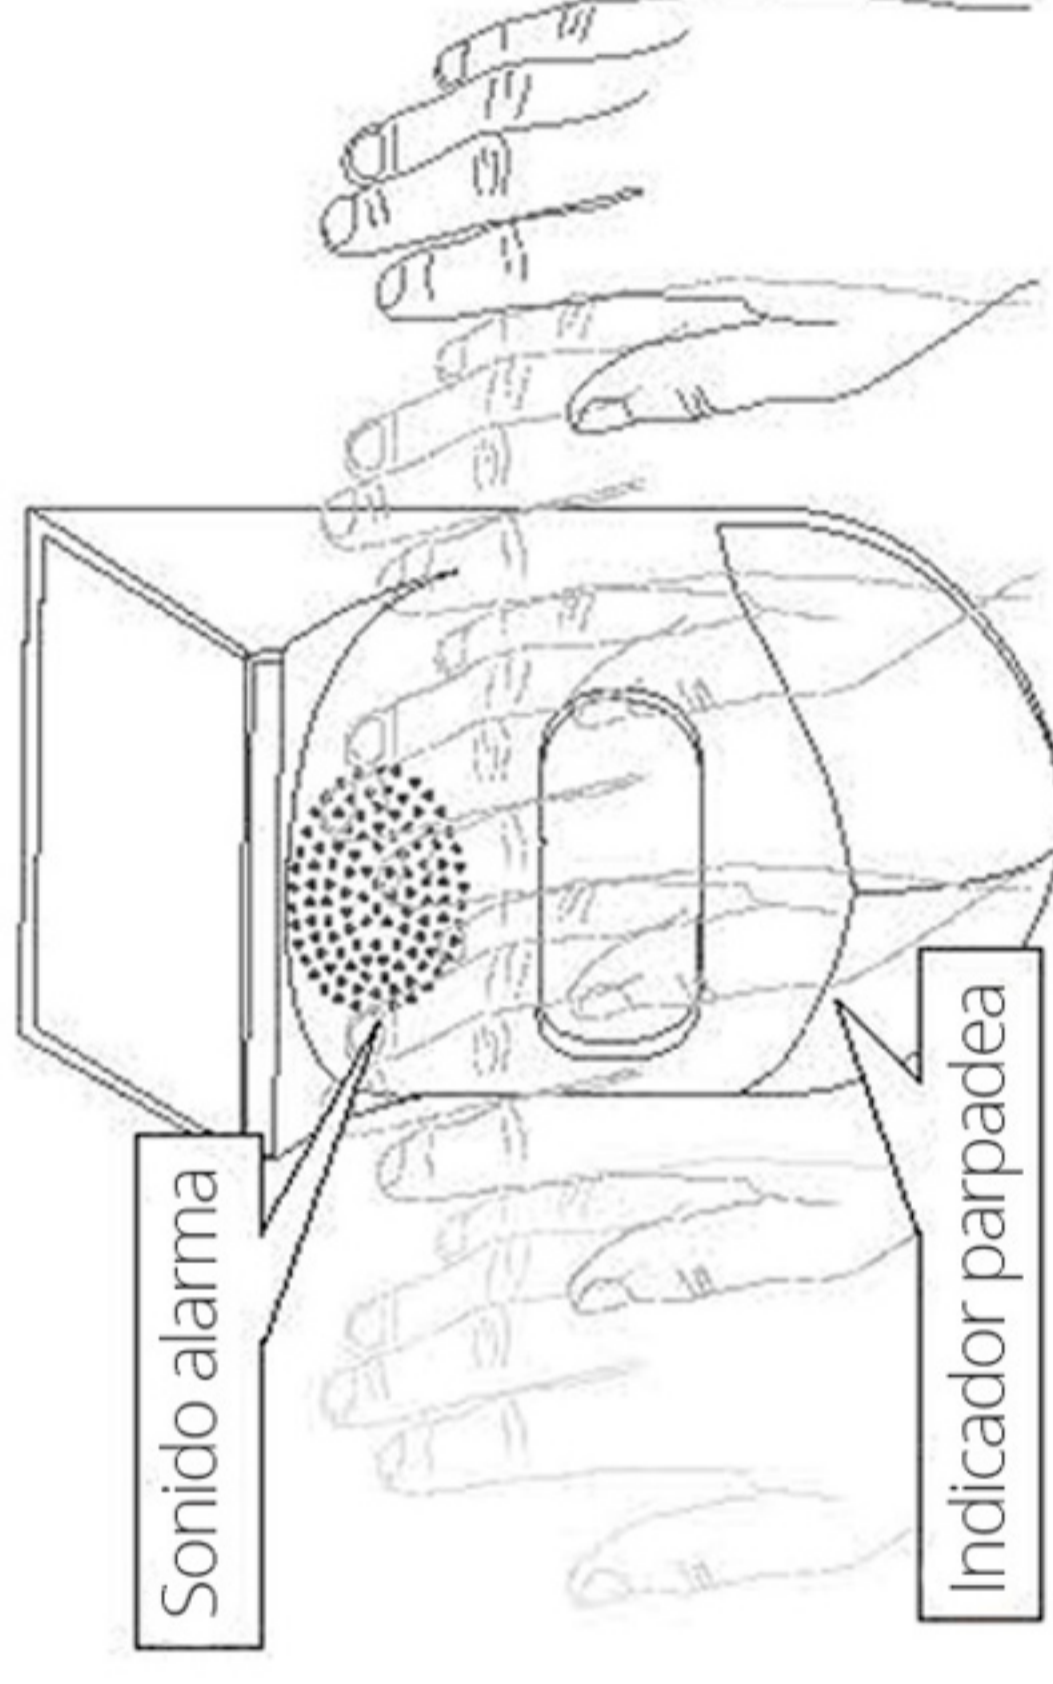

## APP móvil

1. Descarga APP




Tuya Smart



Smart Life


- Escanea el código QR para descargar la APP
- **iOS:** Busca la APP en APP Store para descargarla
- **Android:** Busca la APP en Play Store para descargarla

2. Registro / acceso Tuya Smart

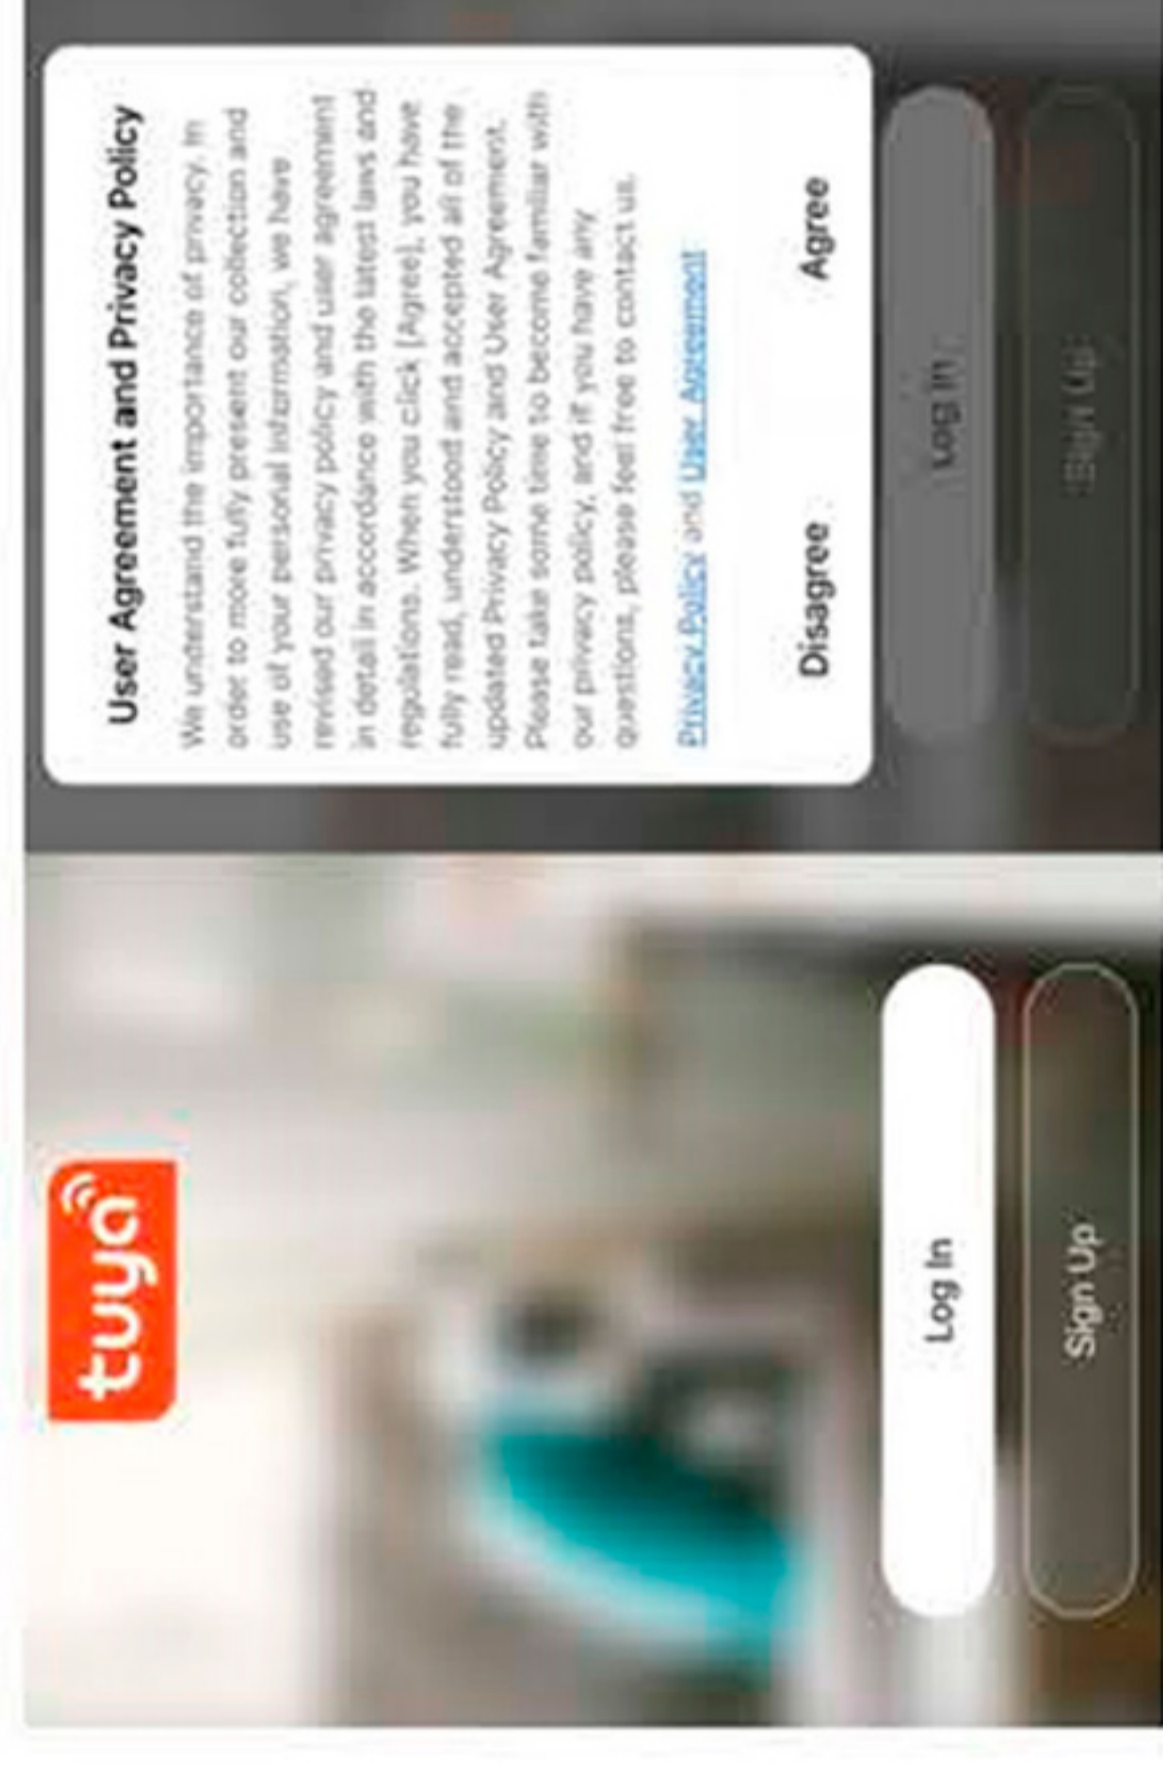

3. Configuración de red con un teléfono móvil (2 métodos)

Método 1: Conexión WIFI

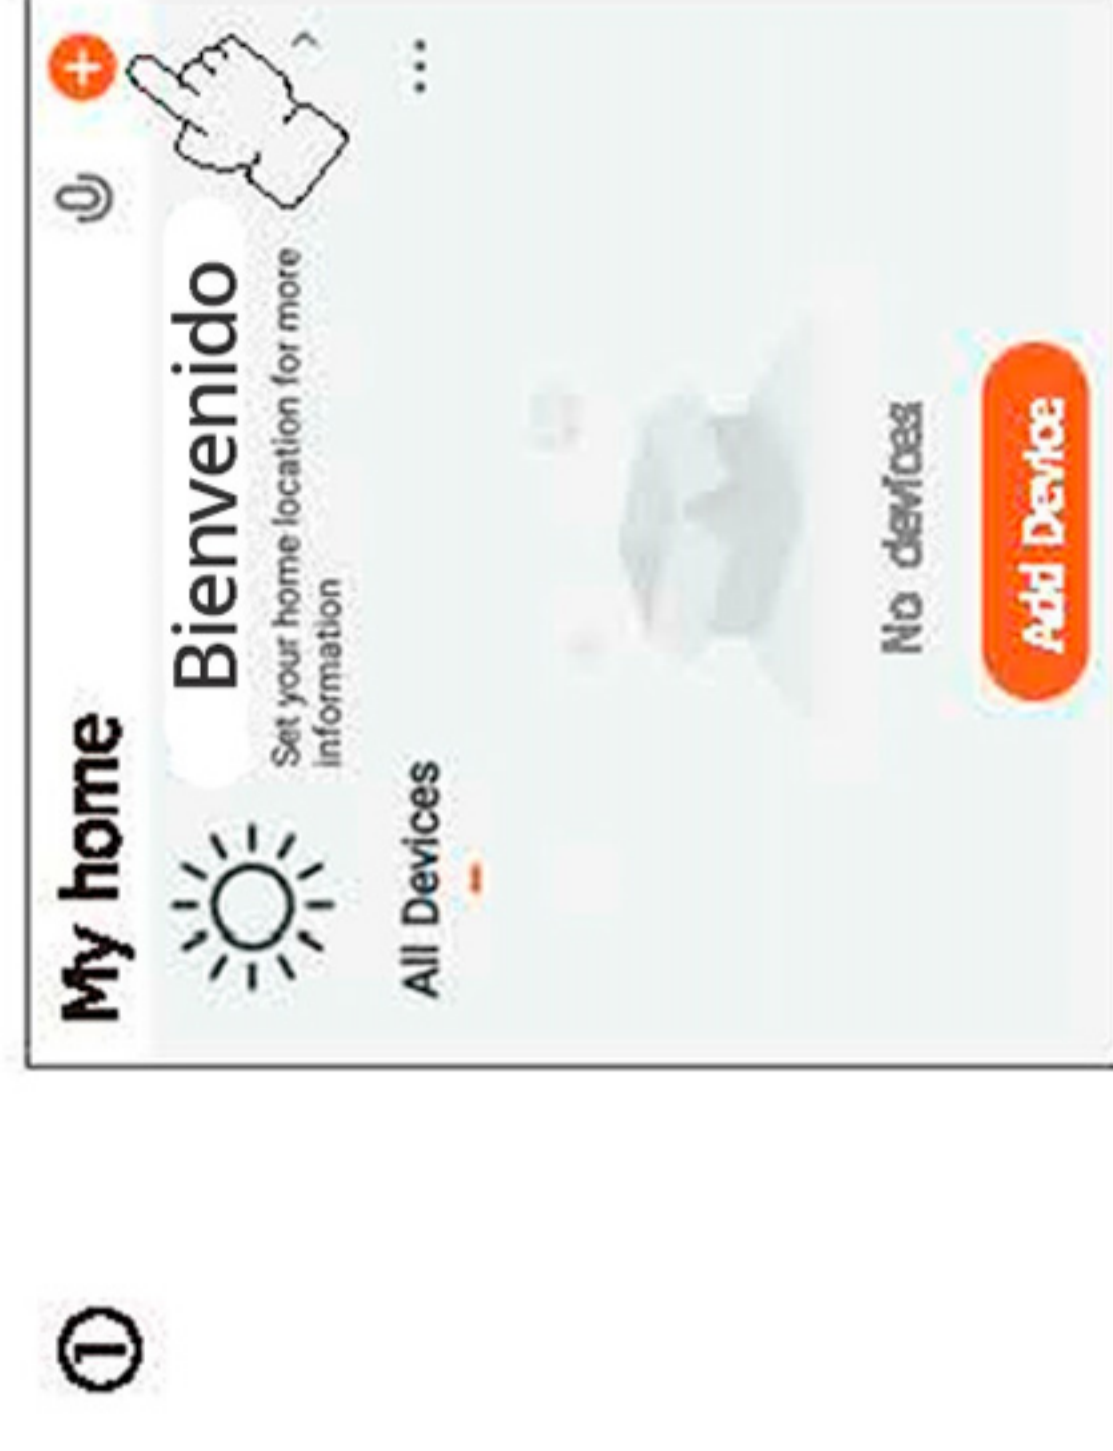

5. **Modo EZ**

**Resetea el dispositivo**  
Enciende el dispositivo y confirma que el led parpadea rápido. Completa el proceso de configuración antes de 3 minutos tras resetear el dispositivo

6. **Modo EZ**

**Resetea el dispositivo**  
Power on the device and confirm that the indicator is blinking rapidly. Complete the configuration process within 3 minutes after resetting the device.

**Modo AP**

7. **Modo AP**

**Resetea el dispositivo**  
Enciende el dispositivo y confirma que el indicador parpadea lento. Completa el proceso de configuración antes de 3 minutos tras resetear el dispositivo

Perform net pairing as prompted.

**Confirma que el indicador parpadea lento**

**Siguiente**











8. **Conecta tu teléfono a la red WiFi del dispositivo**

1. Conecta tu teléfono móvil a la red WiFi que emite el dispositivo


2. Regresa a la APP y finaliza el proceso

**Conectarse**

9. **SmartLife-3317** connecting

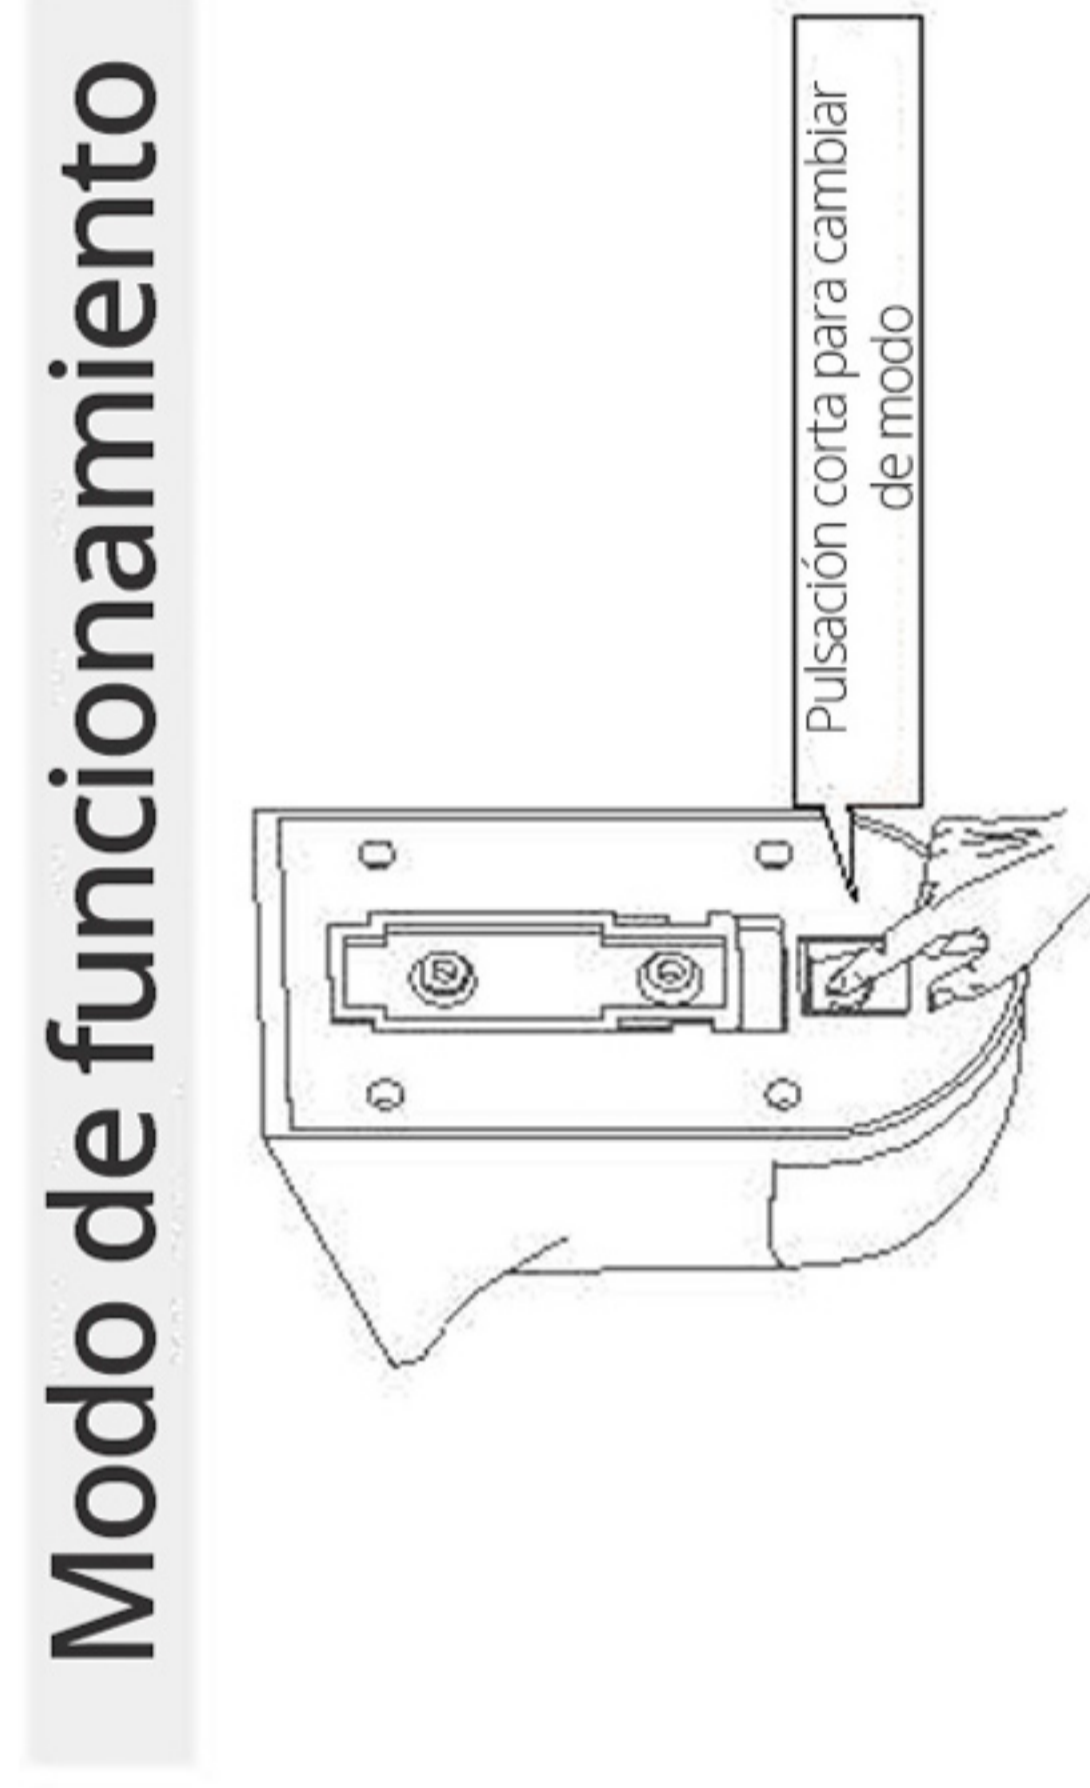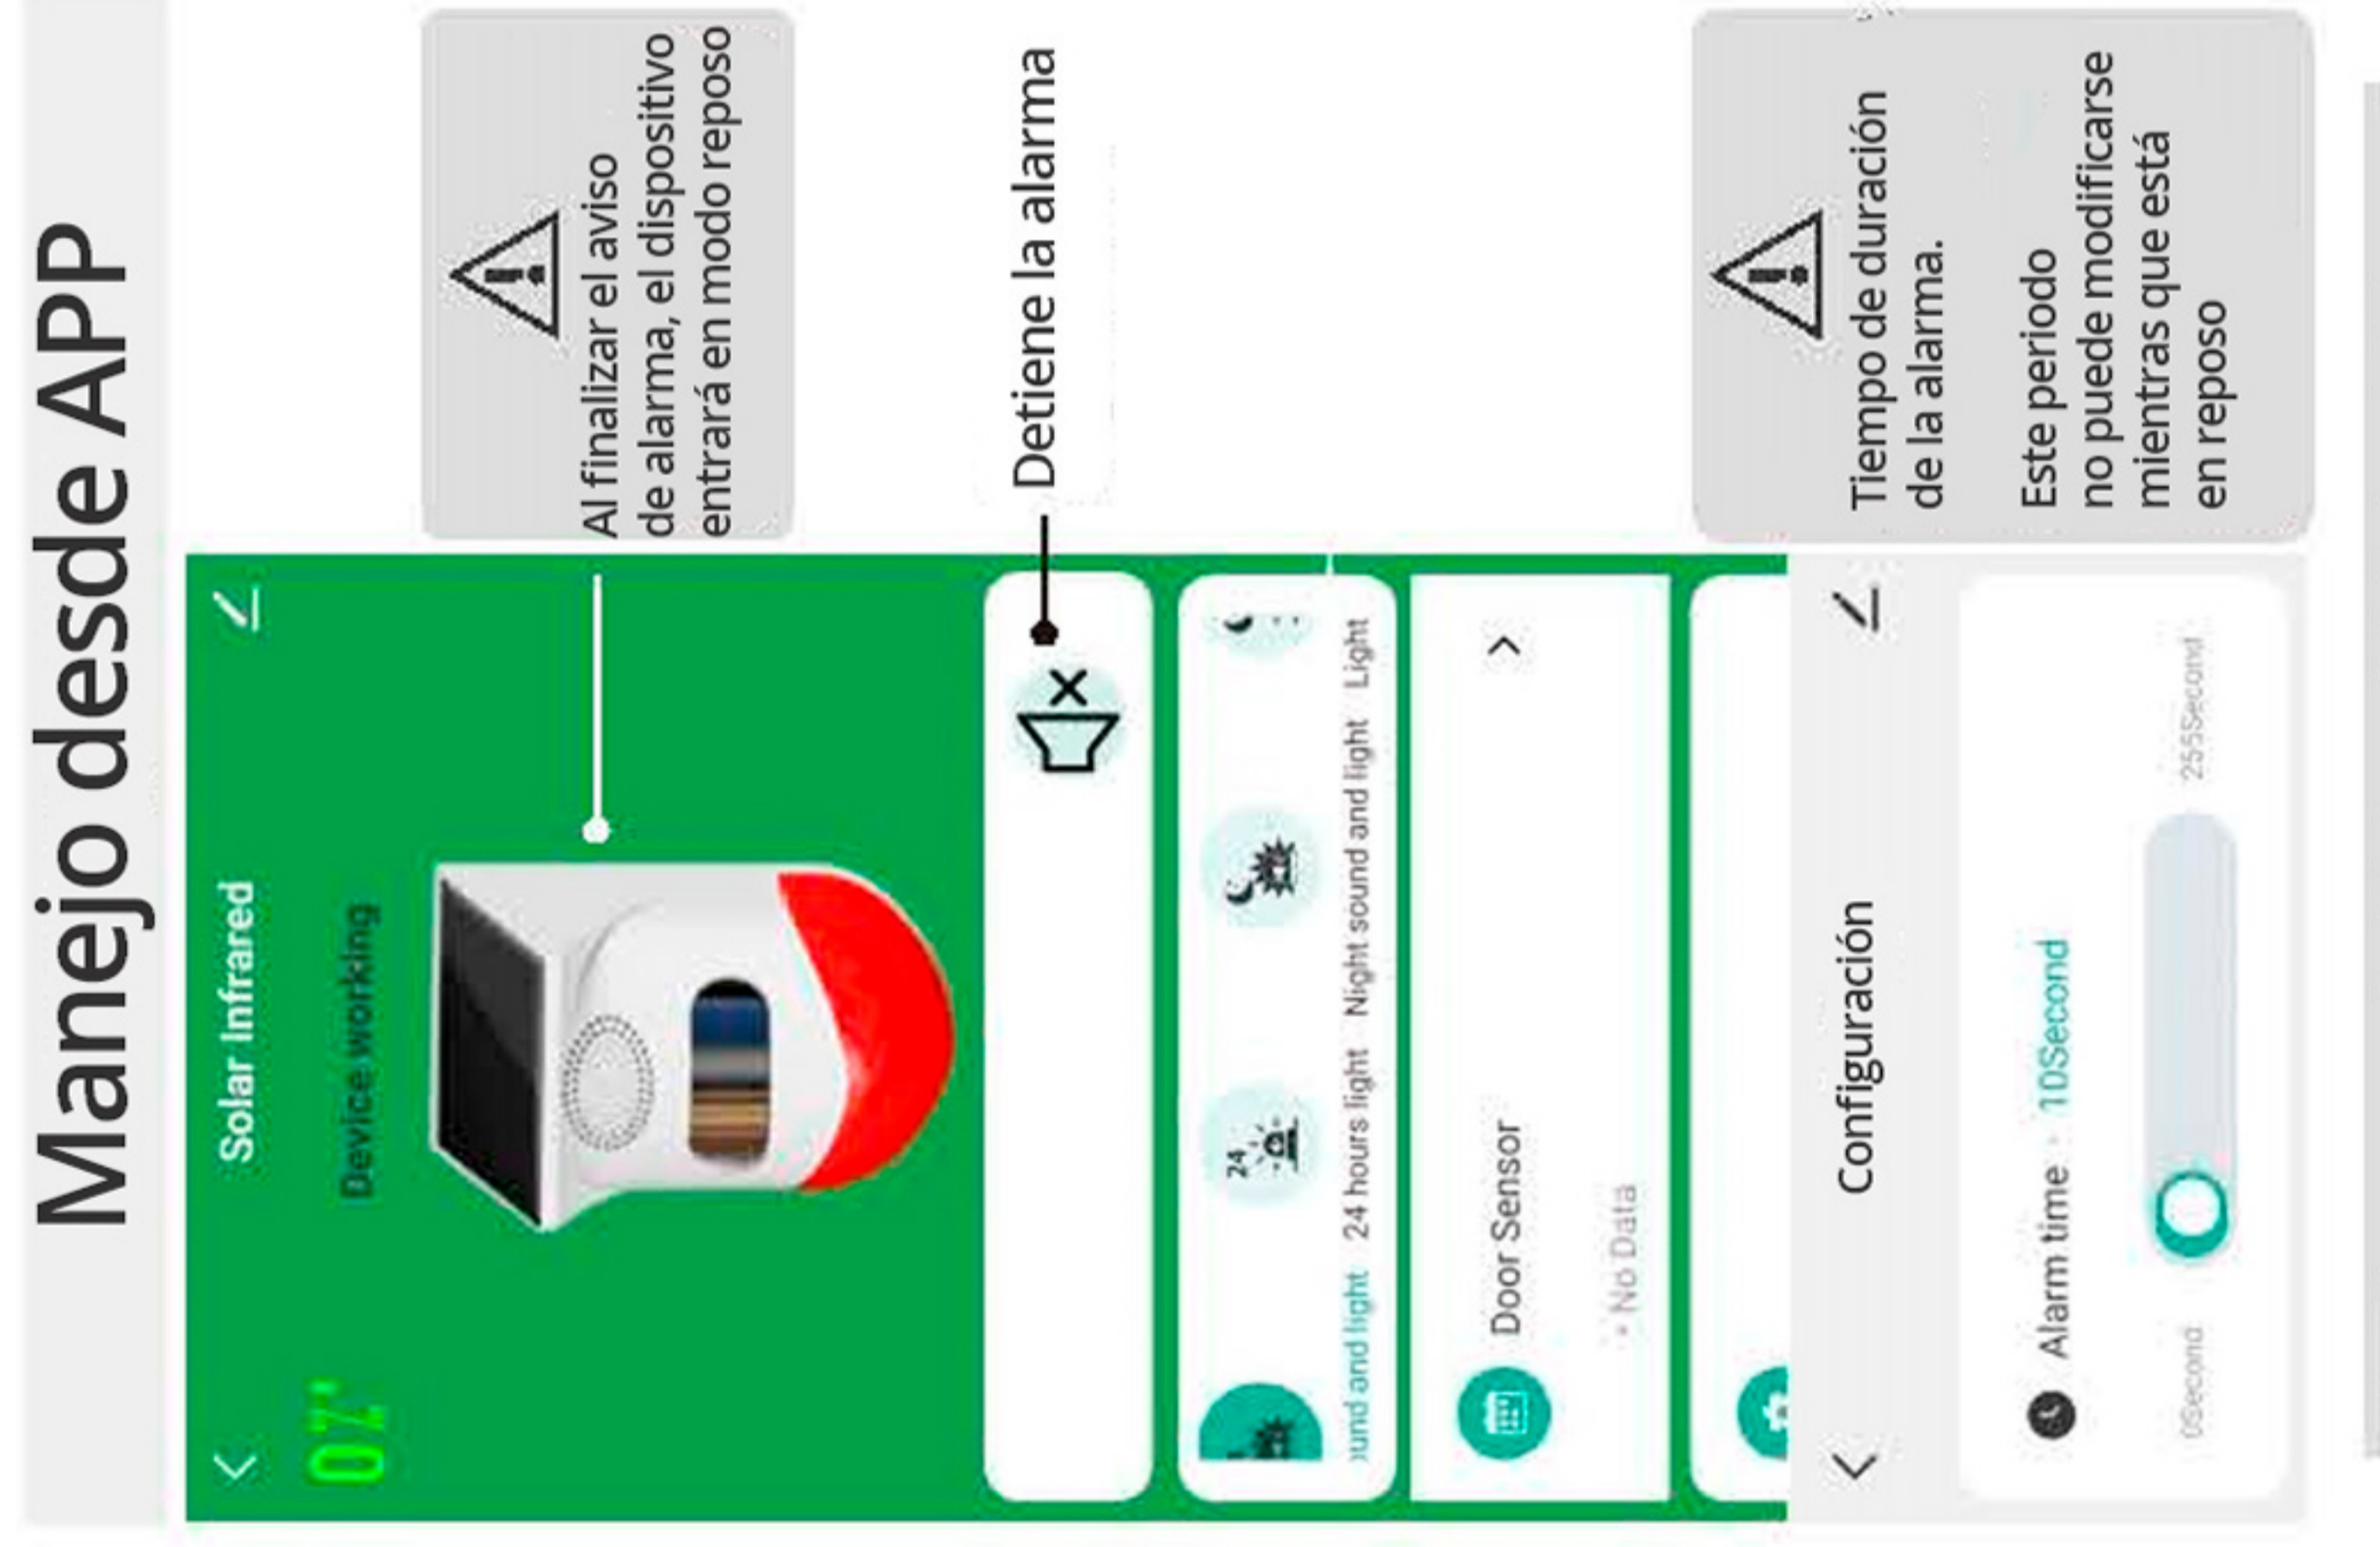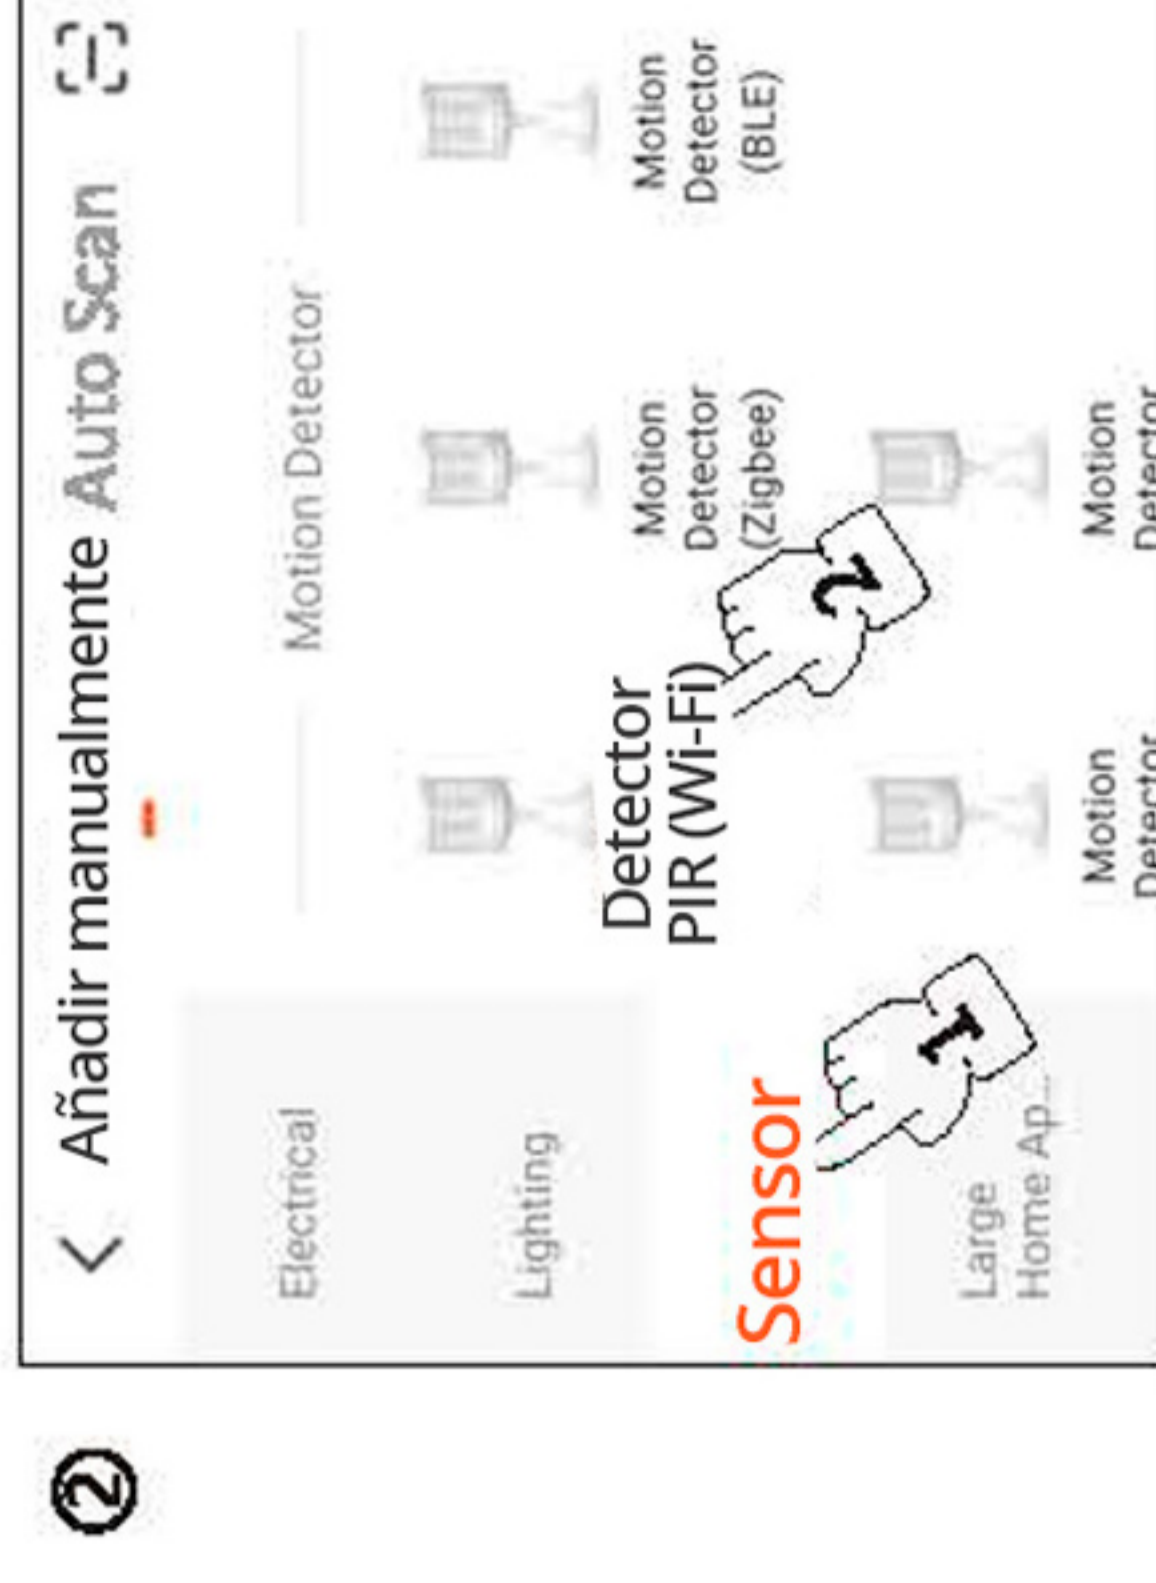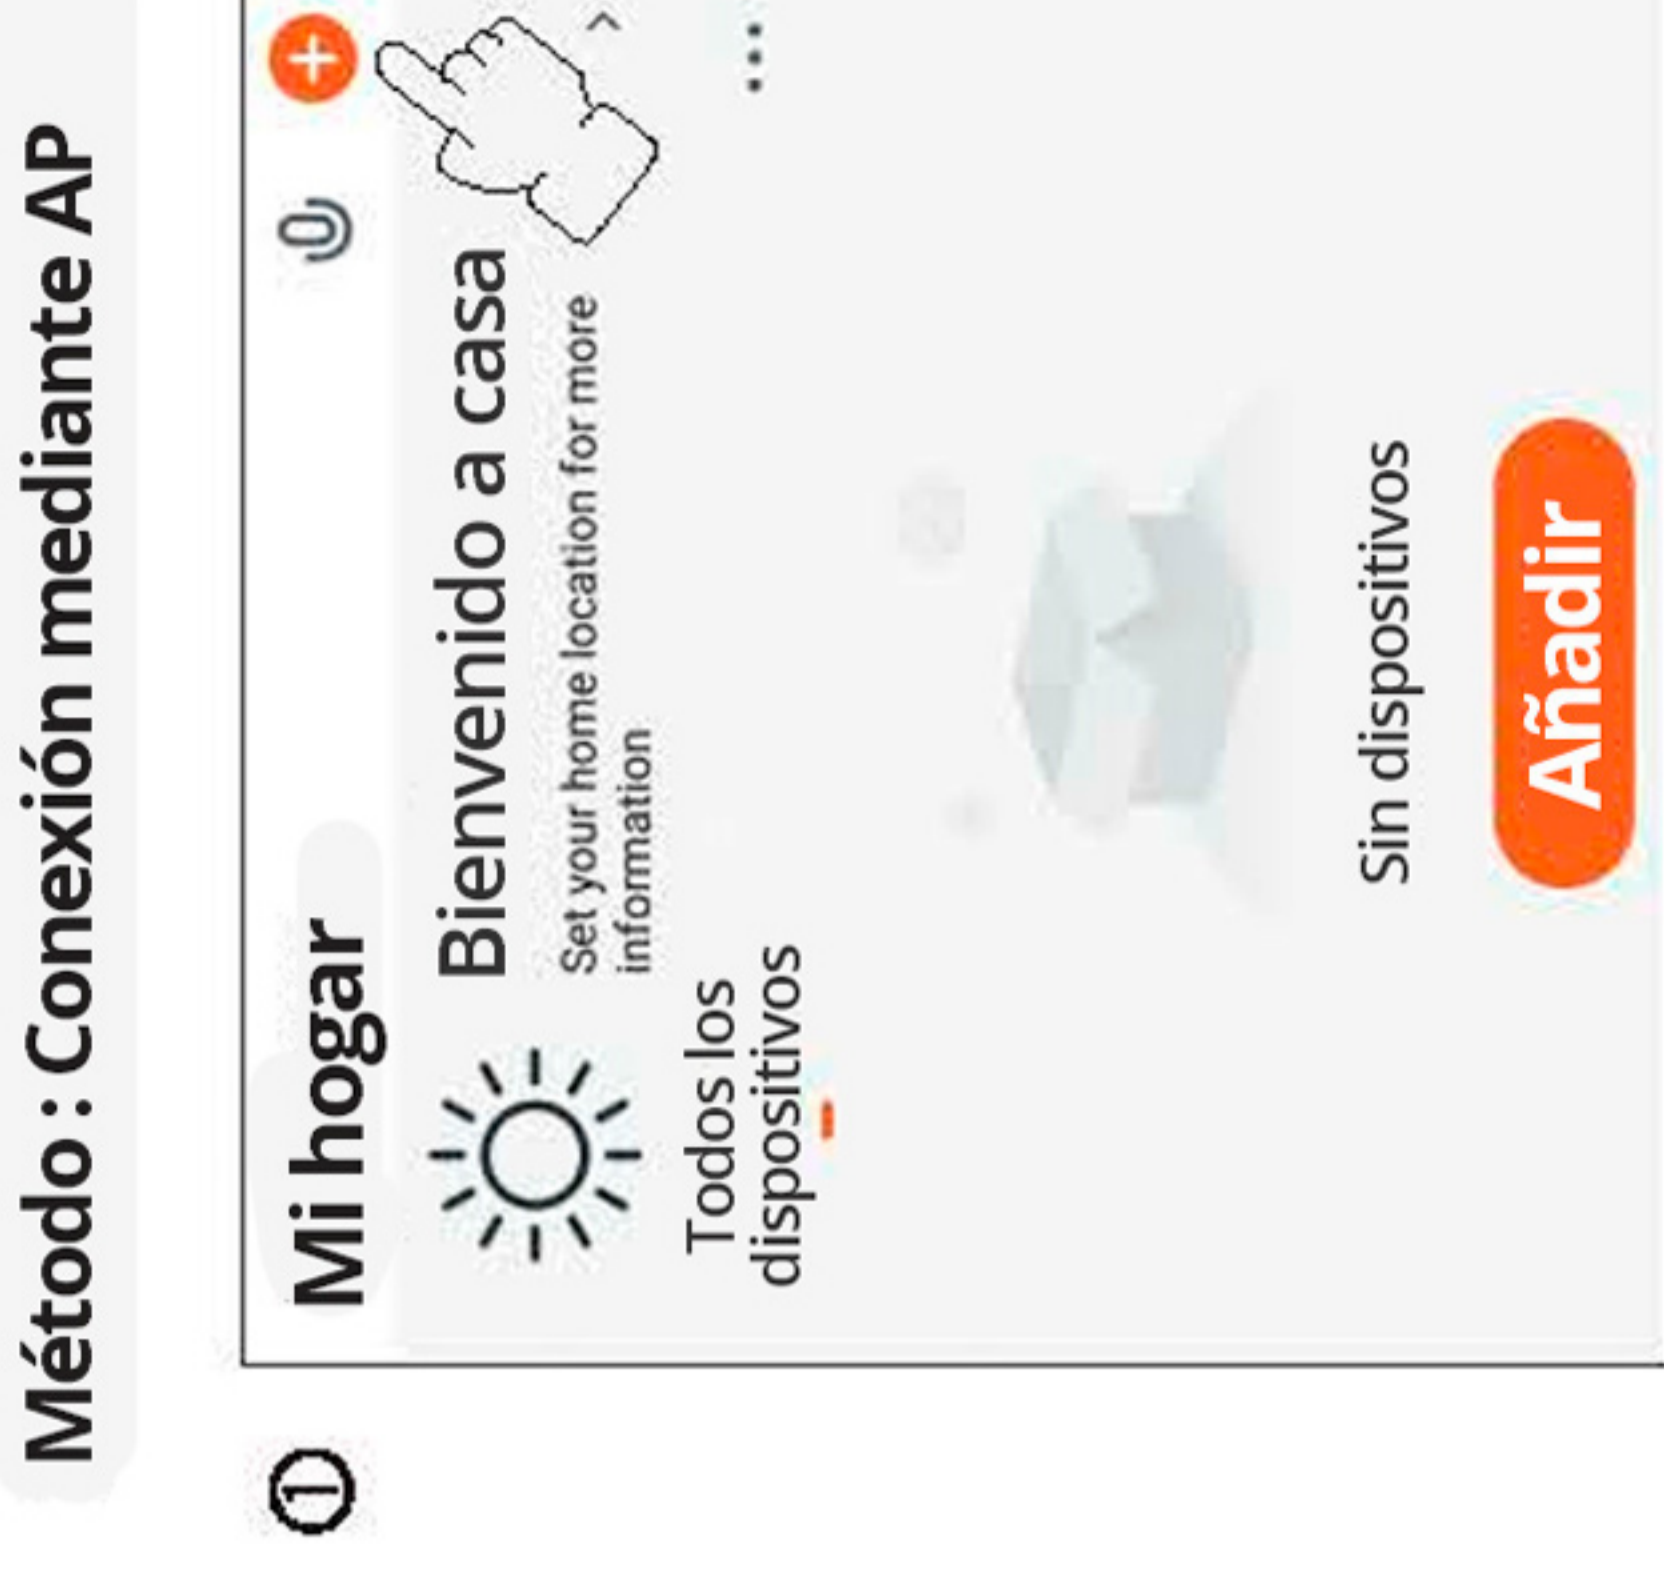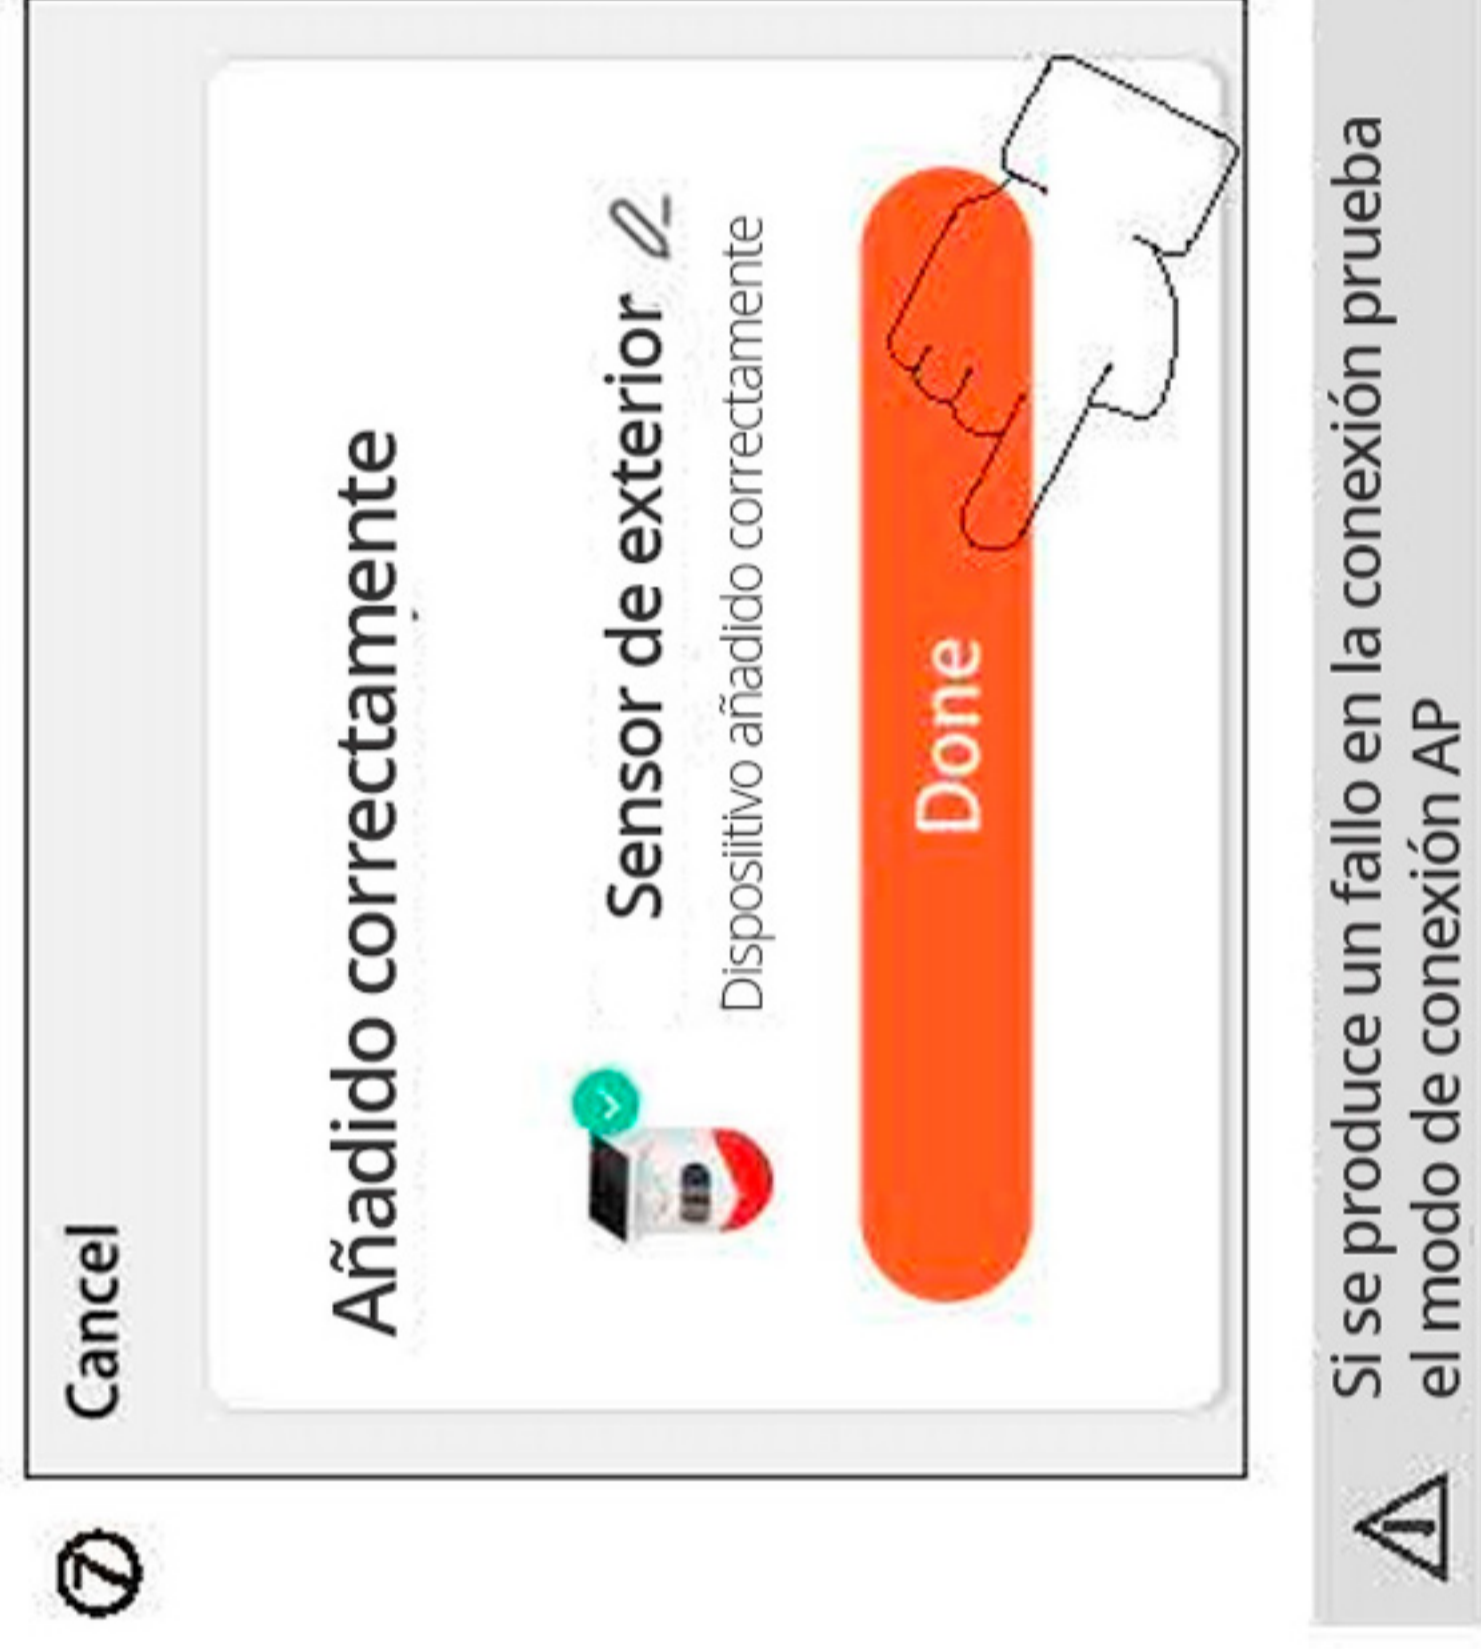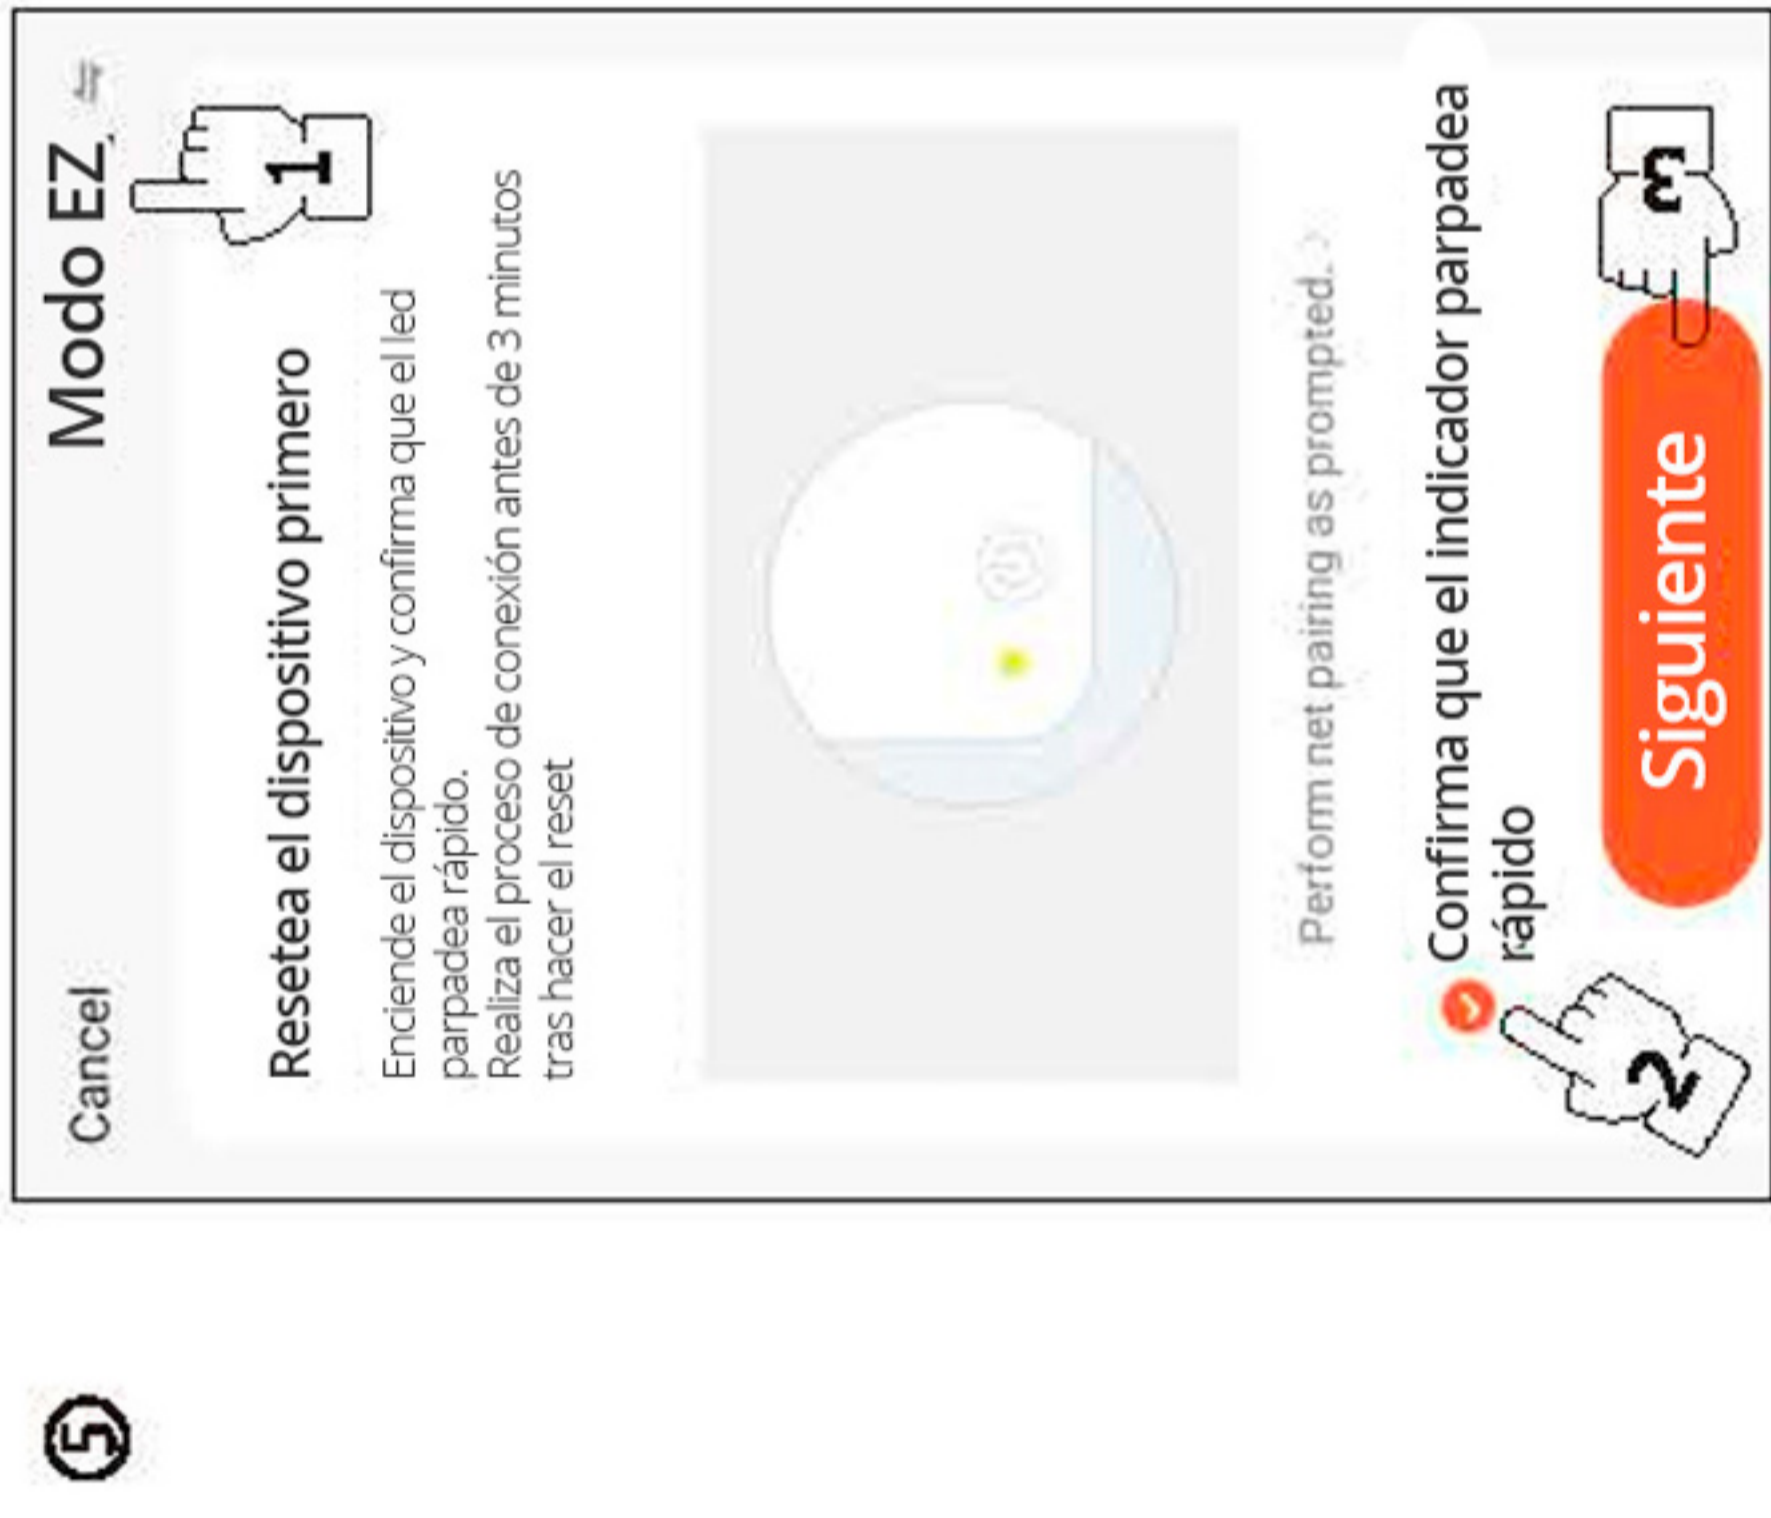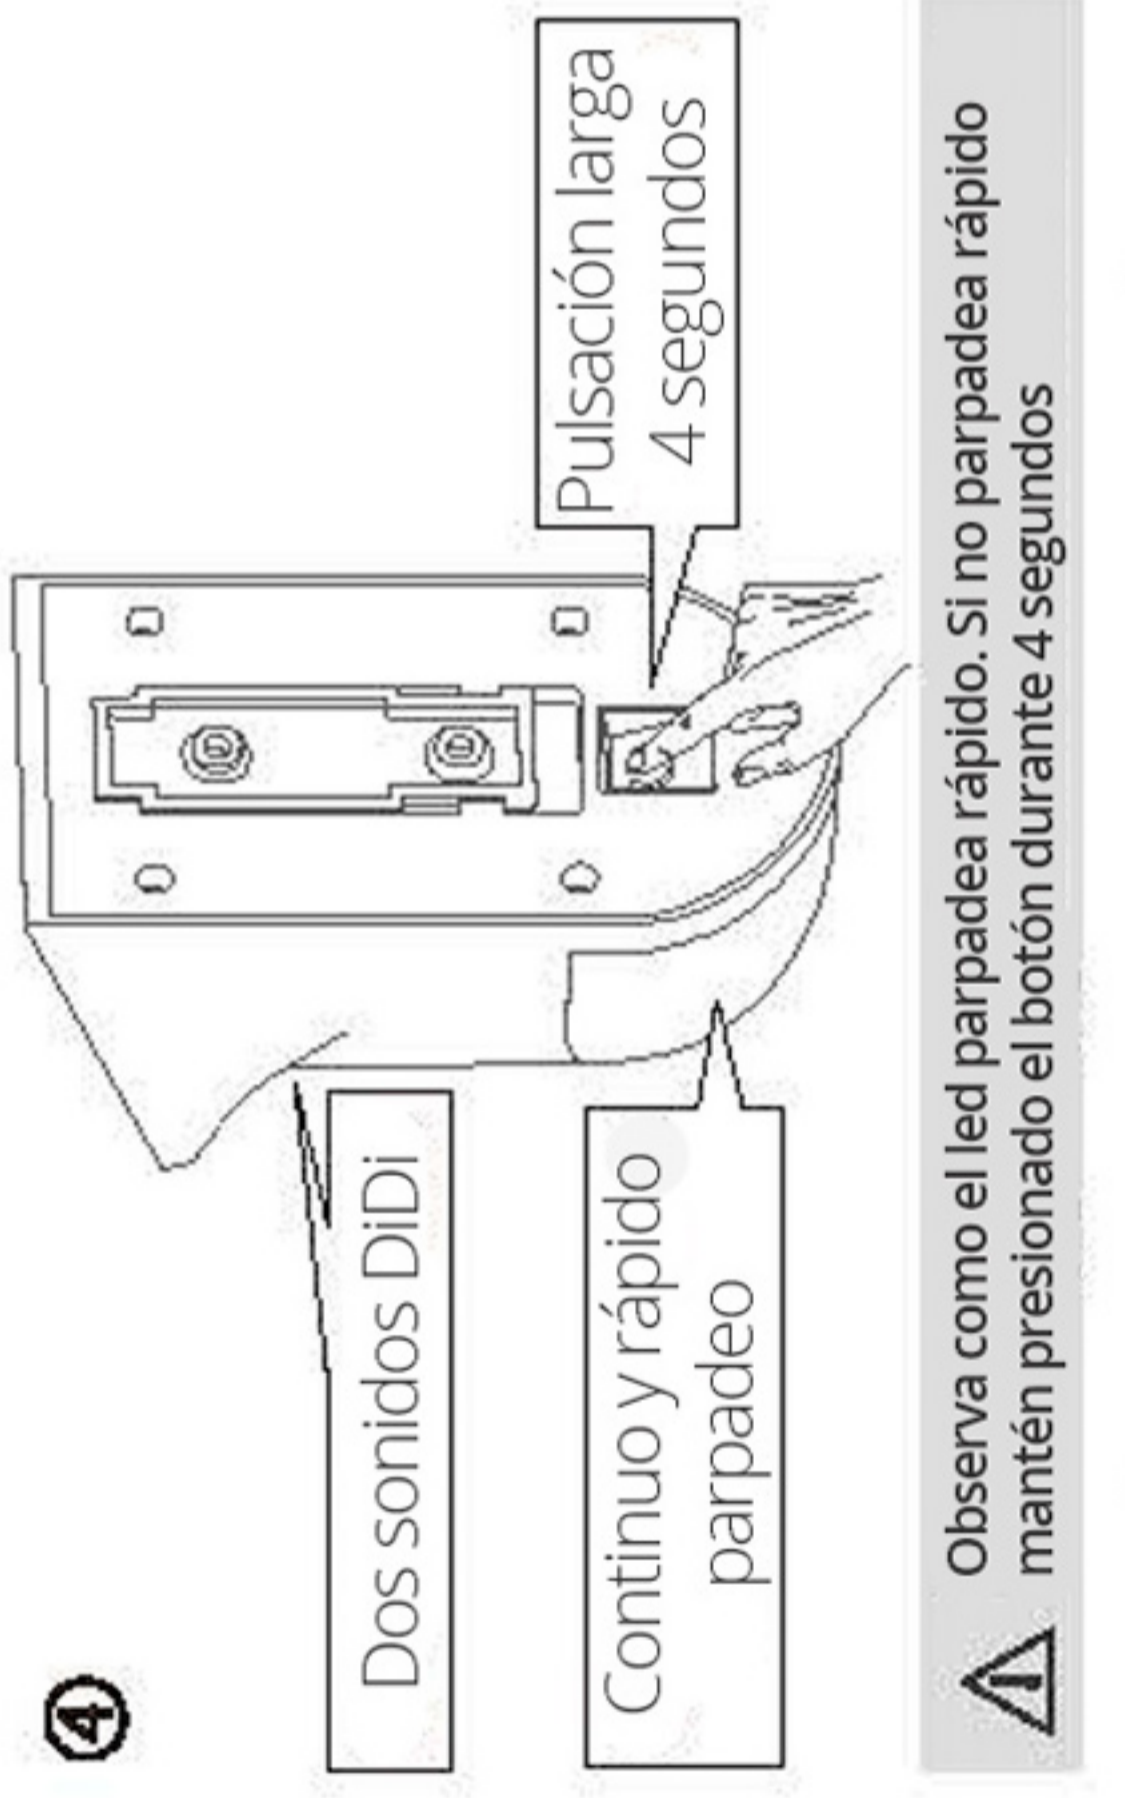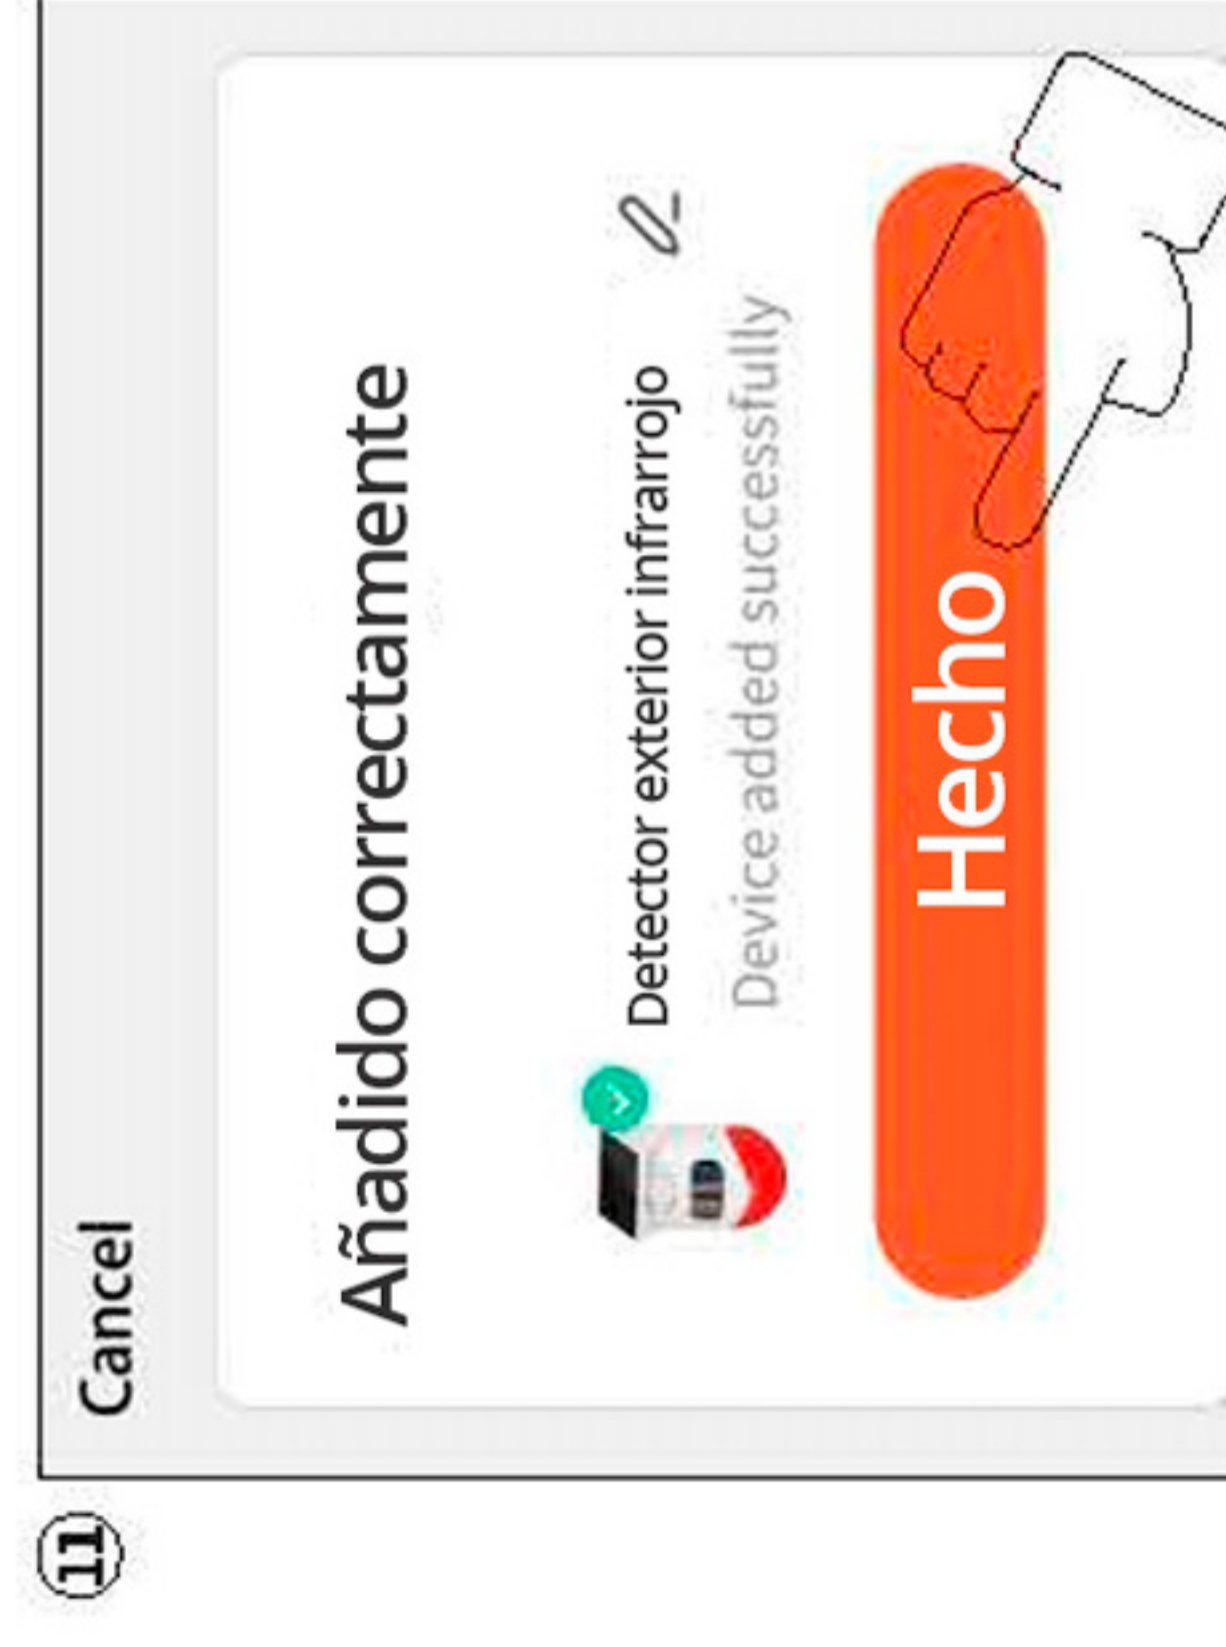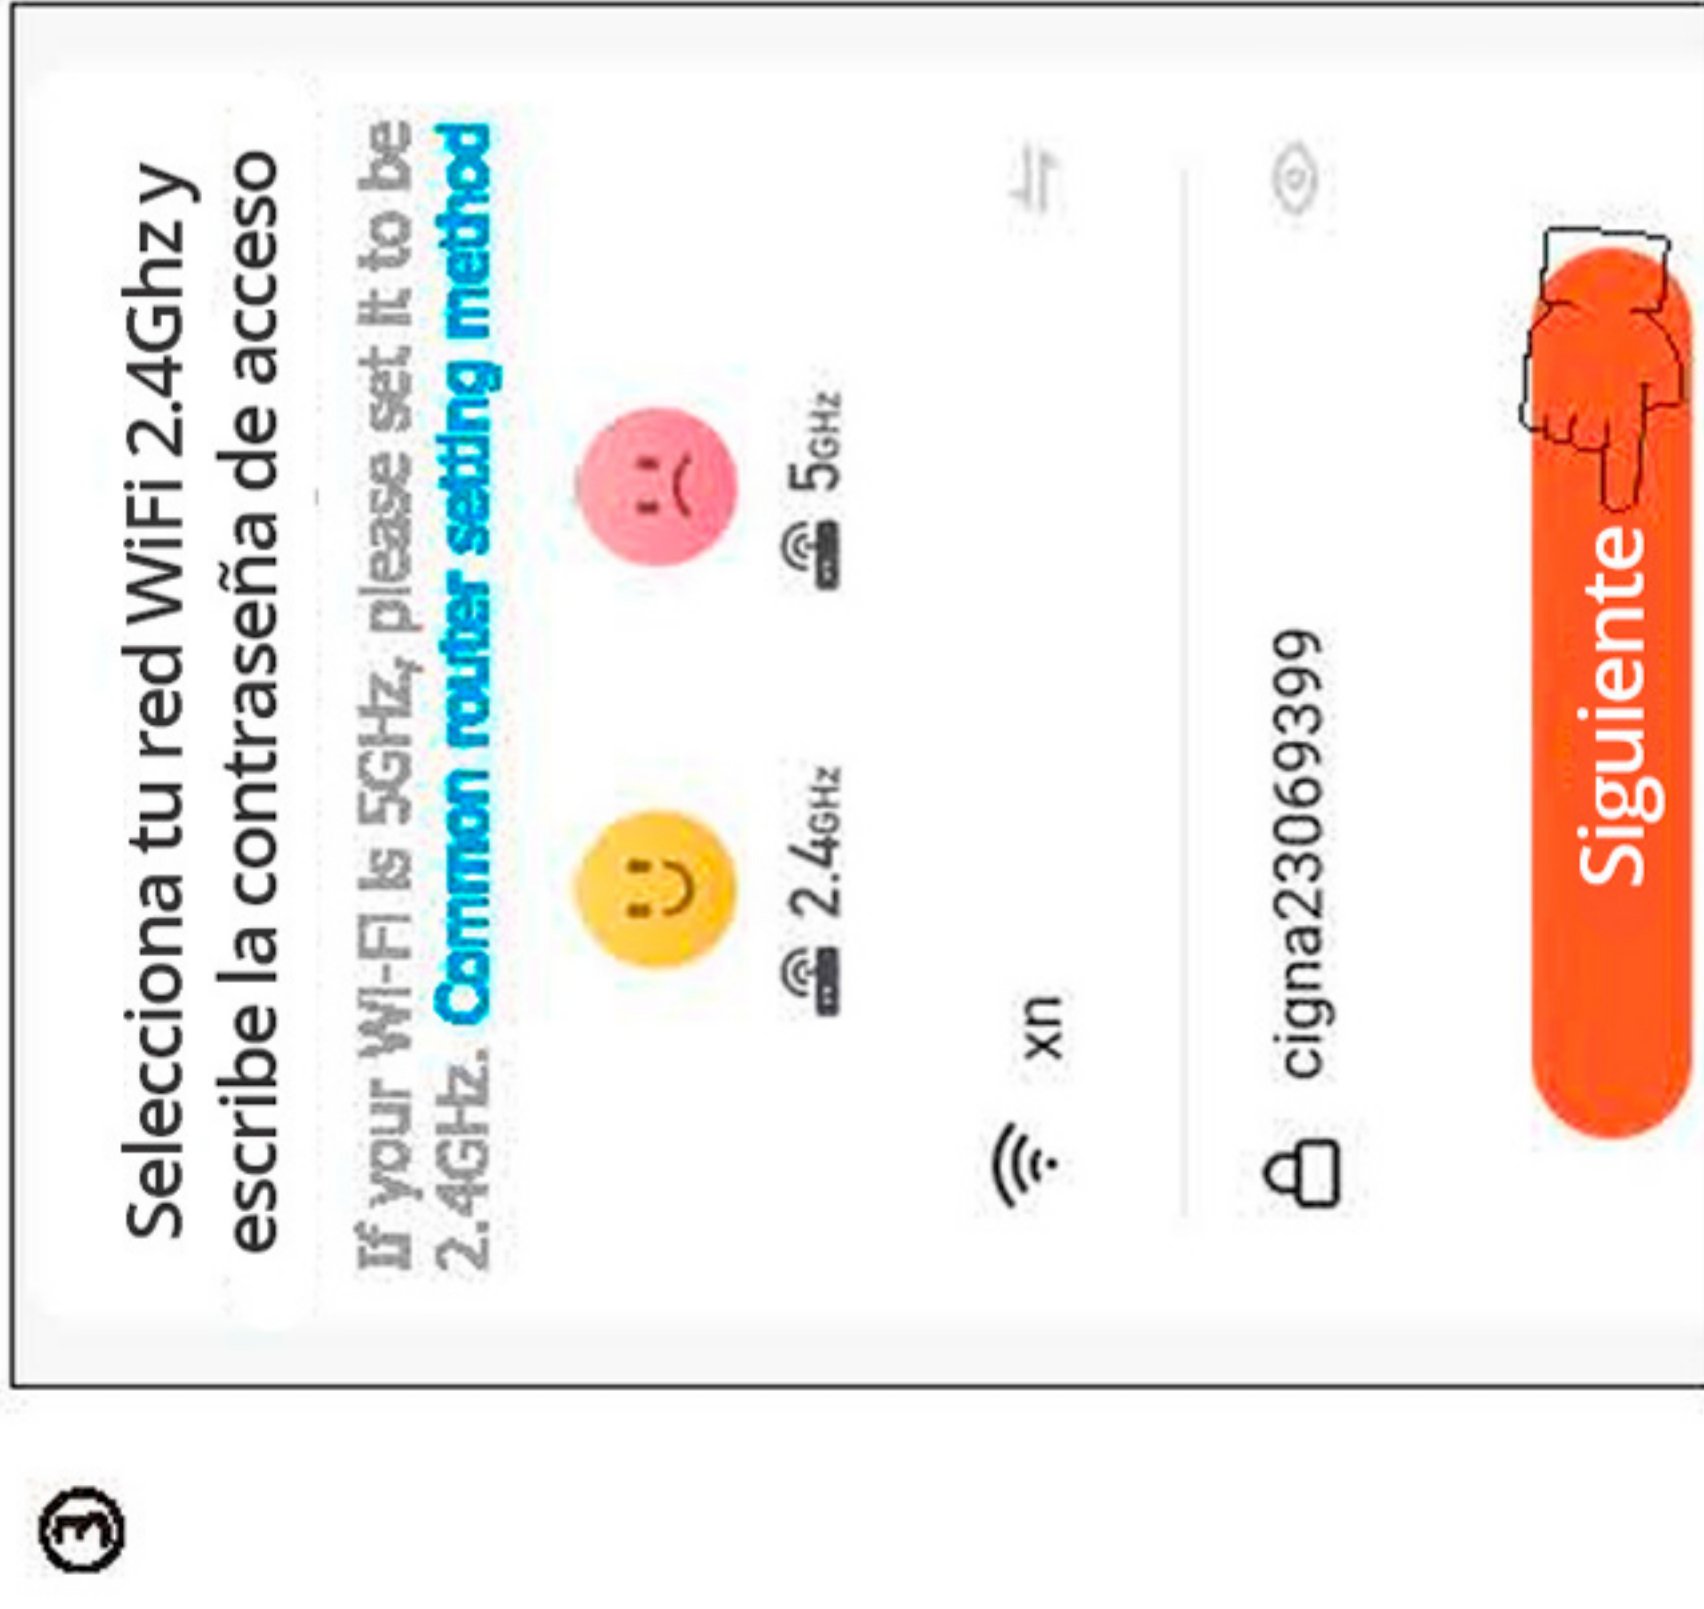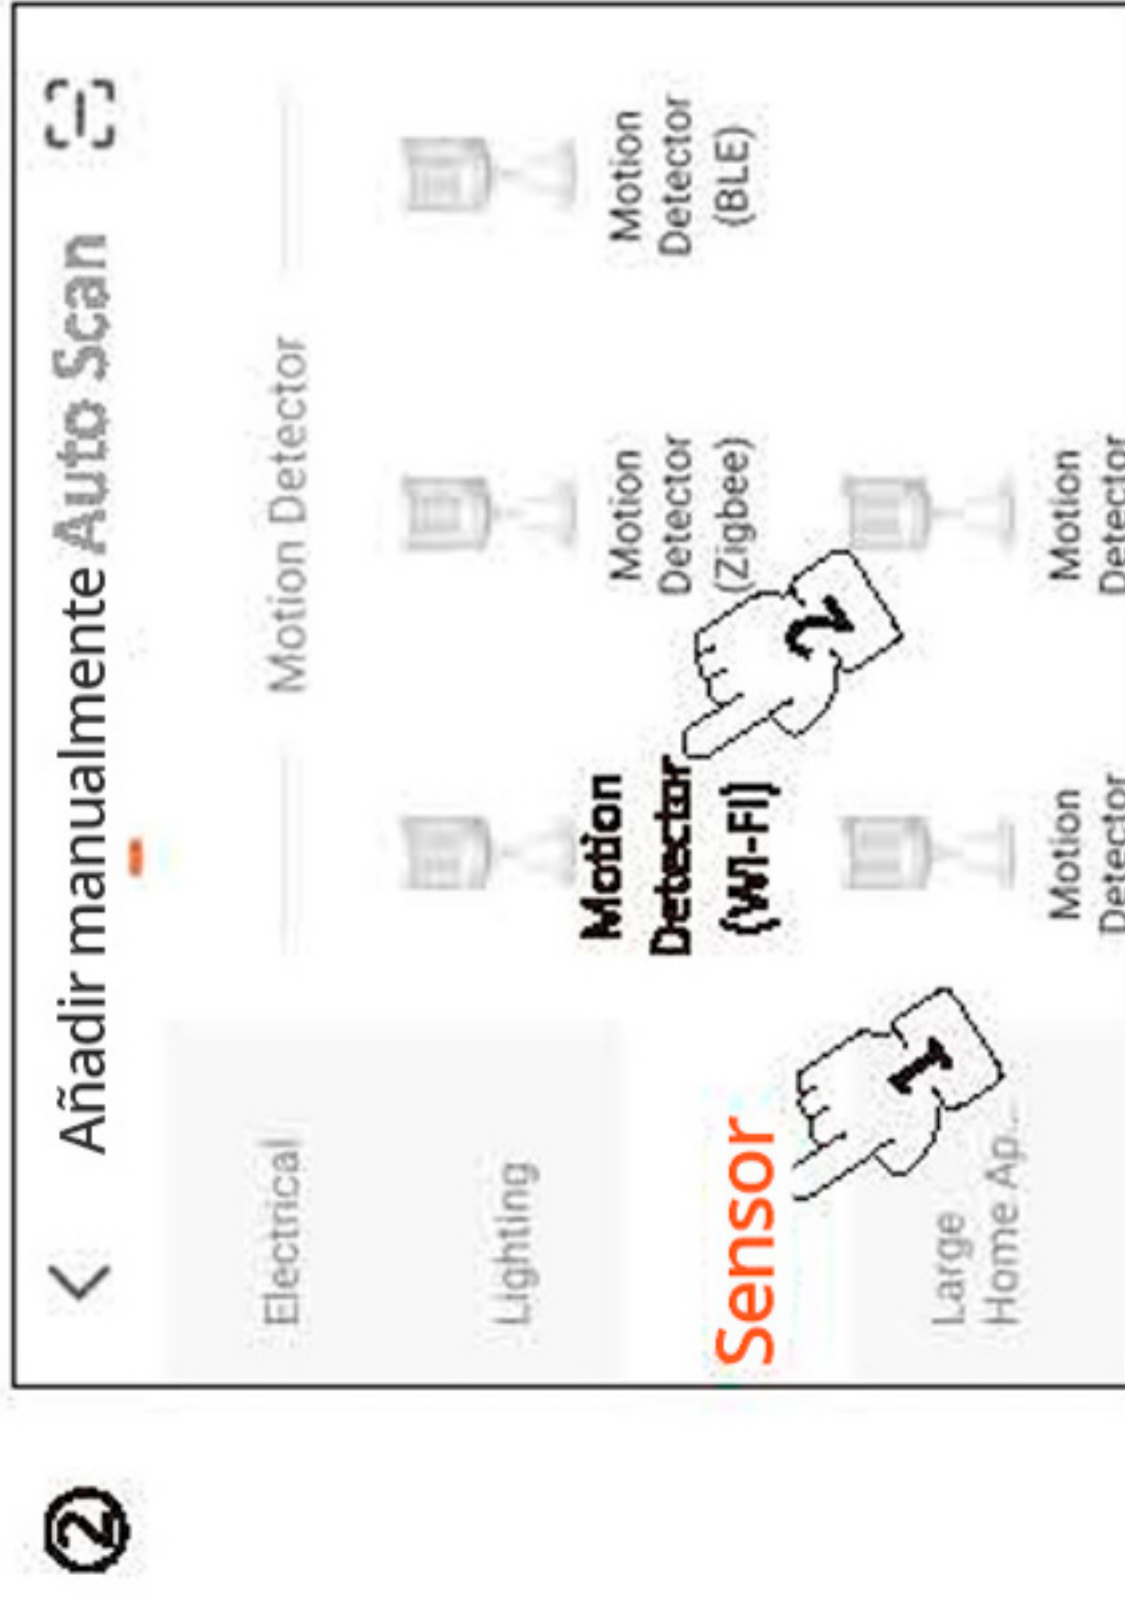


Modo	Sonido	Luz	Significado
1	Di	1 parpadeo	Alerta 24 horas (con sonido y luz)
2	DIDI	2 parpadeos	Alerta 24horas en silencio (silencio y parpadeo)
3	Dididi	3 parpadeos	Vigilancia nocturna (sonido y luz)
4	DididiDi	4 parpadeos	Silencio por la noche (sin sonido pero parpadeando luz)
5	Sin sonido	Encendido 3 seg	Apagado

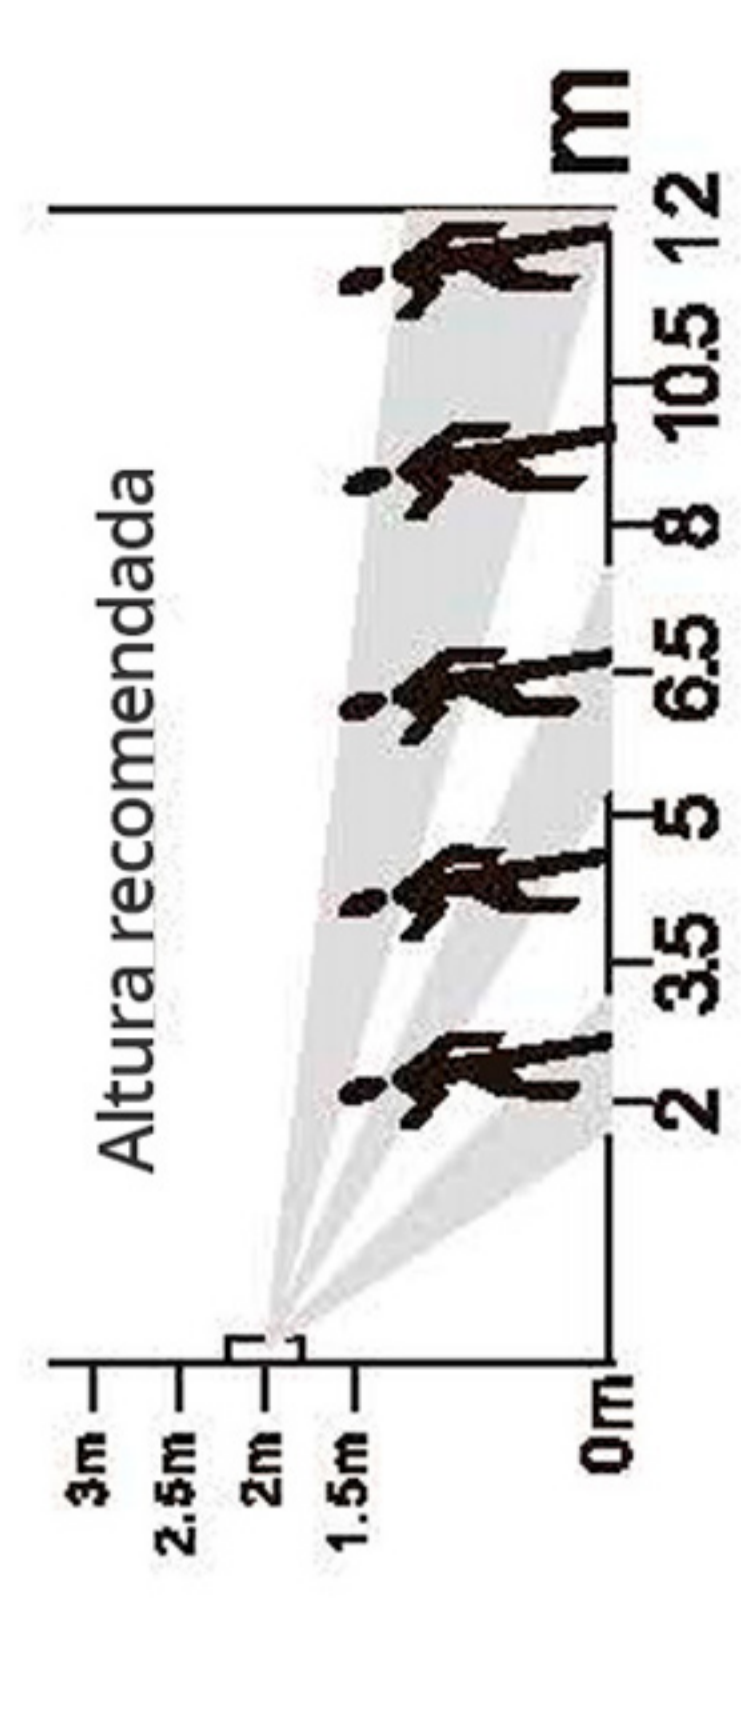

## 2. Pasos para la instalación

2.1 Aprieta con los tornillos la base sobre la pared donde utilizar el detector

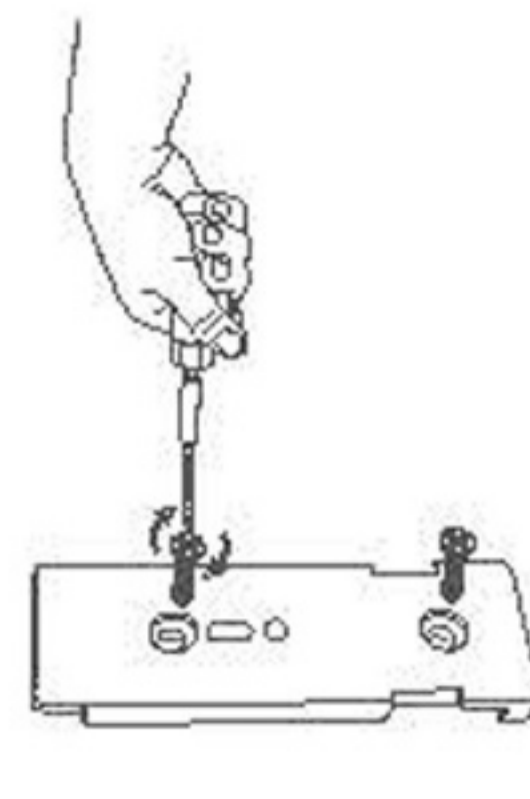

2.2. Monta el soporte como puedes ver.

