



1. Comenzando

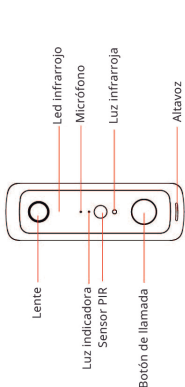


- Indicador parpadeo AZUL: el dispositivo está en espera para conectarse
- Indicador color ROJO: Fallo en conexión WIFI
- Indicador en color AZUL y ROJO: Conexión WIFI desconectada

2. Carga las baterías

Carga durante unas 7 horas utilizando un cargado USB 1A (no incluido).
Intenta hacer una carga completa de las baterías 18650 antes de utilizarlo.
Las baterías en reposo pueden durar hasta 2-3 meses

Nota

Si el video portero sufre una gran cantidad de detecciones de movimiento al día, esto puede hacer que tenga un mayor consumo de batería y necesites recargar las baterías antes de lo normal. Para evitar esta situación puedes ajustar la detección de movimiento a una menor sensibilidad

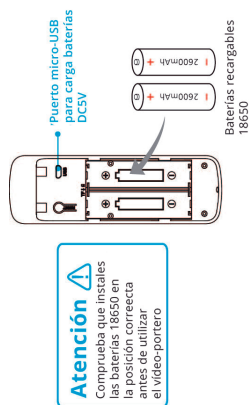


Atención

Comprueba que instalas las baterías 18650 en la posición correcta antes de utilizar el video-portero

3. Configurando video portero con Smart Life

Paso 1

Descarga la APP SmartLife o escanea el siguiente código QR. Si lo prefieres accede desde Apple App store o Google Playh Store para descargarla




Paso 2

Abre la APP y si es la primera vez que accedes registra una cuenta


Paso 3

Para añadir tu timbre selecciona + arriba a la derecha y selecciona "video-vigilancia"

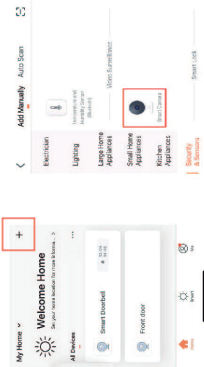


Paso 4

Abre la tapadera de la batería y retira el protector. Al escuchar este código de acceso en tu teléfono y esta luz roja en parpadeo el led azul rápido avanza en el proceso

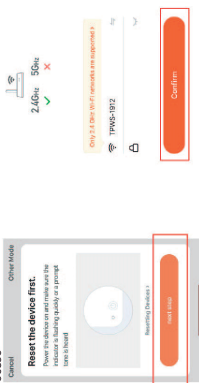

Paso 5

Localiza tu red WIFI en el listado y escribe la contraseña de acceso




Paso 6

Pulsa en continuar y utiliza el objetivo del Video-portero para leer este código que aparece en la pantalla de tu teléfono. Al escuchar un sonido de confirmación puedes avanzar en el proceso



Paso 7

Una vez que el timbre se ha conectado a tu red WIFI pulsa en el cuadro naranja. Accede al timbre para ver las imágenes

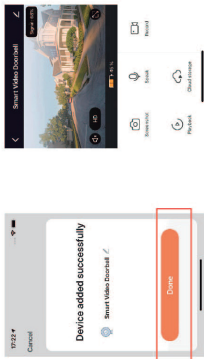

NOTAS

Comprueba que tienes las notificaciones activadas en tu teléfono y que la aplicación inicia siempre de manera automática, además de mostrarse las notificaciones en primer plano


4. Configurar timbre interior

Al conectar un timbre de puerta interior recibirás una alerta en tu teléfono a la vez que suena el timbre dentro de casa cuando alguien pulsa en el timbre exterior. El timbre interior de manera inalámbrica en el lugar que desees

NOTAS

El timbre interior solo es compatible con el video portero, y no puede conectarse con otros productos.

Resumen timbre interior




Comenzar

Como conectar timbre interior con video-portero

Paso 1

Antes de iniciar el proceso comprueba que el timbre exterior está conectado a tu teléfono y enciende el timbre interior

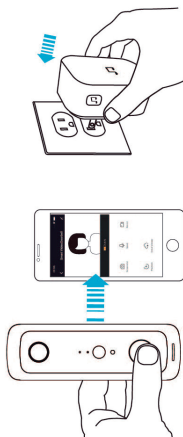


Paso 3

Presiona el botón de volumen durante 5 segundos hasta que el led azul quede iluminado




Paso 5

Pulsa de nuevo en el botón de llamada y el timbre interior debe de sonar automáticamente




Paso 4

Pulsa en el botón de llamada para que ambos productos se conecten



5. Instalar video portero en la pared

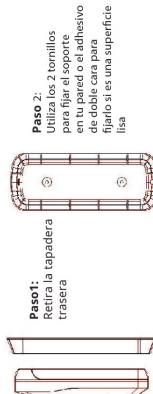

Paso 1:

Retira la tapadera trasera

Paso 2:

Utiliza los 2 tornillos para fijar el soporte a la pared o el adhesivo de doble cara si la superficie lisa

Paso 3:

Retira la tapadera trasera utilizando el tornillo de seguridad de la parte inferior para evitar que pueda ser desprendido de la pared

Nota

Comprueba en la imagen a tamaño real el mejor ángulo y posición para su instalación

6. Preguntas frecuentes

¿Como se resetea?

Pulsa y mantén presionado el botón Reset durante 6 segundos

¿Como comparto el timbre con otros usuarios?

Desde la App en el apartado de configuración tienes una función para compartir el dispositivo con otros usuarios registrados en la APP Smart Life

¿Como ajusto la detección de movimiento infrarroja?

Desde la página principal accede a la configuración y al icono PIR para ajustar la sensibilidad y ajustar así la duración de la batería

¿Cuanto usuarios pueden ver las imágenes al mismo tiempo?

Hasta 4 usuarios a la vez pueden acceder. Siendo compatibles tanto usuarios Android como IOS

¿Es compatible redes WIFI 5ghz?

No. Por el momento solo es compatible con redes WIFI 2.4Ghz

La señal WIFI llega débil al video portero.

Si tu video-portero está instalado en un lugar alejado de tu Router es posible que tenga una mala señal lo que provocará que las imágenes no se vean de manera fluida o en algún momento puedan no llegar a verse. Intenta buscar otra ubicación para el Router, el video portero o instalar un amplificador de señal WIFI

¿Puedo conectar el video portero con otros productos?

No. Tu video portero solo puede conectarse con otros dispositivos para hacer tu hogar inteligente

zoom
informática

Avda Gutierrez Mellado, 250
30500 Molina de Segura - Murcia - España
teléfono 968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com